


Akebono

Настенный внутренний блок

RAK-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,2–5,8 кВт — нагрев





- **Элегантный дизайн**
Новая линейка кондиционеров, изготовленных из высококачественных материалов, отличается минималистичным дизайном.
- **Эко-сенсор**
Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.
- **Нержавеющая сталь**
Внутренняя поверхность узла подачи воздуха и фильтры грубой очистки покрыты нержавеющей сталью, что обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха и препятствует размножению патогенных организмов. Благодаря использованию этого материала кондиционер остается чистым в течение многих лет.
- **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- **Нагрев при низких температурах**
Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

- **Низкий уровень шума**
На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.
- **Вертикальные и горизонтальные жалюзи**
Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.
- **Функция Frost Wash**
Функция гарантирует, что теплообменник внутреннего блока всегда будет чистым.
- **Недельный таймер**
Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- **Режим «Дежурного отопления»**
Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!
- **Кнопка «Информация» («i»)**
На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.
- **Функция продувки (просушки)**
Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
- **Фильтр Wasabi Nano Titanium**
Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

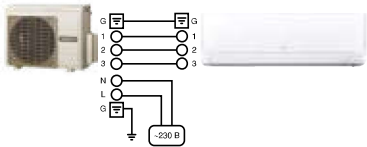

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,2–7,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,48 (0,25–1,00)	0,81 (0,25–1,40)	1,40 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,59 (0,25–1,20)	0,80 (0,25–1,60)	1,42 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP		5,20/5,40	4,30/5,00	3,58/4,10
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,50/5,20	8,70/5,20	7,50/4,70
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	290/370/560/680	310/380/570/720	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	47	48	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	48	50	51
Звуковая мощность	дБ(А)	61	62	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	736×800×350
Вес	кг	37,5	37,5	51
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°C	-20...+21	-20...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,98	R32 / 0,98	R32 / 1,30

* °C датчиком присутствия