

Multizone Premium

Внутренние блоки



Напольные RAF-25RXE



в комплекте



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)




Модельный ряд

2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт

• • •


Внутренний блок	Ед. изм.	RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Производительность, охлаждение	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (0,90–5,20)
Производительность, нагрев	кВт	3,40 (0,90–4,40)	4,50 (0,90–5,00)	6,00 (0,90–8,10)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 43
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 44
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	270 / 390 / 510 / 630	270 / 390 / 510 / 630	300 / 450 / 540 / 700
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	300 / 420 / 540 / 660	300 / 420 / 540 / 660	330 / 480 / 570 / 730
Осушение	л/ч	1,4	1,9	2,0
Размеры (Д×В×Г)	мм	750×590×215		
Вес (нетто)	кг	15,0		
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52		6,35 / 12,7
Диаметр дренажа	мм	16		
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50		
Межблочный кабель	мм²	1.50×3 + E		

Внутренний блок



RAF-25RXE
RAF-35RXE
RAF-50RXE

Подключение
электропитания
к наружному
блоку

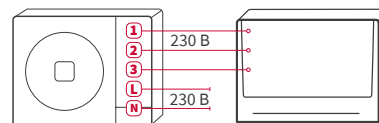

Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-RCDB Стандартный проводной пульт управления
- SPX-WKT3 Продвинутый проводной пульт управления
- PSC-6RAD Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)
- SPX-WKT5M Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
- SPX-DST1 Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
- SPX-WDST8M Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
- SPX-WDC3 Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
- SPX-WDC5 Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
- SPX-WDC7 HA-S100TSA Комплект для снятия сигнала «авария»
- SPX-WFG02 WLAN-адаптер