

Multizone Premium

Внутренние блоки

Канальные RAD-RPE (QPE)



Модельный ряд

1,8 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт
•	•	•	•	•



Канальные внутренние блоки на сайте hitachi-comfort.ru




Скачать документацию




Внутренний блок	Ед. изм.	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Производительность, охлаждение	кВт	1,80 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Производительность, нагрев	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,50 (0,90–5,50)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27,5/30,5/34/38,5	27,5/30,5/34/38,5	27,5/30,5/34/38,5	29/32/35/39	29/32/35/39
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27,5/31,5/35/39,5	27,5/31,5/35/39,5	27,5/31,5/35/39,5	29/32/35/40	29/32/35/40
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/54/800/1140
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Внешний статический напор	Па	70			50/100/150	
Осушение	л/ч	1,4			2,8	
Размеры (Д×В×Г)	мм	750×235×400			900×270×720	
Вес (нетто)	кг	16,0			35,0	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52			6,35/12,7	
Диаметр дренажа	мм	16			32	
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50				
Межблочный кабель	мм²	1.50×3 + E				

Внутренний блок

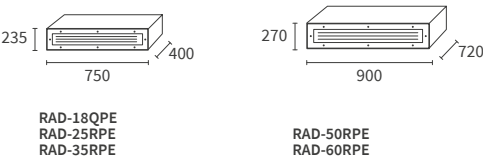

Смотрите подробные чертежи на стр. 88-89

Подключение электропитания — к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля): 1,50 мм² × 3 + E

Системы управления и совместимые аксессуары

- | | | | |
|-------------|--|--------------|--|
| - SPX-WKT3 | Продвинутый проводной пульт управления | - SPX-DST1 | Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления |
| - SPX-RCDA | Стандартный проводной пульт управления | - SPX-WDST8M | Кабель для соединения разветвителей SPX-DST1, длина 8 м |
| - SPX-RCKA1 | Беспроводной пульт управления | - SPX-WFG02 | WLAN-адаптер |
| - PSC-6RAD | Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению) | - SPX-RAMHLK | Адаптер для подключения мульти сплит-систем в сеть H-Link (подключается к наружному блоку) |
| - SPX-WKT5M | Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м | | |

Multizone Premium

Внутренние блоки

Кассетные RAI-RPE / P-AP56NAMS



Модельный ряд

2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт
•	•	•	•



Кассетные внутренние блоки на сайте hitachi-comfort.ru




Скачать документацию




Внутренний блок		RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Декоративная панель	Ед. изм.	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
Производительность, охлаждение	кВт	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Производительность, нагрев	кВт	3,50 (0,90–5,00)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27 / 31 / 35 / 38	27 / 33 / 37 / 40	29 / 35 / 39 / 43	29 / 35 / 39 / 43
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	28 / 32 / 36 / 39	28 / 34 / 38 / 41	30 / 36 / 40 / 44	30 / 36 / 40 / 44
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	360 / 505 / 590 / 660	360 / 505 / 590 / 660	390 / 540 / 630 / 720	390 / 540 / 630 / 720
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	444 / 540 / 630 / 720	444 / 540 / 630 / 720	450 / 600 / 690 / 780	450 / 600 / 690 / 780
Осушение	л/ч	1,4		2,8	3,8
Размеры внутреннего блока (Д×В×Г)	мм	570×285×570			
Размеры декоративной панели (Д×В×Г)	мм	620×30×620			
Вес внутреннего блока (нетто)	кг	17,0			
Вес декоративной панели (нетто)	кг	2,8			
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52		6,35 / 12,7	
Диаметр дренажа	мм	32			
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50			
Межблочный кабель	мм²	1.50×3 + E			

Внутренний блок



Смотрите подробные чертежи на стр. 98

Подключение электропитания — к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля): 1,50 мм² × 3 + E

Системы управления и совместимые аксессуары

- | | | | |
|-------------|--|--------------|--|
| - SPX-WKT3 | Продвинутый проводной пульт управления | - SPX-DST1 | Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления |
| - SPX-RCDB | Стандартный проводной пульт управления | - SPX-WDST8M | Кабель для соединения разветвителей SPX-DST1, длина 8 м |
| - SPX-RCKA3 | Беспроводной пульт управления | - SPX-WFG02 | WLAN-адаптер |
| - PSC-6RAD | Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению) | - SPX-RAMHLK | Адаптер для подключения мульти сплит-систем в сеть H-Link (подключается к наружному блоку) |
| - SPX-WKT5M | Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м | | |