


Multizone Premium

Настенные внутренние блоки

Sendo RAK-RPE (QPE)

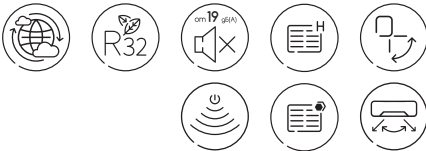

Модельный ряд

1,5 кВт	2,0 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	4,2 кВт	5,0 кВт
•	•	•	•	•	•




Откройте для себя Sendo Sendo на сайте hitachi-comfort.ru Скачать документацию



Внутренний блок	Ед. изм.	RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Производительность, охлаждение	кВт	1,50 (0,90–2,00)	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	4,20 (1,70 – 5,00)	5,00 (1,90–5,20)
Производительность, нагрев	кВт	2,00 (1,00–2,50)	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	5,40 (1,70 – 6,00)	6,00 (2,20–7,30)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 27 / 35 / 43	21 / 24 / 33 / 37	22 / 24 / 33 / 40	25 / 26 / 36 / 43	25 / 28 / 39 / 46	25 / 28 / 39 / 46
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 28 / 36 / 43	19 / 22 / 33 / 38	20 / 23 / 34 / 41	26 / 27 / 36 / 44	27 / 31 / 39 / 46	27 / 31 / 39 / 46
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	300 / 330 / 510 / 600	312 / 350 / 400 / 440	333 / 370 / 430 / 510	353 / 420 / 485 / 680	353 / 410 / 540 / 720	353 / 410 / 540 / 750
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	290 / 370 / 560 / 680	312 / 350 / 420 / 480	333 / 400 / 500 / 570	363 / 480 / 570 / 780	380 / 500 / 610 / 800	380 / 500 / 610 / 820
Осушение	л/ч	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Размеры (Д×В×Г)	мм	780×280×230					
Вес (нетто)	кг	8,5					
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52				6,35 / 12,7	
Диаметр дренажа	мм	16					
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50					
Межблочный кабель	мм²	1.50×3 + E					

Внутренний блок




RAK-15QPE
RAK-18RPE
RAK-25RPE

RAK-35RPE
RAK-42RPE
RAK-50RPE

Смотрите подробные чертежи на стр. 52

Подключение электропитания — к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля): 1,50 мм² × 3 + E


Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-RCDB	Стандартный проводной пульт управления	- SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
- SPX-WKT3	Продвинутый проводной пульт управления	- SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
- PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)	- SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
- SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м	- SPX-CFH22	Фильтр Nano Titanium Wasabi (комплект, 2 шт.)
- SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления	- SPX-WFG02	WLAN-адаптер
- SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м	- SPX-RAMHLK	Адаптер для подключения мульти сплит-систем в сеть H-Link (подключается к наружному блоку)

Multizone Premium

Настенные внутренние блоки

Akebono RAK-RXE (QXE)

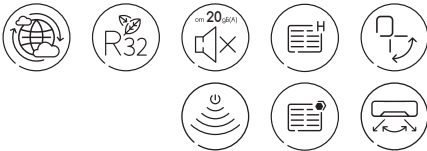

Модельный ряд

1,8 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт
•	•	•	•




Akebono Nordic на сайте hitachi-comfort.ru Скачать документацию



Внутренний блок	Ед. изм.	RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Производительность, охлаждение	кВт	1,80 (1,00–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Производительность, нагрев	кВт	2,50 (1,10–3,20)	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,2–7,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 30 / 34	20 / 27 / 35 / 43	22 / 29 / 37 / 45	25 / 31 / 39 / 47
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 32 / 35	20 / 28 / 36 / 43	22 / 30 / 37 / 45	25 / 31 / 39 / 48
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	312 / 350 / 400 / 440	300 / 330 / 510 / 600	320 / 340 / 520 / 660	350 / 400 / 580 / 720
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	312 / 350 / 420 / 480	290 / 370 / 560 / 680	310 / 380 / 570 / 720	350 / 420 / 620 / 800
Осушение	л/ч	0,8	1,4	1,6	2,0
Размеры (Д × В × Г)	мм	900 × 295 × 210			
Вес (нетто)	кг	11,0			
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52			6,35 / 12,7
Диаметр дренажа	мм	16			
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50			
Межблочный кабель	мм²	1.50 × 3 + E			

Внутренний блок




RAK-18QXE
RAK-25RXE

RAK-35RXE
RAK-50RXE

Смотрите подробные чертежи на стр. 68

Подключение электропитания — к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля): 1,50 мм² × 3 + E

Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-RCDB	Стандартный проводной пульт управления	- SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
- SPX-WKT3	Продвинутый проводной пульт управления	- SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
- PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)	- SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
- SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м	- SPX-CFH22	Фильтр Nano Titanium Wasabi (комплект, 2 шт.)
- SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления	- SPX-WFG02	WLAN-адаптер
- SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м	- SPX-RAMHLK	Адаптер для подключения мульти сплит-систем в сеть H-Link (подключается к наружному блоку)