



Shiratama

Настенные сплит-системы
RAK-DJ-PHAE / RAC-DJ-PHAE

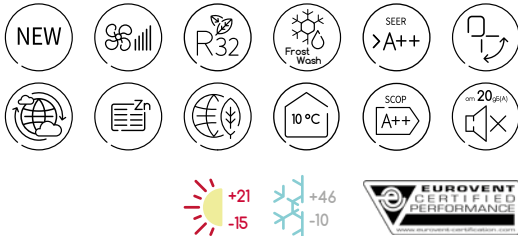


Модельный ряд

2,0 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт	7,0 кВт
•	•	•	•	•	•

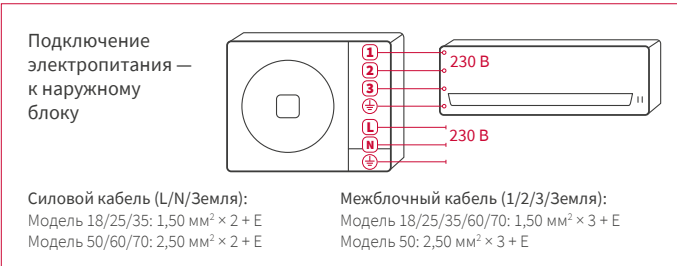


Внутренний блок



RAK-DJ18PHAE
RAK-DJ25PHAE
RAK-DJ35PHAE
RAK-DJ50PHAE

Наружный блок

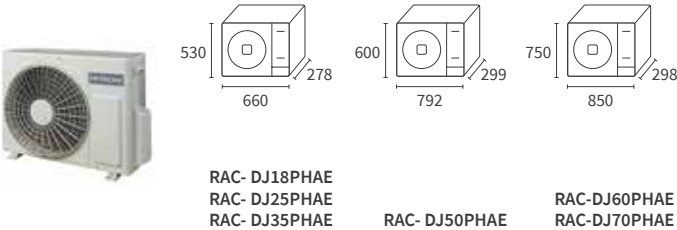

Системы управления и совместимые аксессуары

- **SPX-RCDB** Стандартный проводной пульт управления
- **SPX-WKT3** Продвинутый проводной пульт управления
- **PSC-6RAD** Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)
- **SPX-WKT5M** Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
- **SPX-DST1** Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления

- **SPX-WDST8M** Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
- **SPX-WDC3** Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
- **SPX-WDC5 HA-S100TSA** Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
- **SPX-WDC7 HA-S100TSA** Комплект для снятия сигнала «авария»

Shiratama

Внутренний блок		RAK-DJ18PHAE	RAK-DJ25PHAE	RAK-DJ35PHAE	RAK-DJ50PHAE	RAK-DJ60PHAE	RAK-DJ70PHAE
Наружный блок		RAC-DJ18PHAE	RAC-DJ25PHAE	RAC-DJ35PHAE	RAC-DJ50PHAE	RAC-DJ60PHAE	RAC-DJ70PHAE
Производительность, охлаждение		Ед. изм.					
Производительность	кВт	2,00 (0,90 – 2,50)	2,50 (0,90 – 3,10)	3,50 (0,90 – 4,00)	5,00 (1,90 – 5,20)	6,00 (1,20 – 6,50)	7,10 (1,50 – 7,50)
Потребляемая мощность	кВт	0,58 (0,25 – 1,01)	0,70 (0,25 – 1,29)	1,084 (0,25 – 1,46)	1,548 (0,50 – 2,10)	1,813*	2,200*
Класс энергоэффективности EER		A					
Коэффициент энергоэффективности EER	-	3,45	3,57	3,23	3,23	3,31	3,21
Класс сезонной энергоэффективности SEER	-	A++					
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER	-	7,50			7,00	6,60	6,10
Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха	°C	-10...+46				-15...+46	
Производительность, нагрев		Ед. изм.					
Производительность	кВт	2,50 (0,90 – 3,20)	3,40 (0,90 – 4,40)	4,20 (0,90 – 5,00)	6,00 (2,20 – 7,30)	7,00 (1,50 – 8,00)	8,10 (1,50 – 8,50)
Потребляемая мощность	кВт	0,595 (0,25 – 0,97)	0,85 (0,25 – 1,25)	1,050 (0,25 – 1,70)	1,617 (0,50 – 2,75)	1,867*	2,532*
Класс энергоэффективности COP	-	A			C		
Коэффициент энергоэффективности COP	-	4,20	4,00	4,00	3,71	3,75	3,20
Класс сезонной энергоэффективности SCOP	-	A++			A+		
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	-	4,60			4,50	4,10	4,00
Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха	°C	-15...+21				-15...+24	
Внутренний блок		Ед. изм.					
Уровень шума (охлаждение) (супернизк. / низк. / сред. / выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 29 / 33 / 37	20 / 24 / 30 / 36 / 40	20 / 27 / 35 / 39 / 43	28 / 33 / 38 / 42 / 46	в ожидании подтверждения	
Уровень шума (нагрев) (супернизк. / низк. / сред. / выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 30 / 34 / 38	20 / 25 / 31 / 36 / 41	20 / 28 / 36 / 40 / 44	25 / 31 / 37 / 42 / 47	в ожидании подтверждения	
Расход воздуха (охлаждение) (супернизк. / низк. / сред. / выс.)	м³/ч	204 / 255 / 384 / 431 / 545	204 / 255 / 394 / 513 / 620	204 / 302 / 446 / 608 / 653	265 / 360 / 528 / 608 / 663	в ожидании подтверждения	
Расход воздуха (нагрев) (супернизк. / низк. / сред. / выс.)	м³/ч	218 / 287 / 446 / 505 / 611	218 / 310 / 460 / 569 / 683	218 / 407 / 569 / 653 / 773	255 / 413 / 528 / 687 / 749	в ожидании подтверждения	
Осушение	л/ч	1,2	1,4	1,6	2,0	2,8	4,8
Размеры (Д×В×Г)	мм	780×280×222				в ожидании подтверждения	
Вес (нетто)	кг	7,7			8,4	в ожидании подтверждения	
Пульт управления	-	Беспроводной пульт (в комплекте)					
Наружный блок		Ед. изм.					
Уровень шума (охлаждение)	дБ(А)	45	47	48	50	в ожидании подтверждения	
Уровень шума (нагрев)	дБ(А)	46	48	49	51	в ожидании подтверждения	
Расход воздуха (охлаждение / нагрев)	м³/ч	1860 / 1620			2160 / 2160	в ожидании подтверждения	
Размеры (Д×В×Г)	мм	660×530×278			792×600×299	850×750×298	
Вес (нетто)	кг	23,0		24,4	39,1	в ожидании подтверждения	
Компрессор	-	Ротационный с одним ротором			Ротационный с двумя роторами	Ротационный с одним ротором	
Параметры трубопровода, хладагент		Ед. изм.					
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм	6,35 / 9,52				6,35 / 12,7	6,35 / 15,9
Мин. длина фреопровода	м	3				5	
Макс. длина фреопровода	м	20				30	
Макс. перепад высот	м	10				20	
Макс. длина фреопровода без дозаправки	м	20				30	
Хладагент / заводская заправка	кг	R32 / 0,58	R32 / 0,58	R32 / 0,72	R32 / 0,93	в ожидании подтверждения	
Диаметр дренажа	мм	16					
Электрические параметры		Ед. изм.					
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	220 – 240 / 1/50					
Рабочий ток (охлаждение)	A	1,09-4,39	1,09-5,61	1,09-6,35	2,17-9,13	в ожидании подтверждения	
Рабочий ток (нагрев)	A	1,09-4,22	1,09-5,43	1,09-7,39	2,17-11,96	в ожидании подтверждения	
Кабель электропитания	мм²	1,50×2 + E			2,50×2 + E		
Межблочный кабель	мм²	1,50×3 + E			2,50×3 + E	1,50×3 + E	
Подключение электропитания	-	Наружный блок					

* Данные в ожидании подтверждения
Предварительные данные