


# БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## СЕРИЯ ELBRUS



Серия бытовых сплит-систем Elbrus станет оптимальным решением для ценителей энергоэффективных технологий в классическом дизайне. Технология «4D поток» создает в помещении равномерное распределение воздушного потока при помощи горизонтальных и вертикальных жалюзи с 5-7 фиксированными положениями и плавным качанием шторок. Серия обладает широким набором дополнительных функций, призванных дарить пользователю максимальный комфорт. В комплект также включен активный фильтр, способствующий эффективному очищению воздуха.

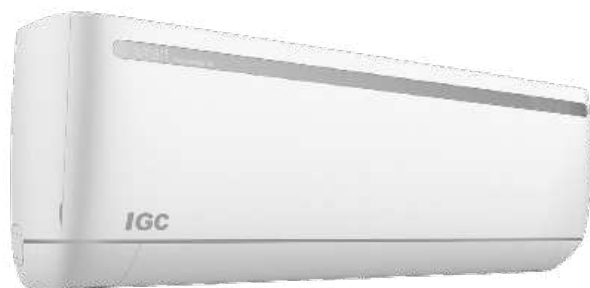

Беспроводной  
пульт ДУ  
(в комплекте)

от 2,7 до 7,0 кВт

Гарантия 3 года



Баннер



Инструкция



Сертификат EAC

## Функции:



Функция само-  
диагностики



Отвод дренажа с двух  
сторон



Функция само-  
очистки



Бесшумная  
работа



Два угольных  
фильтра



4D поток  
воздуха



Ионизатор



Функция  
iFeel



Энерго-  
эффективность  
класса A

| МОДЕЛЬ                         |               |       | RAS/RAC-09N2X | RAS/RAC-12N2X | RAS/RAC-18N2X | RAS/RAC-24N2X |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Электропитание                 | Ф/В/Гц        |       | ~1/220-240/50 |               |               |               |
| Тип хладагента                 | Фреон         |       | R410a         |               |               |               |
| Производительность             | Охлаждение    | кВт   | 2,7           | 3,55          | 5,3           | 7,0           |
|                                | Обогрев       |       | 2,8           | 3,55          | 5,5           | 7,2           |
| Потребляемая мощность          | Охлаждение    | кВт   | 0,84          | 1,09          | 1,63          | 2,15          |
|                                | Обогрев       |       | 0,77          | 0,97          | 1,51          | 1,97          |
| Осушение                       |               | л/ч   | 1.0           | 1.0           | 2.0           | 2.5           |
| Компрессор                     | Марка         |       | GMCC          | GMCC          | HIGHLY        | GMCC          |
| Номинальный ток                | Охл./обогр    | A     | 3.8/3.4       | 4.8/4.3       | 7.2/6.7       | 9.5/8.7       |
| Диапазон рабоч. температур     | Охл./обогр.   | °C    | 16~48°/-20~32 |               |               |               |
| Уровень шума                   | Внутр., Н/М/Л | дБ(А) | 33/27/22      | 36/30/26      | 38/32/28      | 40/34/31      |
|                                | Наружный      | дБ(А) | 50            | 52            | 54            | 55            |
| Вес нетто                      | Внутренний    | кг    | 8.5           | 8.5           | 11.5          | 13.5          |
|                                | Наружный      |       | 25.5          | 29            | 38            | 45            |
| Вес брутто                     | Внутренний    | кг    | 9,4           | 11,2          | 15            | 16,8          |
|                                | Наружный      |       | 28            | 32,2          | 41,2          | 50            |
| Размеры блока (Ш*В*Г)          | Внутренний    | мм    | 792x292x201   | 792x292x201   | 940x316x224   | 997x316x227   |
|                                | Наружный      |       | 660x500x240   | 730x545x285   | 800x545x315   | 825x655x310   |
| Диаметр трубок                 | Жидкостная    | дюйм  | 1/4           | 1/4           | 1/4           | 1/4           |
|                                | Газовая       |       | 3/8           | 1/2           | 1/2           | 5/8           |
|                                | Дренажная     | мм    | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Длина трассы/перепад по высоте | м             |       | 15/7          | 15/7          | 25/12         | 25/12         |

\* Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения при температуре воздуха снаружи до -43°(серия Winter Mate).