


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

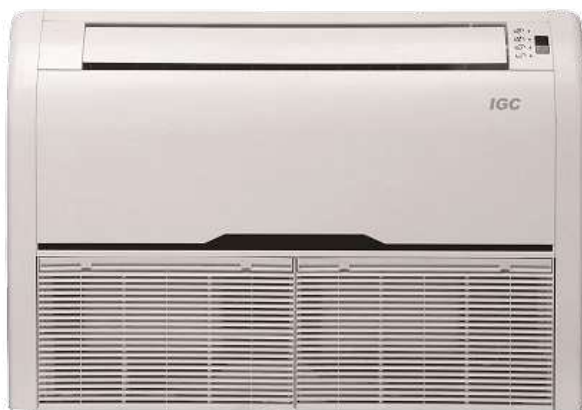

Универсальные напольно-потолочные блоки хороши тем, что имеют несколько вариантов их установки, как горизонтально на потолке, так и вертикально у стены возле пола. Такой кондиционер очень удобен в установке и в его использовании: низкий уровень шума создает комфортную атмосферу для любой деятельности человека, а широкий диапазон настроек параметров потока, дает возможность установки благоприятной температуры в автоматическом режиме. Невысокое энергопотребление, несомненно, является преимуществом, как и наличие нескольких фильтров, в том числе и антибактериальных.

от 2,8 до 5,3 кВт

Гарантия 3 года



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
(опционально)



Подключение к Wi-Fi
(Опционально)



Инструкция



Сертификат EAC

Функции:



Функция само-диагностики



Гидрофильное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск



Проводной пульт (опционально)



Горячий запуск



Функция iFeel



Энерго-эффективность класса A

МОДЕЛЬ			RAF-X09NH	RAF-X12NH	RAF-X18NH
Производительность	Охлаждение	кВт	2.8(1.5-3.55)	3.6(1.7-3.7)	5.3(2.5-5.6)
	Обогрев		3(1.6-3.81)	3.9(2.03-4.42)	5.8(3.03-7.03)
Потребляемая мощность			0.08(0.02-0.125)	0.08(0.02-0.125)	0.08(0.02-0.125)
Расход воздуха		м³ /ч	620/504/441	620/504/441	850/680/595
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/36/30	39/36/30	43/39/36
Размер без упаковки, (ШхГхВ)		мм	929×660×205	929×660×205	929×660×205
Размер с упаковкой, (ШхГхВ)		мм	1010×720×290	1010×720×290	1010×720×290
Вес нетто		кг	24	24	25
Вес брутто		кг	27	27	28