

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ (50/80Па)



от 5,3 до 17,6 кВт

Гарантия 3 года



Схема подключения
электрическая



Инструкция



Сертификат
соответствия ЕЭС




Беспроводной
пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной
пульт RW-05
(опционально)



Подключение
к Wi-Fi
(Опционально)

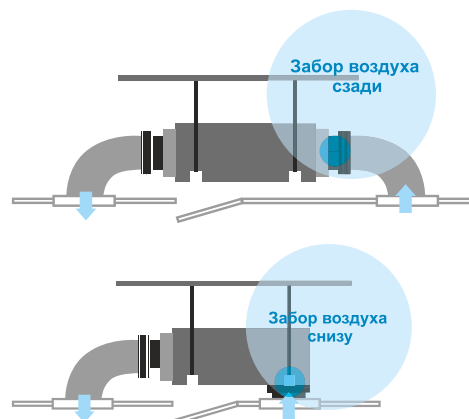

МОДЕЛЬ			IDX-18H	IDX-24H	IDX-36H	IDX-48H	IDX-60H
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев		5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность			1,73/1,75	2,15/1,87	3,50/3,24	4,68/4,42	5,55/5,01
Параметры задаваемой температуры с пульта			16~32°C				
Электропитание	(внутр. блок)	Ф/В/Гц	~1/220-240/50				
Рабочие параметры	Расход воздуха	м³/ч	1000/760/665	1400/1250/1050	1650/1540/1460	2400/2100/1700	2600/2300/1950
	Внеш. стат. давл.	Па	50	50	50	80	80
	Уровень шума	дБ(А)	39/35/32	46/44/42	50/47/43	50/46/44	50/47/45
Тип хладагента	Фреон		R410A				
Габаритные размеры	Блока	мм	890x735x290	890x735x290	890×735×290	1250x735x290	1250x735x290
	Упаковки		1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360	1430×800×360	1430×800×360
Вес	Нетто	кг	32	33	36	45	50
	Брутто		37	38	42	51	56
Диаметр трубок	Жидкостная	мм (дюйм)	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовая		12,7	15,88	15,88	19,05	19,05

Примечания:

Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:

-режим охлаждения при температуре (внутри) 27 °C(DB)/19 °C(WB), снаружи 35 °C (DB)/24° C(WB)

-режим обогрева при температуре (внутри) 20 °C/15 °C(WB), снаружи 7 °C(DB)/6 °C (WB)