

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ



4-х поточная панель



Пульт RC-101E
В комплекте



Проводной пульт
ДУ WR-04
Опция



Центральный
пульт WR-DM 01A
Опция


от 3.3 до 12.6 кВт

Гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВСТРОЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА

Встроенная дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 1200мм от поддона.

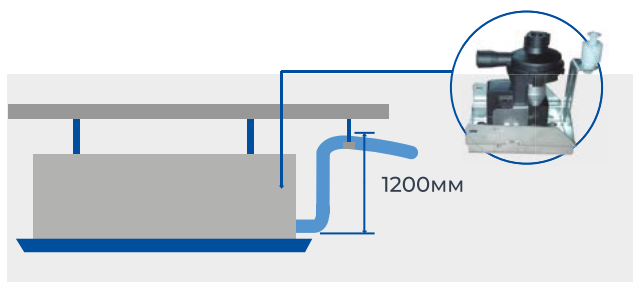

КРУГОВАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 360°)



4-х поточная панель

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Приток свежего воздуха повышает комфорт внутри помещения.



Порт подключения
воздуховода свежего
воздуха

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Пожарозащищенный и удобный в обслуживании блок питания.



Новый блок
управления

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЁХПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ СЕРИЯ X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			IWF-X300T22M	IWF-X400T22M	IWF-X500T22M	IWF-X600T22S
Расход воздуха (Н/М/Л)		CFM	300/259/212	400/341/282	500/429/353	600/450/300
		М³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600	1020/765/510
Холодопроизводительность (Н/М/Л)		Вт	3300/2840/2380	3900/3350/2810	4500/3600/3060	5406/4595/5514
Теплопроизводительность (Н/М/Л)		Вт	4800/4200/3700	5800/5100/4500	6750/5940/5200	8115/6898/5275
Уровень шума		ДБ(А)	≤39	≤42	≤45	≤45
Вентилятор	Количество рабочих колес	шт.	1	1	1	1
	Кол-во электродвигателей	шт.	1	1	1	1
	Потребляемая мощность	Вт	55	62	76	96
Расход воды		М³/ч	0.62	0.70	0.94	1.15
Потери давления		кПа	26	27	29	31
Мак. рабочее давление		МПа	1.6	1.6	1.6	1.6
Размеры (Ш«Г»В)	Корпус	мм	570*570*260	570x570x260	570x570x260	835x835x250
	Упаковка корпуса	мм	655x655x295	655x655x295	655x655x295	910x910x310
	Панель	мм	650x650x55	650x650«55	650x650x55	950x950x55
	Упаковка панели	мм	710*710x80	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100
Вес	Нетто/бругго корпуса	кг	18/20.3	18/20.3	18/20.3	24.5/28
	Нетто/брутто панели	кг	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	5.3/7.8
Вход/выход трубы			Внутренняя трубная коническая резьба Rc3/4* (наружный диаметр трубы DN20)			
Дренажный отвод			Наружная трубная коническая резьба R3/4* (наружный диаметр трубы DN20)			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			IWF-X800T22M	IWF-X1000T22S	IWF-X1200T22S	IWF-X1400T22S
Расход воздуха (Н/М/Л)		CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
		М³/ч	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Холодопроизводительность (Н/М/Л)		Вт	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027	12600/10719/819
Теплопроизводительность (Н/М/Л)		Вт	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16205/13774/10553	18900/16066/12286
Уровень шума		ДБ(А)	≤46	≤48	≤50	≤52
Вентилятор	Количество рабочих колес	шт.	1	1	1	1
	Кол-во электродвигателей	шт.	1	1	1	1
	Потребляемая мощность	Вт	134	165	189	225
Расход воды		М³/ч	1.4	1.68	1.82	2.25
Потери давления		кПа	34	36	39	42
Мак. рабочее давление		МПа	1.6	1.6	1.6	1.6
Размеры (ШxГxВ)	Корпус	мм	835x835x250	835x835x290	835x835x290	835x835x290
	Упаковка корпуса	мм	910x910x310	910x910x350	910x910x350	910x910x350
	Панель	мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Упаковка панели	мм	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес	Нетто/брутто корпуса	кг	25.5/29	26.5/31	28/32.5	28/32.5
	Нетто/брутто панели	кг	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8
Вход/выход трубы			Внутренняя трубная коническая резьба Rc3/4* (диаметр трубы DN20)			
Дренажный отвод			Наружная трубная коническая резьба R3/4* (диаметр трубы DN20)			

Данные в таблице получены при следующих условиях:

1. Холодопроизводительность: Температура входящего воздуха 27°C DB/19.5 °C WB, Температура воды вход/выход: 7°C/12°C;

2. Теплопроизводительность: Температура входящего воздуха 21°C DB, Температура воды на входе: 60°C;

3. Значения уровня шума получены в акустической камере.