


Канальные высоконапорные блоки серии ВН (196-200 Па)




WR-05A
(в комплекте)



RC-101E или RC-300E
(опция)


Подача воздуха на большое расстояние

Высокое статическое давление (ESP) делает возможным подачу воздуха на расстояние до 50 метров.

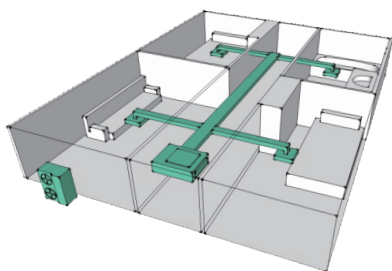


Приток свежего воздуха

Обеспечивает здоровый и комфортный микроклимат в помещении.

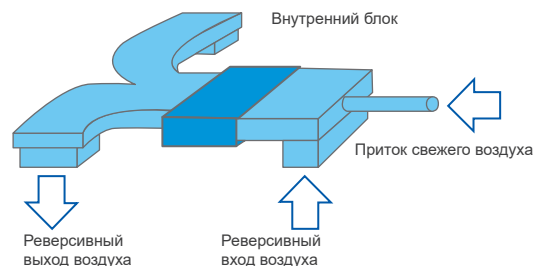


Подходит для различных типов помещений


Высокое ESP позволяет применять блоки в разных типах помещений: L - формы или U-формы; Поток воздуха равномерно распределяется даже в комнате с нестандартной формой. Комплектуется проводным пультом WR-05A.



Помещение типа L



Помещение типа U



Узкое вытянутое помещение

Канальные высоконапорные блоки серии ВН (196-200 Па)

Модель	Внутренний блок		IMS- BH112NH(4AC)	IMS- BH125NH	IMS- BH140NH	IMS- BH150NH	IMS- BH220NH(DC)	IMS- BH280NH(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	11.2	12.5	14.0	15.0	22.4	28.0
	Обогрев	кВт	12.8	13.3	15.0	16.0	25.0	31.5
Источник питания	Ф/В/Гц		~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность	Вт		600	600	600	600	1200	1200
Расход воздуха (Hi/Mid/Low)	м³/ч		2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	4400	4400
Уровень шума (Hi/Mid/Low)	дБ(A)		60/57/51	60/57/51	60/57/51	60/57/51	57	57
Внешнее статическое давление (ESP)	Па		196	196	196	196	170(30-250)	170(30-250)
Размеры (ШxГxВ)	Без упаковки	мм	1200×719×380	1200×719×380	1200×719×380	1200×719×380	1388×715×480	1388×715×480
	В упаковке	мм	1235×760×415	1235×760×415	1235×760×415	1235×760×415	1540×810×610	1540×810×610
Вес	Нетто/Брутто	кг	56/59	56/59	56/59	56/59	99/120	99/120
	Жидкостная	мм	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Диаметр труб (Наружный)	Газовая	мм	19.05	19.05	19.05	19.05	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Дренажная	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	OD33.5	OD33.5

Примечания:

- Параметры в таблице получены согласно ISO 5151:2017 при следующих условиях:
 - Режим охлаждения: температура внутри 27°C(DB)/19°C(WB); температура снаружи: 5°C(DB)/24°C(WB).
 - Режим обогрева: температура внутри 20°C(DB); температура снаружи: 7°C(DB)/6°C(WB).
 - Эквивалентная длина фреоновой магистрали 7,5 м. Перепад по высоте между блоками 0 м.
- Значения уровня звукового давления получены в специальной камере. В реальных условиях эксплуатации значения будут несколько выше.
- Технические характеристики могут быть изменены заводом изготовителем без предварительного уведомления и ухудшения качества оборудования.

Канальные блоки со 100% притоком свежего воздуха- АНУ




Подача свежего воздуха при одновременном снижении его температуры



WR-05A
(в комплекте)




RC-101E или RC-300E
(опция)

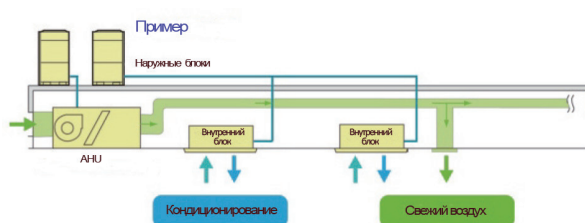


Подача воздуха на большое расстояние

Высокое статическое давление (ESP) делает возможным подачу воздуха на расстояние до 50 метров.

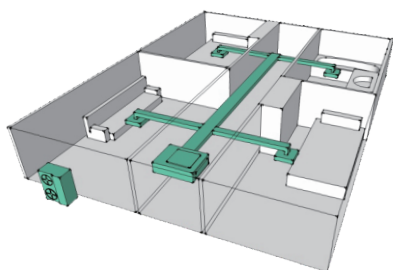


100% приток свежего воздуха

Обеспечивает здоровый и комфортный микроклимат в помещении.

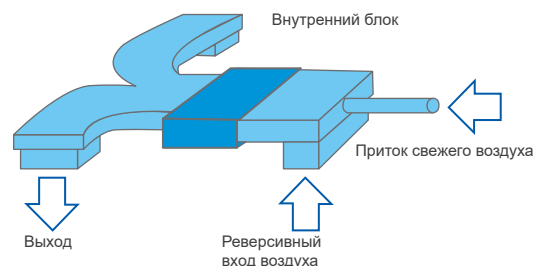


Подходит для различных типов помещений


Высокое ESP позволяет применять блоки в разных типах помещений: L - формы или U-формы; выход воздуха может устанавливаться отдельно от внутреннего блока, поэтому поток воздуха равномерно распределяется даже в комнате с нестандартной формой.



Помещение типа L



Помещение типа U



Узкое вытянутое
помещение

Канальные блоки со 100% притоком свежего воздуха

Модель	Внутренний блок		IMS-AHU220NH(DC)	IMS-AHU280NH(DC)	IMS-AHU450NH(DC)	IMS-AHU560NH(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	22.4	28.0	45.0	56.0
	Обогрев	кВт	18.0	22.0	49.5	61.5
Источник питания	Ф/В/Гц		~220-240/50	~220-240/50	380~415,50,3	380~415,50,3
Потребляемая мощность	Вт		900	900	1520	1520
Расход воздуха	м³/ч		3200	3200	4000	5000
Уровень шума	дБ(А)		55	55	57	59
Внешнее статическое давление (ESP)	Па		220	220	220	220
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	1388*715*480	1388*715*480	1820x990x855	2115x990x855
	В упаковке	мм	1540x810x610	1540x810x610	1935x1025x1015	2225x1025x1015
Вес		кг	99/120	99/120	150/170	225/255
Диаметр труб (Наружный)	Жидкостная	мм	12.7	12.7	12.7x2	12.7x2
	Газовая	мм	22.2	22.2	22.2x2	22.2x2
	Дренажная	мм	DN25	DN25	DN25	DN25