

Настенные блоки

Особенности

стандарт опция

- ИК-пульт управления
- Интеллектуальное размораживание
- Функция "Сон"
- Быстрое охлаждение/ обогрев
- Защита от подачи холодного воздуха в помещение
- Цифровой дисплей
- Проводной контроллер
- Пульт центрального управления
- Моющийся фильтр-сетка

Настенные блоки серии J





RC-101E или RC-300E
(в комплекте)



WR-05A
(опция)

Варианты передних панелей (опция)

В зависимости от дизайна помещения возможен выбор декоративных фронтальных панелей.

Пульты управления

В стандартную комплектацию входит беспроводной ИК-пульт управления RC-101E или RC-300E.
Опционально доступен проводной пульт WR-05A.
Проводной пульт крепится на стене.
Это актуально для использования на коммерческих объектах, позволяя сделать управление более удобным.
Пульт RC-300E дополнительно имеет функцию настройки адресов внутренних блоков.



Дренажные оводы с двух сторон

Наличие дренажных отводов с левой и правой стороны настенных внутренних блоков значительно облегчает монтаж. В состоянии поставки дренажный отвод справа.



Удобный монтаж

Электронные расширительные вентили EXV встроены во внутренние блоки.
Используется новая удобная в установке монтажная пластина.

Двигатели вентилятора

Возможна установка вентиляторов с двигателями как переменного , так и постоянного тока (DC).

Технические характеристики

Настенные блоки серии J

Модель	Внутренний блок		IMS-K22NH(DC)	IMS-K28NH(DC)	IMS-K36NH(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6
	Обогрев	кВт	2.6	3.2	4.0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	20	20	20
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	520/460/400	520/460/400	520/460/400
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	38/33/27	38/33/27	38/33/27
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	881x294x194	881x294x194	881x294x194
	В упаковке	мм	965×370×282	965×370×282	965×370×282
Вес	Нетто/Брутто	кг	10.5/13.0	10.5/13.0	10.5/13.0
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газовая	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Дренажная	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)

Настенные блоки серии J

Модель	Внутренний блок		IMS-K45NH(DC)	IMS-K56NH(DC)	IMS-K71NH(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1
	Обогрев	кВт	5.0	6.3	8.0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	30	30	40
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	850/750/660	850/750/660	1000/900/800
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	42/38/34	42/38/34	44/40/37
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	997x316x227	997x316x227	1132x330x232
	В упаковке	мм	1067x385x312	1067x385x312	1205x400x317
Вес	Нетто/Брутто	кг	13.5/16.5	13.5/16.5	15.5/19.0
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газовая	мм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренажная	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)

Примечания:

1. Параметры в таблице получены согласно ISO 5151:2017 при следующих условиях:
- Режим охлаждения: температура внутри 27°C(DB)/19°C(WB); температура снаружи: 5°C(DB)/24°C(WB).
- Режим обогрева: температура внутри 20°C(DB); температура снаружи: 7°C(DB)/6°C(WB).
- Эквивалентная длина фреоновой магистрали 7,5 м. Перепад по высоте между блоками 0 м.

2. Значения уровня звукового давления получены в специальной камере.

3. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления и ухудшения качества оборудования.

Настенные блоки серии C

BREEZE

Функция "БРИЗ". Направленный воздушный поток проходит через отверстия в пластине и рассеивается, обеспечивая комфортную подачу воздуха



I-FEEL

В ИК пульте управления установлен датчик температуры окружающего воздуха.Это гарантирует достижение требуемой температуры воздуха помещения в зоне нахождения пульта.



4D воздушный поток

Одновременное автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи создает объемный воздушный поток,обеспечивая равномерное кондиционирование помещения.



Wi-Fi управление

Удаленное управление по сети Wi-Fi




Простая установка и монтаж

Наличие в комплекте трафарета длявыполнения монтажных отверстий иопорной пластины для фиксации блока позволяет быстро выбрать место размещения и подключить межблочные коммуникации.



Технические характеристики



Настенные блоки серии C

Модель	Внутренний блок		IMS-K22RHC(DC)	IMS-K28RHC(DC)	IMS-K36RHC(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6
	Обогрев	кВт	2.5	3.2	4.0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	27	27	27
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	545/460/435	545/460/435	545/460/435
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	37/34/32	37/34/32	37/34/32
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	834×299×202	834×299×202	834×299×202
	В упаковке	мм	891×371×282	891×371×282	891×371×282
Вес	Нетто/Брутто	кг	9.5/11.5	9.5/11.5	9.5/11.5
Фреон		/	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Газовая	мм	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")
	Дренажная	мм	R1/2in(DN16)	R1/2in(DN16)	R1/2in(DN16)

Настенные блоки серии C

Модель	Внутренний блок		IMS-K45RHC(DC)	IMS-K56RHC(DC)	IMS-K71RHC(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1
	Обогрев	кВт	5.0	6.3	8.0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	30	30	40
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	850/750/660	850/750/660	1000/900/800
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	42/38/34	42/38/34	44/40/37
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	997×312×222	997×312×222	1145×331×230
	В упаковке	мм	1070×385×327	1070×385×327	1210×400×327
Вес	Нетто/Брутто	кг	12/15	12/15	14/17.5
Фреон		/	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газовая	мм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренажная	мм	R1/2in(DN16)	R1/2in(DN16)	R1/2in(DN16)

Примечания:

1. Параметры в таблице получены согласно ISO 5151:2017 при следующих условиях:
- Режим охлаждения: температура внутри 27°C(DB)/19°C(WB); температура снаружи: 5°C(DB)/24°C(WB).
- Режим обогрева: температура внутри 20°C(DB); температура снаружи: 7°C(DB)/6°C(WB).
- Эквивалентная длина фреоновой магистрали 7,5 м. Перепад по высоте между блоками 0 м.

2. Значения уровня звукового давления получены в специальной камере.

3. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления и ухудшения качества оборудования.

Настенные блоки серии BIG

Проводной пульт управления

В комплект поставки входит ИК- пульт управления.
В качестве опции предлагается проводной пульт.
Блоки могут устанавливаться в коммерческих помещениях.



Подключение дренажа с 2-х сторон

Дренажная труба для отвода конденсата может быть подключена с левой или правой стороны внутреннего блока.




Эффективная теплоизоляция внутреннего блока

В качестве теплоизоляции корпуса внутреннего блока используется пластина из специальной теплоизоляционной пены.



Передовые технологии очистки воздуха

Для очистки воздуха и защиты от загрязнения теплообменника внутреннего блока используется эффективный многослойный фильтр-сетка

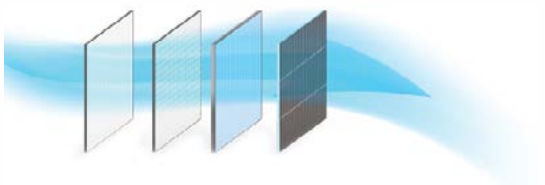

Технические характеристики



Настенные блоки серии BIG

Модель	Внутренний блок		IMS-K080NHC(DC)	IMS-K090NHC(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	8,0	9,0
	Обогрев	кВт	9,0	10,0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	90	90
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	1500/1400/1100/950	1500/1400/1100/950
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	48/46/43/40/38	48/46/43/40/38
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	1460x375x270	1460x375x270
	В упаковке	мм	1555x460x377	1555x460x377
Вес	Нетто/Брутто	кг	23/27	23/27
Фреон		/	R410A	R410A
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газовая	мм	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Дренажная	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)

Настенные блоки серии BIG

Модель	Внутренний блок		IMS-K100NHC(DC)	IMS-K110NHC(DC)
Мощность	Охлаждение	кВт	10,0	11,0
	Обогрев	кВт	11,0	12,0
Источник питания		Ф/В/Гц	~220-240/50	~220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	90	90
Расход воздуха Hi/Mid/Low)		$м^3$/ч	1500/1400/1100/950	1500/1400/1100/950
Уровень звукового давления (Hi/Mid/Low)		дБ(А)	48/46/43/40/38	48/46/43/40/38
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	1460x375x270	1460x375x270
	В упаковке	мм	1555x460x377	1555x460x377
Вес	Нетто/Брутто	кг	23/27	23/27
Фреон		/	R410A	R410A
Диаметр труб (наружный)	Жидкостная	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газовая	мм	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Дренажная	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)

Примечания:

1. Параметры в таблице получены согласно ISO 5151:2017 при следующих условиях:
- Режим охлаждения: температура внутри 27°C(DB)/19°C(WB); температура снаружи: 5°C(DB)/24°C(WB).
- Режим обогрева: температура внутри 20°C(DB); температура снаружи: 7°C(DB)/6°C(WB).
- Эквивалентная длина фреоновой магистрали 7,5 м. Перепад по высоте между блоками 0 м.

2. Значения уровня звукового давления получены в специальной камере.

3. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления и ухудшения качества оборудования.