


ISHIMATSU ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА (ON/OFF).

- ON/OFF
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15 градусов
- Работа в режиме обогрева до -15 градусов
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- HEALTH
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-F. Предотвращение образования неприятного запаха




Внутренние Блоки:

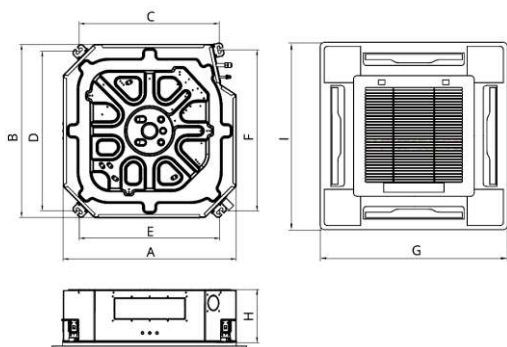

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
AC12H	570	570	532	532	532	532	650	260	650
AC18H	570	570	532	532	532	532	650	260	650
AC24H	840	840	689	788	694	779	950	246	950
AC36H	840	840	689	788	694	779	950	246	950
AC48H	840	840	689	788	694	779	950	288	950
AC60H	840	840	689	788	694	779	950	288	950

Внешние Блоки:

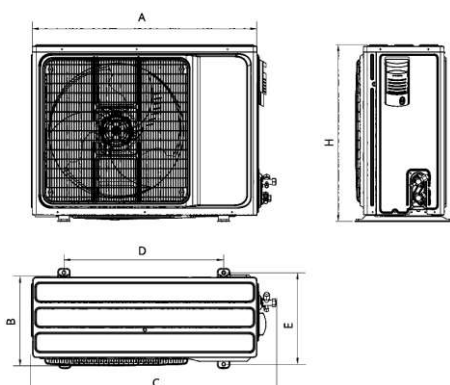

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
AC12H	730	285	780	540	280	545
AC18H	800	315	860	545	315	545
AC24H	825	310	893	540	335	655
AC36H	970	395	1044	675	409	805
AC48H	940	370	1010	625	364	1320
AC60H	940	370	1010	625	364	1320

СПЛИТ- СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА (ON/OFF).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AC12H	AC18H	AC24H	AC36H	AC48H	AC60H
Охлаждение	Производительность	W	3520	5280	7000	10550	14000	17600
	Потребляемая мощность	W	1160	1700	2150	3500	4680	5710
	Номинальный ток	A	5,32	7,8	9,35	7,2	9,1	10,42
	EER	W/W	3,03	3,11	3,27	3,01	3,01	3,08
Обогрев	Производительность	W	3960	5600	7200	11700	15240	18500
	Потребляемая мощность	W	1220	1550	1820	3340	4600	5780
	Номинальный ток	A	5,6	6,8	8,48	7	9	10,36
	COP Heating	W/W	3,25	3,61	3,96	3,05	3,31	3,2
Электропитание		V/Ph/Hz	1 ФАЗА 220-240V/50Hz			3 ФАЗА и нейтраль, 380-415V/50Hz		
Сторона подключения			Внутренний блок			Наружный блок		
Макс. Длина фреопровода		M	20	25	30	50	50	50
Максимальный перепад высот		M	10	15	15	20	30	30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			12,7	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Диаметр дренажной трубы мм			26	26	32	32	32	32
Внутренний блок			AC12H	AC18H	AC24H	AC36H	AC48H	AC60H
Расход воздуха внутреннего блока (макс./средний/мин.)		м3/ч	800/680/580	800/680/580	1450/1200/1050	1800/1450/1250	2000/1500/1300	2000/1500/1300
Уровень звукового давления (мин.сред.макс)		дБ(А)	39-42-45	39-42-45	39-42-46	43-47-52	43-47-52	43-47-52
Внутр.Блок	Размер нетто	мм	570*570*260	570*570*260	840*840*246	840*840*246	840*840*288	840*840*288
	Размер брутто	мм	720*650*290	720*650*290	910*910*310	910*910*310	910*910*350	910*910*350
Внутренний блок вес нетто		кг	16	16	26	26	29	28
Внутренний блок вес брутто		кг	20	20	29	29	32	32
Внешний блок			AC12H	AC18H	AC24H	AC36H	AC48H	AC60H
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	1980	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума внешнего блока		дБ(А)	53	55	57	58	58	60
Внешний блок вес нетто		кг	28	36	48	64	95	99
Внешний блок вес брутто		кг	32	39	51	74	105	109
Внешний блок	Размер нетто	mm	730*545*285	800*545*315	825*655*310	970*805*395	940*1320*370	940*1320*370
	Размер брутто	mm						
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	750	1000	1400	2300	2700	2700
Дополнительная заправка хладагента		г/м	20	20	50	70	70	70
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха °C	Охлаждение	°C	-15...+49					
	Обогрев	°C	-15...+24					