
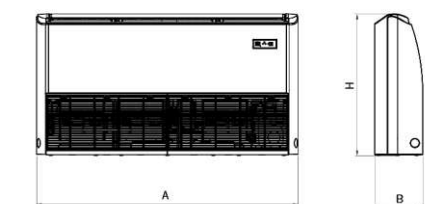



ISHIMATSU ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА (ON/OFF)

- ON/OFF
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка ICLEAN
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Спящий режим
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15 градусов
- Работа в режиме обогрева до -15 градусов
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект
- HEALTH
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-F. Предотвращение образования неприятного запаха

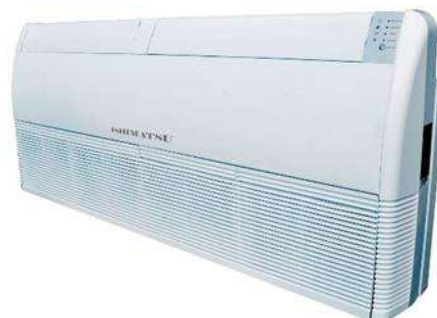


Внутренние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
ANP18H	1000	235	280	944	690
ANP24H	1000	235	280	944	690
ANP36H	1280	235	280	1224	690
ANP48H	1600	235	280	1554	690
ANP60H	1600	235	280	1554	690



Внешние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
ANP18H	800	315	860	545	315	545
ANP24H	825	310	893	540	335	655
ANP36H	970	395	1044	675	409	805
ANP48H	940	370	1010	625	364	1320
ANP60H	940	370	1010	625	364	1320

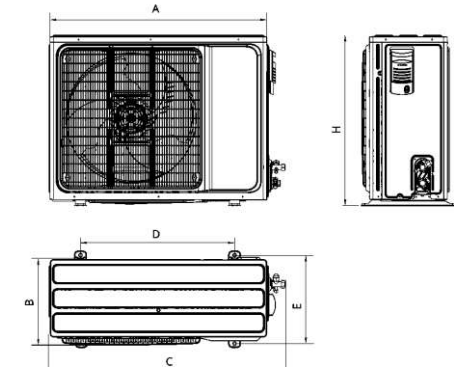

-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА (ON/OFF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			ANP18H	ANP24H	ANP36H	ANP48H	ANP60H
Охлаждение	Производительность	W	5280	7000	10550	14070	17600
	Потребляемая мощность	W	1700	2150	3500	4680	5710
	Номинальный ток	A	7,5	9,35	7,2	9,1	10,42
	EER	W/W	3,11	3,27	3,01	3,01	3,08
Обогрев	Производительность	W	5600	7600	11700	15240	18500
	Потребляемая мощность	W	1550	1920	3240	4420	5780
	Номинальный ток	A	6,8	8,35	7	9	10,83
	COP Heating	W/W	3,61	3,96	3,61	3,45	3,2
Электропитание		V/Ph/Hz	1 фаза 220-240V/50Hz		3 ФАЗА 380-415V/50Hz		
Сторона подключения			Внут. Блок		Наружный блок		
Макс. Длина фреонпровода		М	25	30	50	50	50
Максимальный перепад высот		М	15	15	20	30	30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Диаметр дренажной трубы мм			20	20	20	20	20
Внутренний блок			ANP18H	ANP24H	ANP36H	ANP48H	ANP60H
Расход воздуха внутреннего блока (макс./средний/мин.)		м3/ч	950/700/560	1100/900/760	1600/1260/800	2150/1900/1350	2150/1900/1350
Уровень звукового давления (мин.сред.макс.)		дБ(А)	32-35-44	35-39-46	40-45-49	42-46-51	42-46-51
Внутр.Блок	Размер нетто	мм	1000*690*235	1280*690*235	1280*690*235	1600*690*235	1600*690*235
	Размер брутто	мм	1080*770*325	1360*770*325	1360*770*325	1680*770*325	1680*770*325
Внутренний блок вес нетто		кг	28	29	36	44	44
Внутренний блок вес брутто		кг	32	33	42	50,5	50,5
Внешний блок			ANP18H	ANP24H	ANP36H	ANP48H	ANP60H
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума внешнего блока		дБ(А)	55	57	58	58	60
Внешний блок вес нетто		кг	36	48	64	95	99
Внешний блок вес брутто		кг	39	51	74	105	109
Внешний блок	Размер нетто	мм	800*315*545	825*310*655	970*395*895	940*370*1325	940*370*1325
	Размер брутто	мм	925*400*620	945*435*725	1105*495*895	1080*430*1440	1080*430*1440
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	1100	1700	2250	3000	3100
Дополнительная заправка хладагента		г/м	20	50	70	70	70
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха °C	Охлаждение	°C	-15...+49				
	Обогрев	°C	-15...+24				