ISHIMATSU

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА (ON/OFF)


Pipe — Длина трассы до 50м, перепады высот до 30м

-40°C — Охлаждение при -40°C, в моделях On-Off с зимним комплектом

Pump — Дренажная помпа в комплекте



- Горизонтальное распределение воздушного потока;
- Каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения.
- Классический дизайн декоративной панели
- Встроенный дренажный насос увеличенной производительности, высота подъема до 1200мм (модели от 24 до 60), и до 700мм в моделях 12 и 18.
- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение (24K-60K)
- Широкий диапазон рабочих температур от - 15°C до +49°C
- Самодиагностика
- Авторестарт

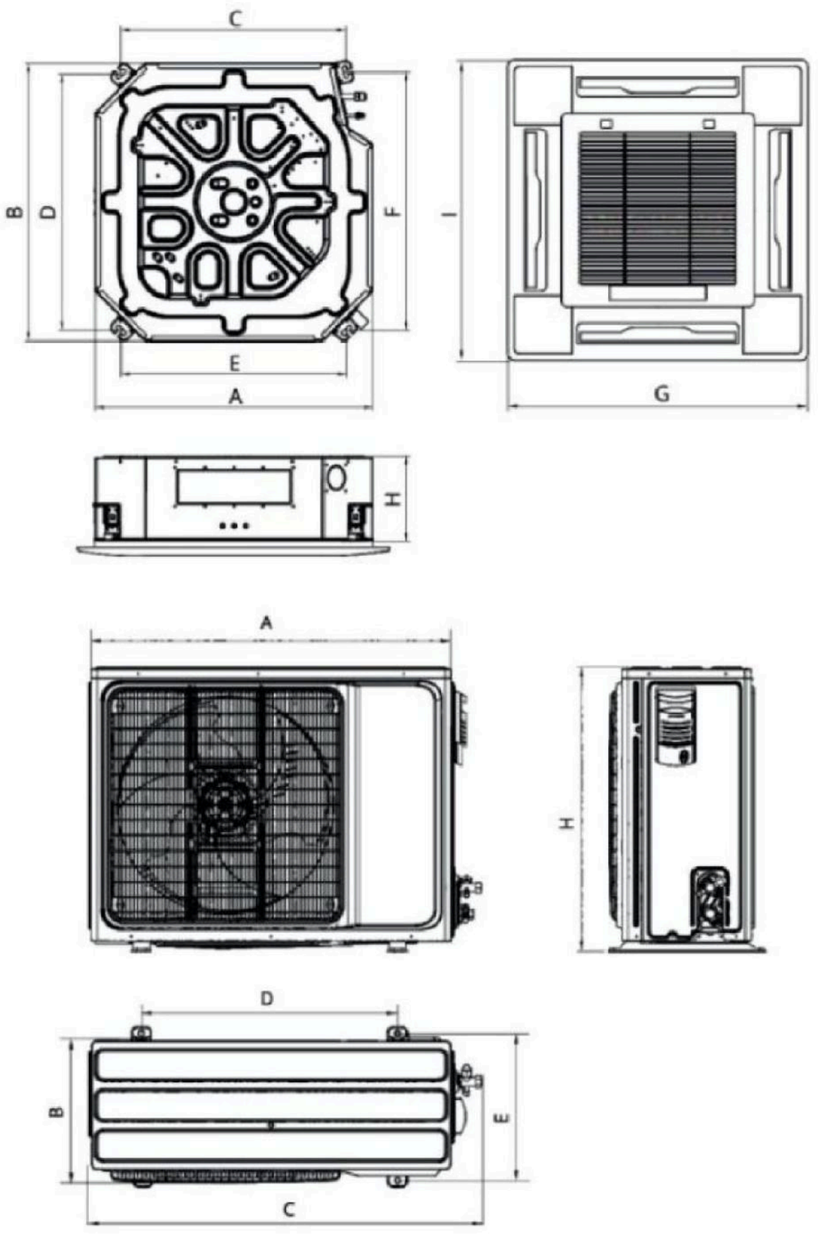

Внутренние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
AC12H	570	570	532	532	532	532	650	260	650
AC18H	570	570	532	532	532	532	650	260	650
AC24H	840	840	689	788	694	779	950	246	950
AC36H	840	840	689	788	694	779	950	246	950
AC48H	840	840	689	788	694	779	950	288	950
AC60H	840	840	689	788	694	779	950	288	950

Внешние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
AC12H	730	285	780	540	280	545
AC18H	800	315	860	545	315	545
AC24H	825	310	893	540	335	655
AC36H	970	395	1044	675	409	805
AC48H	940	370	1010	625	364	1320
AC60H	940	370	1010	625	364	1320

ISHIMATSU

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА (ON/OFF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AC12H	AC18H	AC24H	AC36H	AC48H	AC60H
Охлаждение	Производительность	W	3520	5280	7000	10550	14000	16120
	Потребляемая мощность	W	1300	1700	2150	3500	4680	5550
	Номинальный ток	A	6.6	7.8	9.35	7.2	8.1	10.0
	EER Класс	W/W	2.71/A	3.10/A	3.27/A	3.01/A	3.01/A	2.90/A
Обогрев	Производительность	W	3960	5600	7200	11700	15240	17060
	Потребляемая мощность	W	1280	1550	1870	3430	4680	5570
	Номинальный ток	A	5.8	6.8	8.13	7.0	8.0	10.0
	COP Класс	W/W	3.10	3.61	3.96	3.41	3.31	3.16
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	380-415V/50HZ	380-415V/50HZ	380-415V/50HZ
Диапазон напряжения		V	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253
Сторона подключения			Внутренний блок		Внешний блок			
Максимальная длинна фреонопровода		M	20	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		M	15	15	15	20	30	30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы мм			26	26	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**AC12H**	**AC18H**	**AC24H**	**AC36H**	**AC48H**	**AC60H**
Расход воздуха внутреннего блока (мак./рседн./мин.)		м3/ч	800/680/580	800/680/580	1450/1200/1050	1800/1450/1250	2000/1500/1300	2000/1500/1300
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/42/45	39/42/45	39/42/46	43/47/52	43/47/52	43/47/52
Внутренний блок	Размер нетто	мм	570×570×260	570×570×260	840×840×246	840×840×246	840×840×288	840×840×288
	Размер брутто	мм	720×650×290	720×650×290	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350
Внутреннений блок вес нетто		кг	16	16	26	26	29	29
Внутреннений блок вес брутто		кг	18.5	18.5	30	30	33	33
Панель			**AC12-18H**		**AC24-60H**			
Панель	Размер нетто	мм	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Размер брутто	мм	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Панель вес нетто		кг	2.2	2.2	5.3	5.3	5.3	5.3
Панель вес брутто		кг	3.7	3.7	7.8	7.8	7.8	7.8
ВНЕШНИЙ БЛОК			**AC12H**	**AC18H**	**AC24H**	**AC36H**	**AC48H**	**AC60H**
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	1980	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления		дБ(А)	53	55	57	58	58	60
Внешний блок вес нетто		кг	28	36	46	64	85	91
Внешний блок вес брутто		кг	32	39	49	68	94	100
Внешний блок	Размер нетто	мм	730×545×285	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1320×370
	Размер брутто	мм	850×620×370	920×620×400	945×725×435	1105×890×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Заводская заправка хладогента (до 5 м)		г	750	1100	1650	2250	2700	2900
Дополнительная заправка хладогента		г\м	20	20	50	70	70	70
Гарантированный диапозон рабочих температур наружнего создуха С	Охлаждение	℃	-15 / +49°C					
	Обогрев	℃	-15 / +24°C					