ISHIMATSU

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА (ON/OFF)

Pipe — Длина трассы до 50м, перепады высот до 30м


-40°C — Охлаждение при -40°C, в моделях On-Off с зимним комплектом

Pump — Дренажная помпа в комплекте

Clean — Быстрая очистка благодаря легкоразборному корпусу



- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
- Воздушный фильтр в комплекте, возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа;
- Металлическая панель корпуса и коробка платы управления;
- Изоляция основных электронных компонентов;
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Авторестарт, самодиагностика.

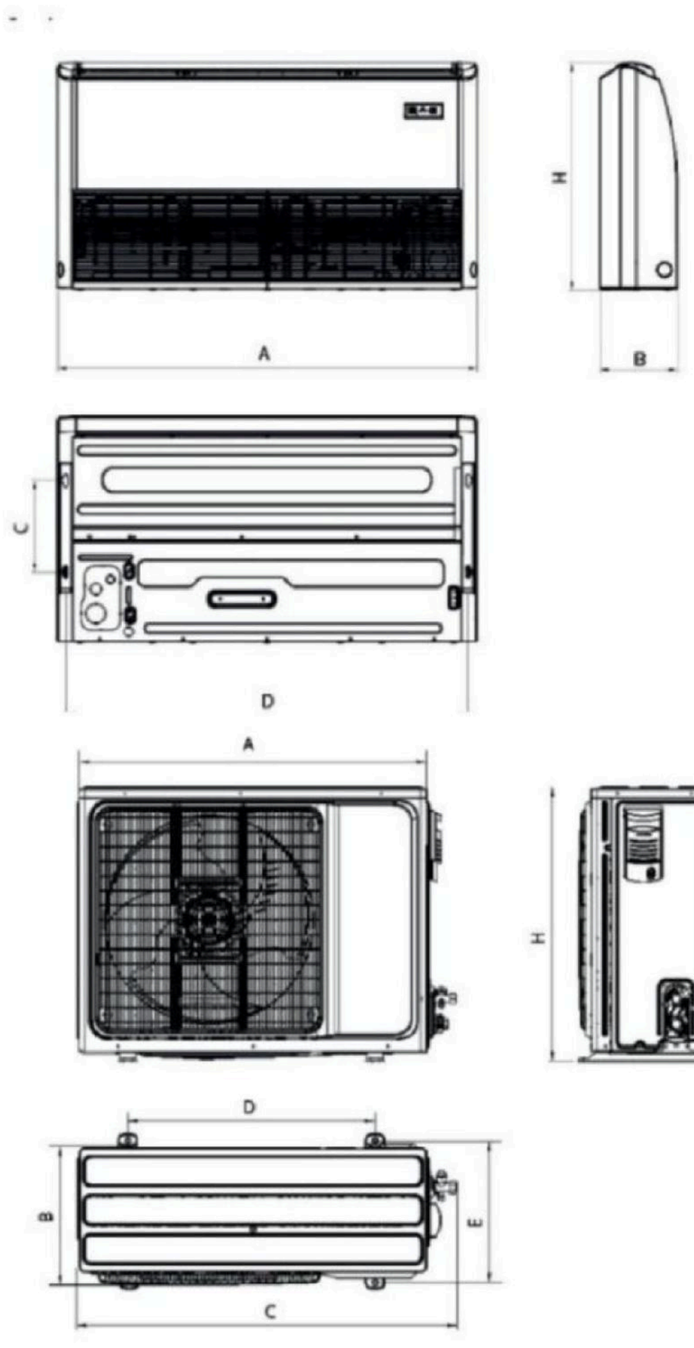

Внутренние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
ANP18H	1000	235	280	944	690
ANP24H	1000	235	280	944	690
ANP36H	1280	235	280	1224	690
ANP48H	1600	235	280	1554	690
ANP60H	1600	235	280	1554	690

Внешние Блоки:

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
ANP18H	800	315	860	545	315	545
ANP24H	825	310	893	540	335	655
ANP36H	970	395	1044	675	409	805
ANP48H	940	370	1010	625	364	1320
ANP60H	940	370	1010	625	364	1320

ISHIMATSU ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА (ON/OFF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			ANP-18H	ANP-24H	ANP-36H	ANP-48H	ANP-60H
Охлаждение	Производительность	W	5280	7030	10550	14070	16120
	Потребляемая мощность	W	1700	2150	3500	4680	5550
	Номинальный ток	A	7.5	9.35	7.2	8.1	10.0
	EER Класс	W/W	3.11	3.27	3.01	3.01	2.90
Обогрев	Производительность	W	5600	7400	11700	15240	17600
	Потребляемая мощьность	W	1470	1950	3240	4420	5010
	Номинальный ток	A	6.8	8.5	7.0	8.0	9.5
	COP Класс	W/W	3.81	3.80	3.61	3.45	3.2
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	380-415V/50HZ	380-415V/50HZ	380-415V/50HZ
Диапазон напряжения		V	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253
Сторона подключения			Внутренний блок	Внешний блок			
Максимальная длинна фреонопровода		M	25	30	50	50	50
Максимальный перепад высот		M	15	15	20	30	30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы мм			20	20	20	20	20
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**ANP-18H**	**ANP-24H**	**ANP-36H**	**ANP-48H**	**ANP-60H**
Расход воздуха внутреннего блока (мак./рседн./мин.)		м3/ч	950/700/560	1100/900/760	1600/1260/800	2150/1900/1350	2150/1900/1350
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
Внутренний блок	Размер нетто	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Размер брутто	мм	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Внутреннений блок вес нетто		кг	28	29	36	41	41
Внутреннений блок вес брутто		кг	32	33	42	48	48
ВНЕШНИЙ БЛОК			**ANP-18H**	**ANP-24H**	**ANP-36H**	**ANP-48H**	**ANP-60H**
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	57	58	58	60
Внешний блок вес нетто		кг	36	46	64	85	91
Внешний блок вес брутто		кг	39	49	68	94	100
Внешний блок	Размер нетто	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370
	Размер брутто	мм	925×620×400	945×725×435	1105×890×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Заводская заправка хладогента (до 5 м)		г	1100	1650	2250	2700	2900
Дополнительная заправка хладогента		г\м	20	50	70	70	70
Гарантированный диапозон рабочих температур наружнего создуха С	Охлаждение	℃	-15 / +49°C				
	Обогрев	℃	-15 / +24°C				