ISHIMATSU

СЕРИЯ KYOTA

Управление кондиционером с помощью Яндекс.Алиса

Управление кондиционером с помощью AC Freedom

Энергоэффективность класса A (EER). Высокий уровень энергосбережения.

Объемный воздушный поток 4D (регулирование с пульта)

Функции автоматических защит от помех и нестабильного питания

Работа в режиме энергосбережения

Функция интеллектуального управления энергопотреблением

Wi-Fi

Фреон R410



ISHIMATSU KYOTA - экономия и тишина в каждой детали

Серия Kyota разработана как доступное и надёжное решение для базовых задач охлаждения и обогрева.

Простота эксплуатации и стабильная работа делают её отличным выбором для массового сегмента.

Надёжный климат без лишних сложностей.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ KYOTA AMK-H (07,09,12,18)


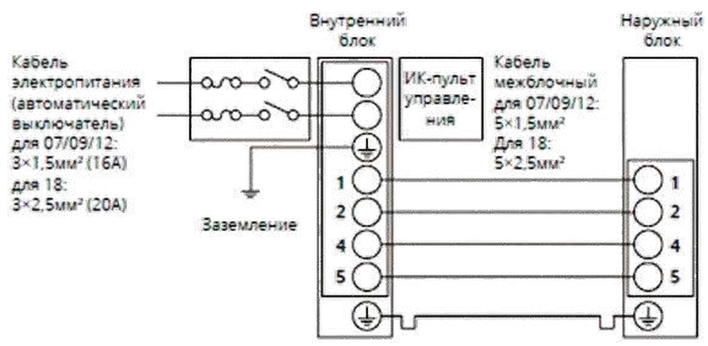


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ KYOTA AMK-H (24)

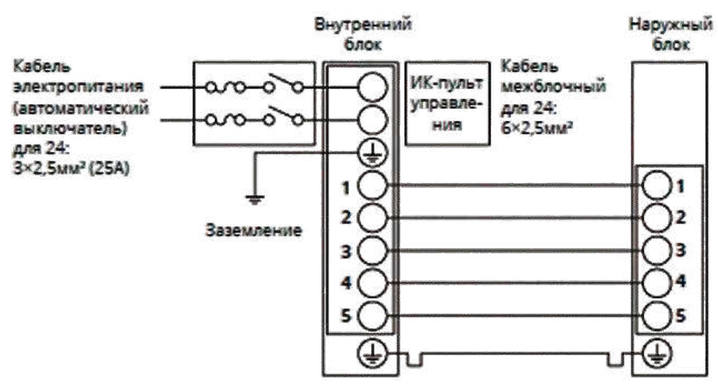

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AMK-07H	AMK-09H	AMK-12H	AMK-18H	AMK-24H
Охлаждение	Производительность	W	2050	2680	3550	5250	7000
	Потребляемая мощность	W	640	830	1106	1650	2150
	Номинальный ток	A	2.8	4	4.8	7.5	9.5
	EER Класс	W/W	3.21/A	3.23/A	3.21/A	3.21/A	3.26/A
Обогрев	Производительность	W	2150	2760	3650	5300	7200
	Потребляемая мощьность	W	590	760	1011	1480	1970
	Номинальный ток	A	2.6	3.8	4.4	6.8	9
	COP Класс	W/W	3.64	3.63	3.61	3.60	3.65
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Диапазон напряжения		V	135~253	135~253	135~253	135~253	135~253
Сторона подключения			Внутренний блок				
Максимальная потребляемая мощность		W	1100	1200	1650	2500	3000
Максимальная длинна фреонопровода		M	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот		M	10	10	10	10	15
Фреон			R410A/400g	R410A/540g	R410A/610g	R410A/1100g	R410A/1480g
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы мм			16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Степень защиты внутренний/внешний блок		(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты внутренний/внешний блок		Class I /Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**AMK-07H**	**AMK-09H**	**AMK-12H**	**AMK-18H**	**AMK-24H**
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	400	400	620	650	850
Осушение		л/ч	1	1.3	1.7	2.5	3.1
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/26/24/21	30/26/24/21	33/30/27/24	35/33/29/26	37/34/31/28
Внутренний блок	Размер нетто	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225
	Размер брутто	мм	760×347×277	760×347×277	820×347×277	910×360×280	970×382×302
Внутреннений блок вес нетто		кг	6.5	6.5	8	9.5	11.5
Внутреннений блок вес брутто		кг	9	9	11	12	14
ВНЕШНИЙ БЛОК			**AMK-07H**	**AMK-09H**	**AMK-12H**	**AMK-18H**	**AMK-24H**
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	2030	2030	2000	2600	2600
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд		LAMDA/GREE GMCC/TOSHIBA	LAMDA/GREE GMCC/TOSHIBA	LAMDA/GREE GMCC/TOSHIBA	LAMDA/GREE GMCC/TOSHIBA	HIGHLY/HITACHI GMCC/TOSHIBA
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	51	52	55	58
Внешний блок вес нетто		кг	20	20	24.5	34	45
Внешний блок вес брутто		кг	23	23	27	37	48
Внешний блок	Размер нетто	мм	703×455×233	703×455×233	710×500×265	860×545×315	880×655×310
	Размер брутто	мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435
Заводская заправка хладогента (до 5 м)		г	400	540	610	1000	1560
Дополнительная заправка хладогента		г\м	20	20	20	30	30
Гарантированный диапозон рабочих температур наружнего создуха С	Охлаждение	℃	0 / +52°C				
	Обогрев	℃	-7 / +30°C				