ISHIMATSU

Управление кондиционером с помощью Яндекс.Алиса

Управление кондиционером с помощью AC Freedom

Энергоэффективность класса A++ (SEER). Сверхвысокий уровень энергосбережения.

Запуск при низкой температуре -20 °C

Объемный воздушный поток 4D (регулирование с пульта)

Функции автоматических защит от помех и нестабильного питания

Работа в режиме энергосбережения

Расширенный диапазон рабочего напряжения 70-300V

Функция интеллектуального управления энергопотреблением

Wi-Fi

СЕРИЯ MIURA
DC INVERTER







Озонобезопасный Eco фреон R32


Ishimatsu MIURA - вершина инженерной точности

Флагманская серия Ishimatsu, в которой сочетаются японская философия минимализма и передовые климатические технологии.

Miura ARK создан для тех, кто выбирает максимальный комфорт, тишину и абсолютный контроль климата.

Интеллектуальная система управления, высокая энергоэффективность и премиальный дизайн делают эту серию эталоном среди бытовых кондиционеров.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ARK

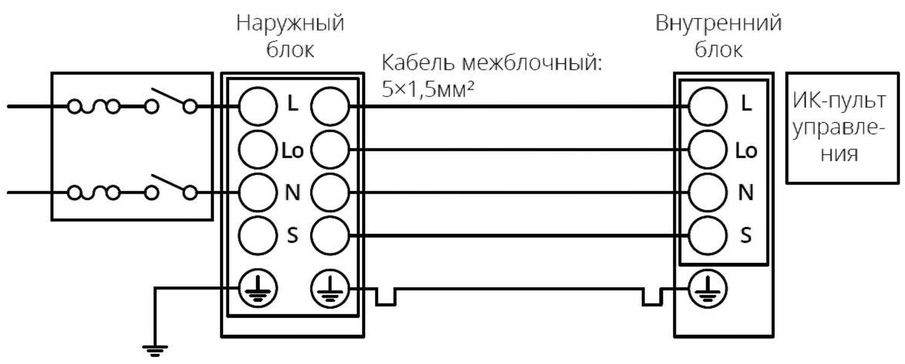

СЕРИЯ MIURA
DC INVERTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			ARK-09I	ARK-12I
Охлаждение	Производительность	W	2600 (600-3100)	3500 (800-4100)
	Потребляемая мощность	W	850(100-1600)	1180(100-1600)
	Номинальный ток	A	4.0(0.9-6.9)	5.5 (0.7-7.8)
	SEER Класс	W/W	6.1/A++	6.2/A++
Обогрев	Производительность	W	2610 (800-3400)	3800 (1000-4100)
	Потребляемая мощьность	W	630(300-1600)	1100(300-1600)
	Номинальный ток	A	3.0(1.3-6.9)	5.5(1.5-8.0)
	SCOP Класс	W/W	4.0/A+	4.0/A+
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Диапазон напряжения		V	198~253	198~253
Сторона подключения		Наружный блок		
Максимальная потребляемая мощность		W	1600	1900
Максимальная длинна фреонопровода		M	35	35
Максимальный перепад высот		M	10	15
Фреон			R32/460g	R32/560g
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм			16.9	16.9
Класс защиты внутренний/внешний блок		Class I /Class	I/I	I/I
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**ARK-09I**	**ARK-12I**
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	550	600
Осушение		л/ч	1.3	1.7
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/21/24	21/23/26
Внутренний блок	Размер нетто	мм	708×282×193	761×295×200
	Размер брутто	мм	765×351×269	825×367×277
Внутреннений блок вес нетто		кг	7	8
Внутреннений блок вес брутто		кг	10	11
ВНЕШНИЙ БЛОК			**ARK-09I**	**ARK-12I**
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY
	Бренд		GMCC/TOSHIBA	GMCC/TOSHIBA
Уровень звукового давления		дБ(А)	47	49
Внешний блок	Размер нетто	мм	703×455×233	761×536×280
	Размер брутто	мм	760×510×315	825×595×345
Внешний блок вес нетто		кг	18.5	21
Внешний блок вес брутто		кг	21	24
Заводская заправка хладогента (до 5 м)		г	460	560
Дополнительная заправка хладогента		г\м	15	20
Гарантированный диапозон рабочих температур наружнего создуха С	Охлаждение	℃	0 / +52°C	
	Обогрев	℃	-15 / +32°C	