

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
 ВЕНТИЛЯЦИЯ

INVERTER

ИНВЕРТОРНЫЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

MURRAY
ACY-07HE
ACY-09HE
ACY-12HE
ACY-18HE
ACY-24HE
NEW
2019


Инверторная бытовая сплит-система MURRAY INVERTER - это сплит-система с УЛЬТРА современным дизайном корпуса, который имеет высокопрочный пластиковый материал и легкодемонтирующуюся моющуюся панель.

Возможные опции:

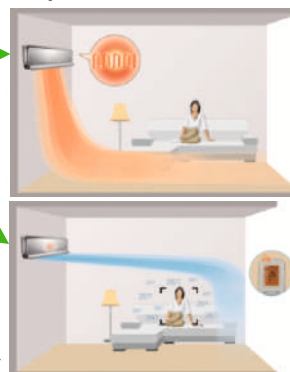
Функция «I feel» - дословный перевод «Я чувствую», эта функция - интеллектуально-го подхода к управлению кондиционера - после отключения электроэнергии, сплит-система автоматически запускается и выходит на тот температурный режим, который был до отключения;

Функция «Холодная плазма» - улучшает в помещении качество воздуха. Активные ионы водорода и активные ионы кислорода вступают в реакцию с вредными веществами (как правило окисляя их), в результате получается дренажная вода;

Health фильтр - встроенный фильтр ионизирует молекулы воды, расщепляя ее на катионы и анионы, которые образуют соединения, уничтожающие бактерии и вирусы.

КОМФОРТНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ;
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
■ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ DSP CHIP
■ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА
■ ШИРОКИЙ СПЕКТР РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
■ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
■ ЗАПУСК ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ
■ ПЛАВНЫЙ СТАРТ
■ ФУНКЦИЯ УМНЫЙ РЕСТАРТ

■ «Теплый» ЗАПУСК - при запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не будет, это предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение.

■ LCD ДИСПЛЕЙ

КЛАСС
 энергоэф-
 фективности
A

WiFi
 УПРАВЛЕНИЕ
 (кроме ACY-07HE)

**АВТО-
ОЧИСТКА**
 (опция)

3D Auto
 система

 Комфортный
 СОН

**АВТО-
матический**
 перезапуск

РАБОТАЕТ
 при НИЗКОМ
 НАПРЯЖЕНИИ

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

ГАРАНТИЯ
НАДЕЖНОСТИ

Характеристики		Ед. измер.	ACY-07HE	ACY-09HE	ACY-12HE	ACY-18HE	ACY-24HE
Производительность	Охлаждения	кВт	2,2(0,3~2,5)	2,5 (0,6~2,8)	3,2 (0,6~3,6)	4,6 (0,65~5,2)	6,2(0,75~6,3)
	Обогрев	кВт	2,3 (0,6~2,6)	2,8 (0,6~3,2)	3,4 (0,6~3,8)	5,0(0,7~5,3)	6,2 (0,750~6,8)
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,70	0,78	1,0	1,43	2,0
	Обогрев	кВт	0,64	0,78	0,94	1,38	1,9
Уровень шума	Внутр. блока Б/С/М	Дб	40/34/24	40/34/29	42/34/28	45/37/33	47/37/33
	Внешнего блока Max	Дб	49	51	52	54	57
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,6	3,6	4,5	6,34	9,35
	Обогрев	А	3,5	3,5	4,4	6,12	10
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блока	мм	713x270x195	790x275x200	790x275x200	970x300x224	970x300x224
	Внешнего блока	мм	720x428x310	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Вес	Внутр/внеш	кг	8,5/21,5	8/26,5	10/29	13/33	13/46
Диаметр труб	жидкость	мм	6	6	6	6	6
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	16
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,22	3,08
		COP	3,61	3,61	3,61	3,62	3,26
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A+/AA+	A+/AA+	A+/AA+	A+/AA+
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	500	480	560	850	850
Max. длина трассы/ Max. перепад высот		м	15/10	15/10	20/10	20/10	25/10
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~43°C	-15~48°C			-15~43°C
	Обогрев	°C	-15~24°C				
Компрессор			LANDA				