



- LED

Просветный дисплей
- Backlight

Пульт с ночной подсветкой
- Режим Wind stop

Режим Wind stop
- Биполярный ионизатор

Биполярный ионизатор
- GOLD FIN

Покрытие Gold Fin
- Низкий уровень шума

Низкий уровень шума
- Авторестарт

Авторестарт
- Аварийная кнопка

Аварийная кнопка
- Независимое осушение

Независимое осушение
- Экономичный режим

Экономичный режим
- Турбо режим

Турбо режим
- Auto Swing вверх-вниз

Auto Swing вверх-вниз
- Auto Swing влево-вправо

Auto Swing влево-вправо
- Запоминание положения жалюзи

Запоминание положения жалюзи
- Защита от прорывов холодного воздуха

Защита от прорывов холодного воздуха
- Режим сна

Режим сна
- Таймер 24 часа

Таймер 24 часа
- I FEEL

I FEEL
- 7 скоростей вентилятора

7 скоростей вентилятора
- SELF CLEAN

Само-очистка
- Функция самодиагностики

Функция самодиагностики
- Wi-Fi (опция)

Wi-Fi (опция)




Серия PERFECTIO

DC INVERTER R410A


Кондиционеры серии PERFECTIO – являются топ-моделями в линейке сплит-систем 2023 года. Это наиболее совершенные, технологичные и бесшумные модели, спроектированные с наивысшим приоритетом на комфорт и удобство пользователя. Выдержанный дизайн внутреннего блока с декоративной отделкой в стиле ORO (золото) и корпусом внутреннего блока из бархатистого матового пластика, наилучшим образом подойдет для теплых домашних интерьеров. Отличительной особенностью кондиционеров данной серии является наличие режима Wind Stop, при активации которого изначально стремительный и быстрый поток воздуха, исходящий от вентилятора, рассеивается с помощью жалюзи с множеством микроотверстий разного диаметра, превращая его в прохладный освежающий душ. Кондиционеры оборудованы функцией биполярного ионизатора и набором антибактериальных и дезодорирующих фильтров, значительно улучшающих качество воздуха в помещении.

Кондиционеры PERFECTIO сконструированы на базе технологии 3D DC Inverter, при которой все механические системы кондиционера (компрессор, вентиляторы, приводы) имеют исключительно инверторное управление. За счет воздушного охлаждения силового блока наружного блока, данные модели могут сохранять высокую производительность при наружных температурах выше 40°C, а значит могут эксплуатироваться в наиболее жарких регионах.




Биполярный ионизатор

Генерируя плазму, заряжает атомы воздуха положительными и отрицательными ионами, образовавшиеся активные кластеры ионов уничтожают вирусы и бактерии



Функция Wind Stop

При активации режима, перфорированные жалюзи с более чем 1000 микроотверстий превращают исходящий поток воздуха в прохладный обволакивающий душ

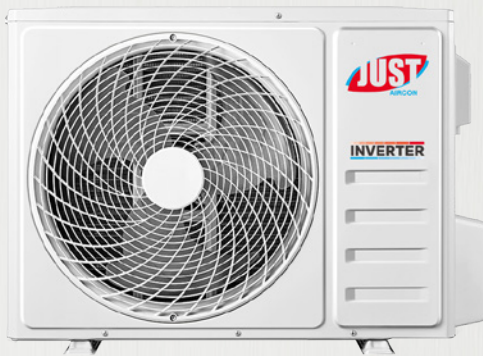

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-09HPSIA/TPF	JAC-12HPSIA/TPF	JAC-18HPSIA/TPF
	Модель наружного блока		JACO-09HPSIA/TPF	JACO-12HPSIA/TPF	JACO-18HPSIA/TPF
Производительность	Охлаждение ¹	кВт	2,64 (0,60~3,37)	3,52 (0,80~3,95)	5,28 (1,20~5,86)
	Обогрев ²		2,78 (0,60~3,69)	3,66 (0,80~4,05)	5,42 (1,20~6,30)
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,82 (0,30~1,28) / 0,77 (0,30~1,45)	1,06 (0,30~1,48) / 1,01 (0,30~1,63)	1,65 (0,30~2,50) / 1,50 (0,30~2,50)
Макс. потребляемая мощность		кВт	2,20	2,20	2,50
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока ³		дБ(A)	22~37	24~40	27~43
Уровень шума наружного блока ³		дБ(A)	50	50	52
Расход воздуха внутреннего блока, V макс. (охлаждение/обогрев)		м3/ч	480/520	550/580	850/900
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; С ионами серебра x 1; Фотокаталитический x 2		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	790x275x192	790x275x192	920x306x195
	Наружный		777x498x290	777x498x290	853x602x349
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	8,5 / 23,5	8,5 / 23,5	10,5 / 29,0
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
	Газ		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")
	Макс. длина	м	15	15	15
	Перепад высот	м	10	10	10
	Охлаждение	°C	15~53	15~53	15~53
Рабочий диапазон наружных температур	Обогрев		-15~30	-15~30	-15~30
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф		
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм²		
	Подключение		Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Хладагент	Тип		R410A		
	Базовая заправка	гр	660	630	1060

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

*1 Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безжизненной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться