



Специальные фильтры (опция):

Антибактериальный комплект

Дезодорирующий, многоразовый фильтр

1 x Катехиновый

2 x Фотокаталитический

1 x С ионами серебра





Серия SERENITY

INVERTER

Инверторные модели данной серии характеризует эффектный, рифленый дизайн декоративной панели внутреннего блока, придающий ему дополнительную элегантность. Панель имеет встроенный LED дисплей, отображающий температуру и режим работы кондиционера. Дисплей автоматически отключается при работе в ночном режиме (Sleep), но также может быть вкл./выкл. по желанию пользователя с помощью пульта управления.

Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температуры, может работать с производительностью выше номинальной в режиме высокой мощности, имеет сниженный уровень шума и энергопотребления в сравнении с обычными моделями. Внутренний блок кондиционера укомплектован полностью автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, в качестве опции возможно приобрести различные фильтры дополнительной очистки воздуха и устройство Wi-Fi, для управления кондиционером через смартфон или планшет (установка и использование программного приложения Smartlife – Smarthome бесплатны для пользователя).

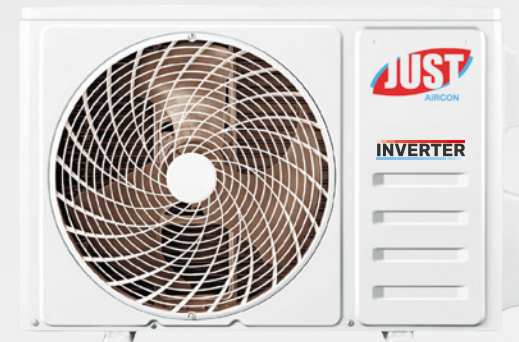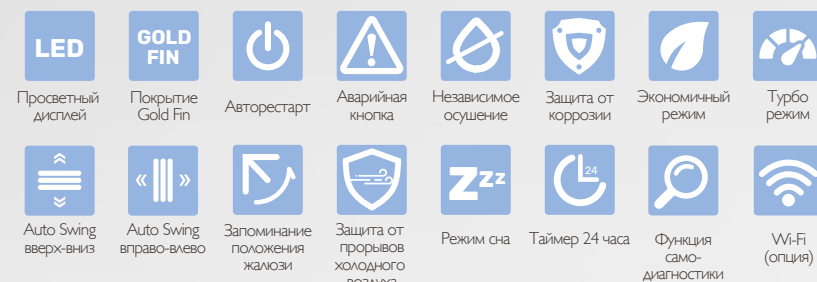

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-09HPSIA/XAB I	JAC-12HPSIA/XAB I	JAC-18HPSIA/XAB I	JAC-24HPSIA/XAB I
	Модель наружного блока		JACO-09HPSIA/XAB I	JACO-12HPSIA/XAB I	JACO-18HPSIA/XAB I	JACO-24HPSIA/XAB I
Производительность	Охлаждение¹	кВт	2,64 (0,82~3,37)	3,52 (1,00~3,81)	5,28 (1,30~5,86)	7,03 (1,50~7,50)
	Обогрев²		2,78 (0,94~3,66)	3,66 (1,02~3,96)	5,42 (1,30~6,30)	7,18 (1,50~7,90)
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт/ч	0,82 (0,24~1,25) / 0,77 (0,24~1,35)	1,095 (0,32~1,60) / 1,01 (0,32~1,50)	1,65 (0,42~2,50) / 1,50 (0,42~2,50)	2,19 (0,53~2,90) / 1,99 (0,53~2,80)
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока³	Сверхвысокая	дБ(A)	38	39	44	48
	Высокая		35	37	43	46
	Средняя		32	34	36	42
	Низкая		27	30	33	37
	Бесшумная		24	26	29	32
Уровень шума наружного блока³		дБ(A)	48	49	53	53
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)		м³/ч	310~450	330~550	540~820	740~1000
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2			
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Наружный		712x459x276	712x459x276	853x602x349	853x602x349
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 24	8 / 26	10 / 31	13 / 33
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
	Газовый		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")
	Макс. длина	м	15	15	15	15
	Перепад высот	м	5	5	5	5
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка (до 5 метров)		480	550	1060	1370
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	0~53			
	Обогрев		-15~30			
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1 ф			
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм²	4 x 1,5мм²	4 x 1,5мм²	4 x 1,5мм²
	Подключение		Внутренний блок			

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться