


* только для инверторных моделей

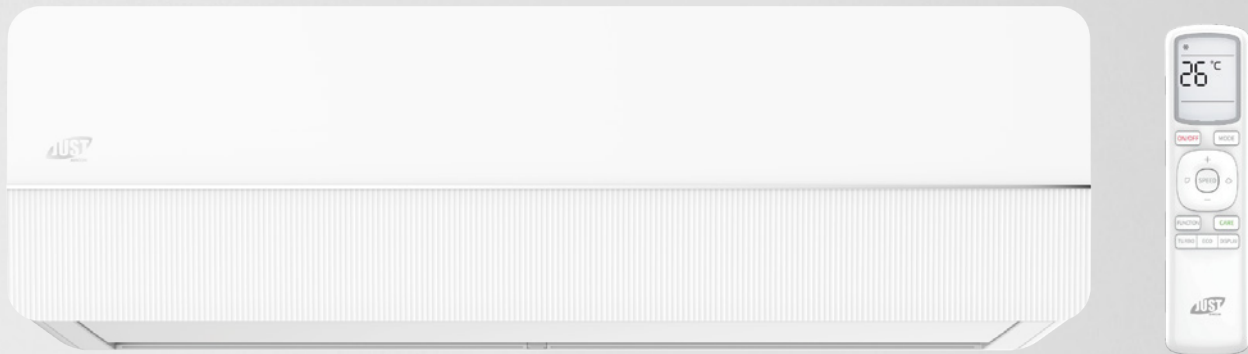

Серия SILVERY

«A class»
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ R410A

Кондиционеры SILVERY – это новая серия классических (On-Off) и инверторных сплит-систем с ультрасовременным дизайном. Блоки станут отличным дополнением к домашним и офисным интерьерам, выполненным в светлых тонах. Все модели SILVERY оснащены функцией CARE (ухода), активация которой происходит через быструю клавишу на пульте дистанционного управления, после чего кондиционер начинает работать в деликатном режиме, наиболее подходящем для помещений в которых находятся дети и пожилые люди. Режим позволяет избежать зон излишнего переохлаждения или перегрева и делает работу кондиционера максимально комфортной для пользователя.

Инверторные модели серии обладают улучшенными характеристиками в области комфорта и энергосбережения и лучше других подойдут для спален и детских комнат. Также инверторы серии SILVERY оснащены функцией голосового управления на русском языке, для начала работы скажите: «Кондиционер, привет!», после ответного приветствия, кондиционер выполнит любую понятную команду пользователя – установит необходимый режим работы и температуру, скорректирует положение жалюзи и т.д.

INVERTER

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-07HPSIA/CGS	JAC-09HPSIA/CGS	JAC-12HPSIA/CGS	JAC-18HPSIA/CGS	JAC-24HPSIA/CGS	
	Модель наружного блока		JACO-07HPSIA/CGS	JACO-09HPSIA/CGS	JACO-12HPSIA/CGS	JACO-18HPSIA/CGS	JACO-24HPSIA/CGS	
Производительность	Охлаждение¹	кВт	2,10 (0,62~2,78)	2,55 (0,66~2,93)	3,45 (0,66~4,10)	5,00 (1,51~5,50)	6,85 (1,11~7,91)	
	Обогрев²		2,20 (0,62~3,50)	2,65 (0,66~4,10)	3,60 (0,66~4,40)	5,11 (1,45~6,50)	7,00 (1,38~8,20)	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,65 (0,23~1,25) / 0,61 (0,23~1,35)	0,80 (0,25~1,30) / 0,73 (0,25~1,45)	1,08 (0,25~1,45) / 1,00 (0,25~1,65)	1,56 (0,35~2,05) / 1,42 (0,35~2,15)	2,13 (0,45~3,00) / 1,94 (0,45~3,05)	
Макс. потребляемая мощность		кВт	0,98	1,19	1,61	2,32	3,19	
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,22 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,22 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,63 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	
Уровень шума внутреннего блока³	Высокая	дБ(A)	36	38	39	42	46	
	Средняя		33	34	36	39	43	
	Низкая		28	28	30	35	40	
	Бесшумная		24	24	25	31	35	
Уровень шума наружного блока³		дБ(A)	50	50	52	55	57	
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)			м³/ч	280~450	280~500	350~550	480~850	720~1200
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; Комбинированный (лизоцим + антисептический) x 2					
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	1025x319x223	
	Наружный		660x530x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	780x560x270	
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 21,5	6,7 / 21,5	7,0 / 23,0	10,0 / 28,0	12,5 / 34,5	
	Жидкость	мм	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	
Трубопроводы хладагента	Газ	дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")	
	Макс. длина	м	20	20	20	20	20	
Рабочий диапазон наружных температур	Перепад высот	м	10	10	10	15	15	
	Охлаждение	°C	18~52					
Обогрев	-15~24							
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф					
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм2	4 x 1,5мм2	4 x 1,5мм2	4 x 1,5мм2	4 x 1,5мм2	
Хладагент	Подключение		Внутренний блок					
	Тип		R410A					
Базовая заправка			гр	510	610	680	1150	1350

ON/OFF

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-07HPSA/CGS	JAC-09HPSA/CGS	JAC-12HPSA/CGS	JAC-18HPSA/CGS	JAC-24HPSA/CGS	
	Модель наружного блока		JACO-07HPSA/CGS	JACO-09HPSA/CGS	JACO-12HPSA/CGS	JACO-18HPSA/CGS	JACO-24HPSA/CGS	
Производительность	Охлаждение¹	т.д.	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03	
	Обогрев²		2,11	2,69	3,57	5,33	7,09	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,64 / 0,58	0,82 / 0,74	1,09 / 0,97	1,64 / 1,48	2,19 / 1,96	
Макс. потребляемая мощность			0,83	1,06	1,42	2,13	2,85	
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,21 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,62 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)	
Уровень шума внутреннего блока³	Высокая	дБ(A)	37	37	38	42	44	
	Средняя		34	34	36	39	40	
	Низкая		30	30	32	36	37	
	Бесшумная		28	28	29	32	33	
Уровень шума наружного блока³		дБ(A)	49	50	52	55	56	
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)			м³/ч	310~450	310~450	400~550	500~820	520~850
Воздушный фильтр								
Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; Комбинированный (лизоцим + антисептический) x 2								
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	908x295x220	
	Наружный		660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310	
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 20	6,5 / 20,5	7,2 / 23,5	10,0 / 32,0	10,5 / 36,5	
	Жидкость		мм	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Трубопроводы хладагента	Газ	(дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")	
	Макс. длина		м	20	20	20	20	
	Перепад высот		м	10	10	10	15	15
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	18~43					
	Обогрев		-7~24					
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф					
	Межблочный кабель		5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	
Хладагент	Подключение		Внутренний блок					
	Тип		R410A					
	Базовая заправка		гр	400	430	530	1000	1200

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться