

KVI8C...G1



KVIRC01G1
входит в комплектацию

KVRC01G1
опция

KVWIFI01G1
Wi-Fi адаптер (опция)

KVI8C22/28/36/45/50/56/63/71/
80/90/100/112/125/140G1

KVI8C...G1

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,2 кВт до 16 кВт

- DC

Плавное регулирование производительности вентилятора
- 360°

8-ми поточное распределение воздушного потока
- Встроенный дренажный насос
- Инфракрасный пульт в комплекте
- Проводной пульт (опция)

Стандартный блок кассетного типа устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который его полностью скрывает, остается видна только декоративная панель. Благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора эти модели сочетают высокую производительность и низкий уровень шума. Встроенный дренажный насос позволяет поднимать конденсат на 1000 мм, упрощает монтаж и эксплуатацию кондиционера. Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет частично решить проблему вентиляции. Многоуровневая защита и система самодиагностики обеспечивают долговременную эксплуатацию оборудования. Каждый блок оснащен защитами от замерзания, неисправности датчика температуры, перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте каждого блока поставляется инфракрасный многофункциональный пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта и центрального контроллера.


СТАНДАРТНЫЕ 8-МИ ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ КАССЕТНЫХ 8-МИ ПОТОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		KVI8C22G1	KVI8C28G1	KVI8C36G1	KVI8C45G1	KVI8C50G1	KVI8C56G1	KVI8C63G1
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,8	3,7	4,6	5	5,7	6,4
	Обогрев	2,2	3,2	4	5	5,7	6,4	7,2
Потребляемая мощность, кВт		0,026	0,026	0,026	0,026	0,028	0,035	0,060
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц						
Расход воздуха, м³/ч		600-700-800			700-800-900		750-850-950	850-950-1150
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		28-30-33	28-30-33	28-30-33	28-30-34	29-32-35	30-33-37	31-34-37
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	240x840x840						
	В упаковке	325x963x963						
Вес, кг	Без упаковки	27,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0
	В упаковке	35,0	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0
Декоративная панель		KVP8CG1						
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950						
	В упаковке	112x1038x1033						
Вес, кг	Без упаковки	6,0						
	В упаковке	9,5						

Модель внутреннего блока		KVI8C71G1	KVI8C80G1	KVI8C90G1	KVI8C100G1	KVI8C112G1	KVI8C125G1	KVI8C140G1	KVI8C160G1
Производительность, кВт	Охлаждение	7,2	8	9	10	11,4	12,7	14,2	16
	Обогрев	8	9	10	11,4	12,7	14,2	16	18
Потребляемая мощность, кВт		0,060	0,085	0,085	0,085	0,115	0,115	0,115	0,170
Рабочий ток, А		0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	1,2
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц							
Расход воздуха, м³/ч		850-950-1150	900-1000-1250			1100-1300-1650		2000-1800-1430	
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		31-34-37	34-37-39	34-37-39	34-37-39	39-41-43	39-41-43	39-41-43	42-48-51
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	240x840x840							
	В упаковке	325x963x963				379x963x963			
Вес, кг	Без упаковки	28,0	29,0	29,0	29,0	33,0	33,0	33,0	36,0
	В упаковке	36,0	37,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	44,0
Декоративная панель		KVP8CG1							
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950							
	В упаковке	112x1038x1033							
Вес, кг	Без упаковки	6,0							
	В упаковке	9,5							

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.
Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

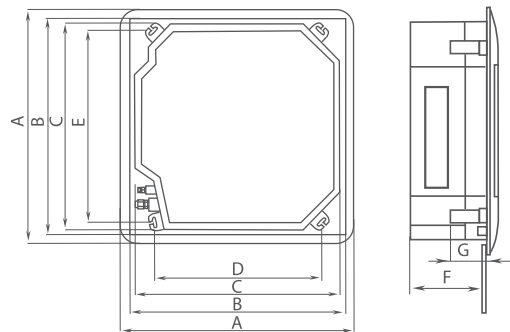

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
KVI8C22G1, KVI8C28G1, KVI8C36G1, KVI8C45G1, KVI8C50G1, KVI8C56G1, KVI8C63G1, KVI8C71G1, KVI8C80G1, KVI8C90G1, KVI8C100G1	950	890	840	680	780	280	180
KVI8C112G1, KVI8C125G1, KVI8C140G1, SMZC60V3AI	950	890	840	680	780	330	180