

KVIFC...G1



KVIFC28/36/50/63/71/90/
112/125/140/160G1



KVIRC01G1
входит в комплектацию



KVRC01G1
опция



KVWIFI01G1
Wi-Fi адаптер (опция)

KVIFC...G1

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,8 кВт до 16,00 кВт



Универсальный
монтаж



Цифровой
дисплей



Инфракрасный пульт
в комплекте



Проводной пульт
(опция)

Внутренний блок напольно-подпотолочного (универсального) типа устанавливается либо в нижней части стены, либо под потолком. Кондиционер этого типа оптимален для помещений без подвесных потолков, они отличаются небольшой глубиной. Блок может быть установлен как радиатор отопления – на одной из стен с отступом от пола примерно 100 мм. Также возможна установка в нише глубиной до 40 мм, но недопустимо расположение блока в местах с затрудненной циркуляцией воздуха (под подоконником, за шторами, вплотную к мебели). Напольно-подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах. Кондиционеры небольшой мощности возможно использовать в квартирах и коттеджах, например, в большой гостиной или в мансарде.


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		KVIFC28G1	KVIFC36G1	KVIFC50G1	KVIFC63G1
Производительность, кВт	Охлаждение	2,8	3,7	5	6,4
	Обогрев	3,2	4	5,7	7,2
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,05	0,075
Рабочий ток, А		0,3	0,3	0,4	0,6
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		500-580-650	500-580-650	700-850-950	1000-1150-1400
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		32-34-36	32-34-36	33-38-42	39-42-44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	225x1220x700	225x1220x700	245x1420x700	245x1420x700
	В упаковке	315x1343x823	315x1343x823	345x1548x828	345x1548x828
Вес, кг	Без упаковки	40	40	40	50
	В упаковке	49	49	58	58

Модель внутреннего блока		KVIFC71G1	KVIFC90G1	KVIFC112G1	KVIFC125G1	KVIFC140G1	KVIFC160G1
Производительность, кВт	Охлаждение	7,2	9	11,4	12,7	14,2	16
	Обогрев	8	10	12,7	14,2	16	18
Потребляемая мощность, кВт		0,075	0,14	0,16	0,16	0,16	0,2
Рабочий ток, А		0,6	1,1	1,4	1,4	1,4	1,9
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		1000-1150-1400	1200-1400-1600	1450-1800-200	1450-1800-200	1450-1800-200	1900-2100-2300
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		39-42-44	43-47-50	42-46-51	45-49-52	45-49-52	45-49-52
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	245x1420x700	245x1420x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700
	В упаковке	345x1548x828	345x1548x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828
Вес, кг	Без упаковки	50	50	60	60	60	60
	В упаковке	58	58	68	68	68	68

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.
Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

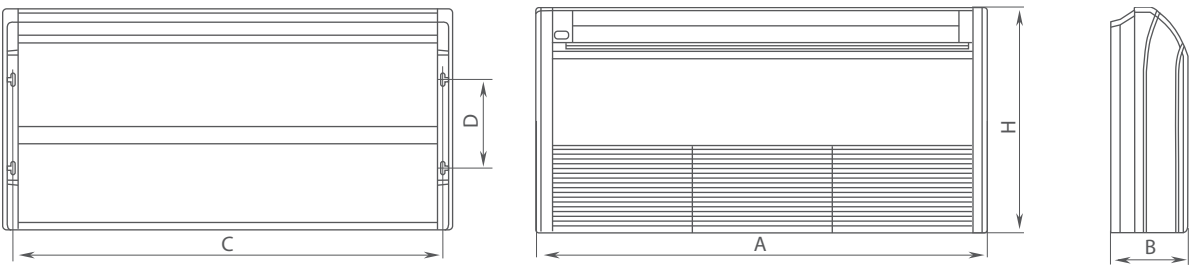

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
KVIFC28G1 KVIFC36G1 KVIFC50G1 KVIFC63G1	1220	225	1158	280	700
KVIFC71G1 KVIFC90G1 KVIFC112G1	1420	245	1354	280	700
KVIFC125G1 KVIFC140G1 KVIFC160G1	1700	245	1634	280	700