


KVIDH...G2

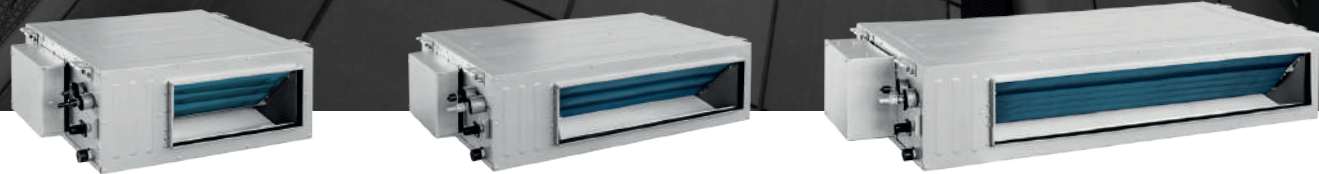

KVIDH22/28/36/45

KVIDH56/71

KVIDH90/125/140/160/180

KVIDH...G2

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,2 кВт до 18,0 кВт

- ESP Высокое статическое давление
- Встроенный дренажный насос
- Инфракрасный пульт (опция)
- Проводной пульт (в комплекте)
- 80/170/200 Па Статистический напор

Высоконапорные внутренние блоки канального типа сочетают в себе большую производительность, напор и эффективность. Укомплектованы встроенным дренажным насосом (высота подъёма дренажа до 1000 мм.), проводной пульт в комплекте. Широкие возможности по регулировке давления вентилятора от 0 до 80/170/200 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности. Каждый блок оснащен защитой от замерзания, от неисправности датчика температуры, от перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте с внутренними блоками поставляются проводные пульта управления. Опционально возможно подключение инфракрасного пульта или центрального контроллера. Такие модели прекрасно подходят для кондиционирования больших и сложных помещений различного назначения.




KVIRC01G1 входит в комплектацию



KVRC01G1 опция



KVWIFI01G1 Wi-Fi адаптер (опция)

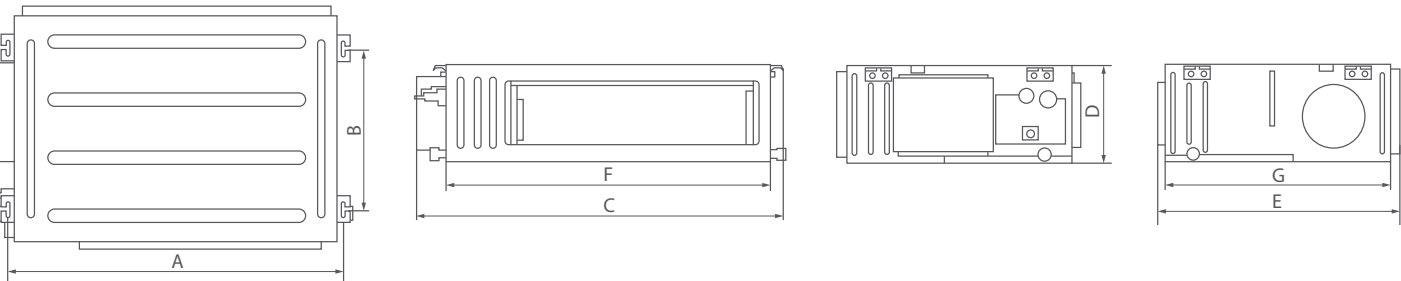

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ (100/170/200 ПА) КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОНАПОРНЫХ КАНАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		KVIDH22G2	KVIDH28G2	KVIDH36G2	KVIDH45G2	KVIDH56G2	KVIDH71G2
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,05	0,05	0,05	0,10	0,11	0,11
	Обогрев	0,05	0,05	0,05	0,10	0,11	0,11
Рабочий ток, А	Охлаждение	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,90
	Обогрев	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,90
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		550-480-400	550-480-400	600-500-420	850-700-600	1000-800-700	1250-1050-950
Статическое давление вентилятора, Па		50 (0~80)	50 (0~80)	50 (0~80)	50 (0~80)	90 (0~200)	90 (0~200)
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		35/31/29	35/31/29	36/33/30	40/36/32	40/36/32	40/36/32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	300x700x700	300x700x700	300x700x700	300x700x700	300x1000x700	300x1000x700
	В упаковке	360x897x808	360x897x808	360x897x808	360x897x808	360x1205x813	360x1205x813
Вес, кг	Без упаковки	30,5	30,5	30,5	31,5	40,5	41,0
	В упаковке	36	36	36	37	46,5	47

Модель внутреннего блока		KVIDH90G2	KVIDH125G2	KVIDH140G2	KVIDH160G2	KVIDH180G2
Производительность, кВт	Охлаждение	9,0	12,5	14,0	16,0	18,0
	Обогрев	10,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,17	0,17	0,24	0,24	0,35
	Обогрев	0,17	0,17	0,24	0,24	0,35
Рабочий ток, А	Охлаждение	1,40	1,40	1,80	1,80	2,00
	Обогрев	1,40	1,40	1,80	1,80	2,00
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		1800-1450-1250	2000-1600-1400	2350-1900-1650	2500-2000-1750	3000-2600-2000
Статическое давление вентилятора, Па		90 (0~200)	90 (0~200)	90 (0~200)	90 (0~200)	90 (0~170)
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		42/38/34	44/40/37	44/41/38	45/43/40	49/47/44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	300x1400x700	300x1400x700	300x1400x700	300x1400x700	300x1400x700
	В упаковке	365x1601x813	365x1601x813	365x1601x813	365x1601x813	365x1678x808
Вес, кг	Без упаковки	54,0	54,0	54,5	54,5	58,0
	В упаковке	61	61	61,5	61,5	67

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.
Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Единица измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVIDH22G2 KVIDH28G2 KVIDH36G2 KVIDH45G2	740	500	830	300	754	700	700
KVIDH56G2 KVIDH71G2	1040	500	1130	300	754	1000	700

Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVIDH90G2 KVIDH125G2 KVIDH140G2 KVIDH160G2	1440	500	1540	300	754	1400	700
KVIDH180G2	1440	500	1580	300	754	1400	700