



Серия ФОРПОСТ

Надежные решения
и исключительная забота

Серия ФОРПОСТ Классическая он/офф



Класс энергоэффективности



Персональный комфорт



Турбо режим



Биоцидный электростатический фильтр, удерживающий мельчайшие частицы пыли



Антибактериальный катехиновый фильтр



Забота о животных и растениях: автоматическое поддержание температуры +8°C



Семь скоростей вращения вентилятора




Традиционный хладагент



Диапазон рабочих температур на обогрев до -15°C



Таймер 24 часа



Гарантия



Низкий уровень шума от 25 дБ(А)




Надежный роторный компрессор GREE

Пульт




Внешний блок

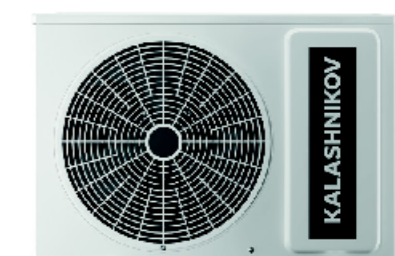

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель		KVAC-07IN-FP1 KVAC-07OD-FP1	KVAC-09IN-FP1 KVAC-09OD-FP1	KVAC-12IN-FP1 KVAC-12OD-FP1	KVAC-18IN-FP1 KVAC-18OD-FP1	KVAC-24IN-FP1 KVAC-24OD-FP1
Производительность, Вт	Охлаждение	2250	2500	3250	5100	6155
	Обогрев	2350	2600	3400	5050	6700
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	700	778	1009	1588	1917
	Обогрев	651	720	942	1383	1856
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	A/3,21	A/3,21	A/3,22	A/3,21
	Обогрев	COP / Класс	A/3,61	A/3,61	A/3,61	A/3,65
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,5	3,7	4,7	7,05	9,5
	Обогрев	3,2	3,4	4,6	6,14	8
Электропитание	1 фаза, 220-240В, 50 Гц					
Сторона подключения	Внутренний блок					
Торговая марка компрессора	GREE					
Максимальная длина фреонпровода, м	15	15	20	25	25	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4")					
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	
Максимальный перепад высот, м	10					
Внутренний блок		KVAC-07IN-FP1	KVAC-09IN-FP1	KVAC-12IN-FP1	KVAC-18IN-FP1	KVAC-24IN-FP1
Расход воздуха, м³/ч	540	540	590	1050	1050	
Осушение, л/ч	0,6	0,8	1,6	1,8	1,8	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	40 / 37 / 36 / 33 / 30 28 / 25	40 / 37 / 36 / 33 / 30 28 / 25	42 / 38 / 37 / 35 / 34 31 / 29	49 / 46 / 44 / 41 / 38 36 / 35	48 / 46 / 43 / 42 / 40 38 / 36	
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9					
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	735x260x190	735x260x190	810x260x190	978x333x248	978x333x248
	В упаковке	780x316x252	780x316x252	855x316x252	1033x398x319	1033x398x319
Вес, кг	Без упаковки	7,2	7,2	8,5	14,1	13,7
	В упаковке	8,6	8,6	9,9	16,2	15,8
Наружный блок		KVAC-07OD-FP1	KVAC-07OD-FP1	KVAC-12OD-FP1	KVAC-18OD-FP1	KVAC-24OD-FP1
Расход воздуха, м³/ч	1400	1400	1950	2000	2400	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	49	49	52	53	57	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	от +18 до +43				
	Обогрев	от -15 до +24				
Хладагент/Заводская заправка, г	R410A/520	R410A/530	R410A/730	R410A/1020	R410A/1250	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	710x450x293	732x555x330	732x555x330	873x555x376
	В упаковке	761x327x500	761x327x500	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Вес, кг	Без упаковки	22,5	25	28	32	43
	В упаковке	24,5	27	30,5	34,4	46

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

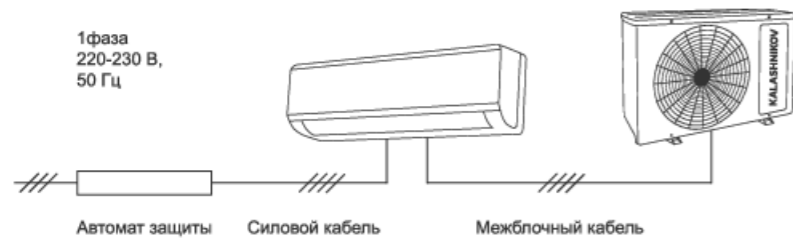


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-07IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-09IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-12IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-18IN-FP1	3 x 2,5	16	5 x 1,5
KVAC-24IN-FP1	3 x 4	25	5 x 2,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

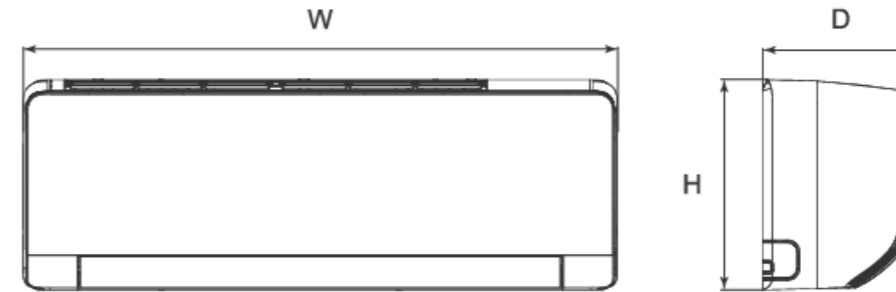


Модель	Габариты WxHxD (мм)
KVAC-07IN-FP1 KVAC-09IN-FP1	735x260x190
KVAC-12IN-FP1	810x260x190
KVAC-18IN-FP1 KVAC-24IN-FP1	978x333x248

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

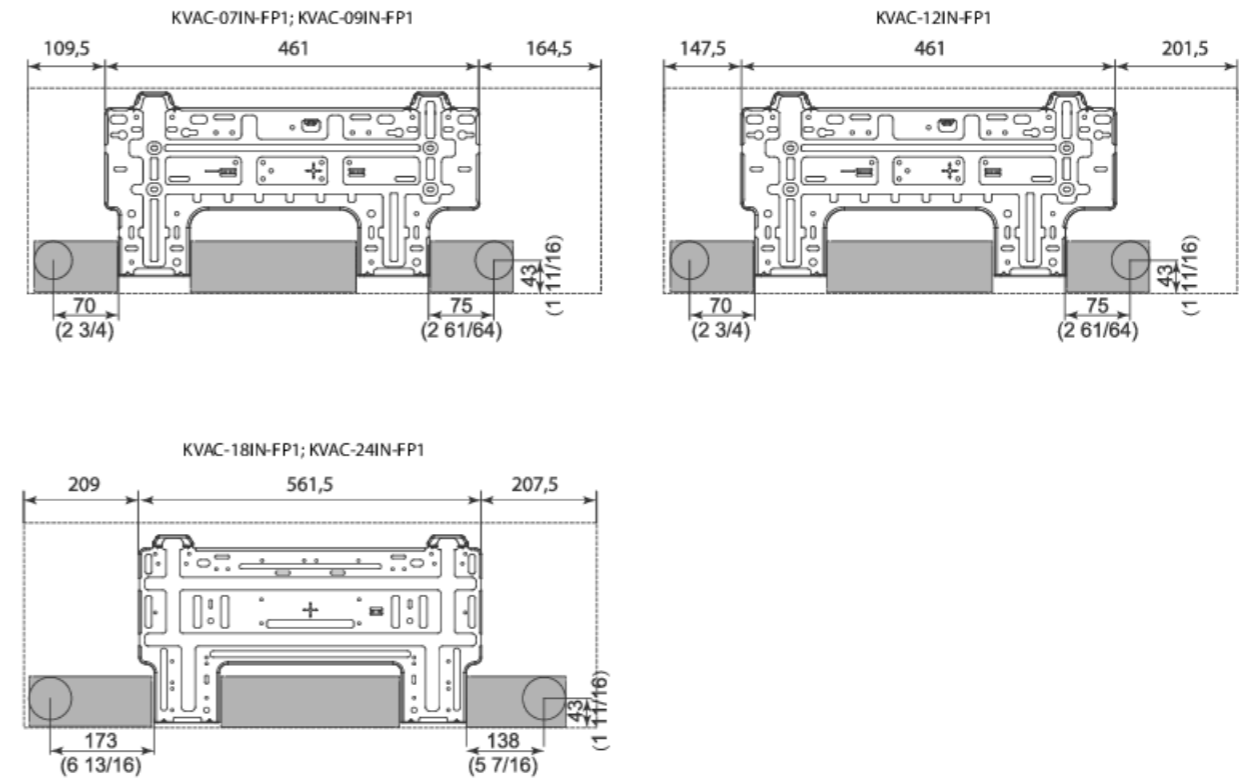

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

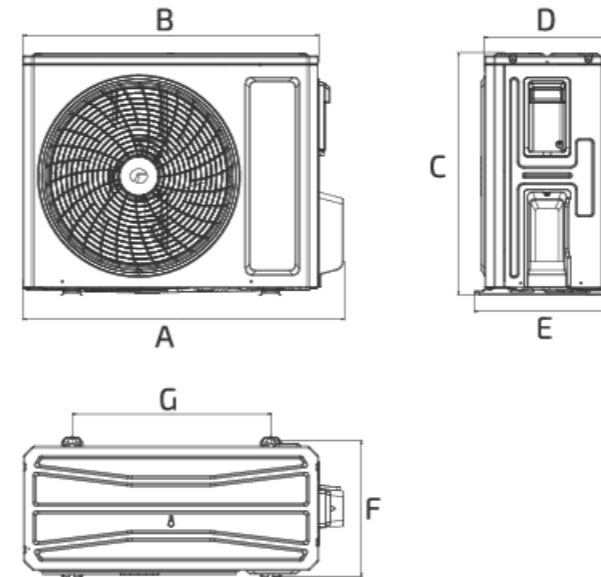

Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVAC-07OD-FP1	710	650	450	244	293	271	430
KVAC-09OD-FP1	710	650	450	244	293	271	430
KVAC-12OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-18OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-24OD-FP1	873	805	555	316,5	376	347	528