


KTGA

Элегантные и технологичные.

- Информационный отключаемый дисплей скрытого типа на внутреннем блоке отображает режим работы, заданную температуру и значение времени по таймеру;
- Бесшумная работа кондиционера благодаря применению тангенциального вентилятора оптимизированной формы;
- Секционный теплообменник с увеличенной площадью поверхности;
- Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов;
- Широкий диапазон изменения воздушораспределения за счет выбора одного из фиксированных положений жалюзи или их непрерывного качания;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °C;

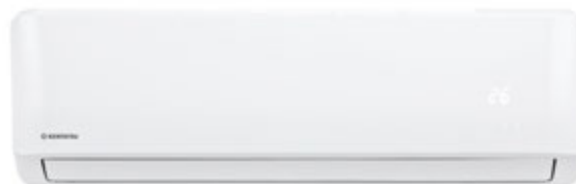

Пульт управления
KWC-60
(в комплекте)



Модельный ряд

KTGA24HQAN1
KTGA30HQAN1
KTGA40HQAN1
KTGA50HQAN1
KTGA60HQAN1
KTGA72HQAN1
KTGA80HQAN1
KTGA90HQAN1



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Модель		KTGA_HQAN1	24	30	40	50	60	72	80	90
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9
		Нагрев	2.4	3.2	4	5	6.3	8	9	10
Потребляемая мощность	Вт		29	29	31	45	54	77	77	90
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	446/394/373	457/419/402	447/339/303	648/339/303	798/665/595	1240/976/869	1248/993/863	1427/1186/1043
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	34/32/31	33/32/31	36/33/32	37/33/31	42/38/36	48/42/38	48/42/38	52/47/43
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1							
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм		835x280x203	835x280x203	835x280x203	990x315x223	990x315x223	1194x343x262	1194x343x262	1194x343x262
Вес	кг	Внутренний блок	8.5	8.5	9.7	13.8	13.8	17.4	17.6	17.6