

Блоки кассетного типа серии Montaro IV



Восьми-
сторонняя
раздача
воздуха



Регули-
руемый
воздушный
поток



Режим по-
качивания
жалюзи



Режим
обогрева



Ночной
режим



Режим
вентиляции



Автоматическая
работа



Эффек-
тивное
осушение



Фильтр
предва-
рительной
очистки



Само-
очистка



Авторестарт



Самодиа-
гностика



Разморозка
наружного
блока



«Теплый
старт»



Информативный
дисплей



Индикатор
температу-
ры в поме-
щении



24-часовой
таймер
ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт

ОПЦИЯ




Приток
свежего
воздуха



Проводной
пульт


Панель с круговым потоком

Выход воздуха осуществляется равномерно во всех направлениях, что позволяет обеспечить качественную подачу воздуха во все уголки помещения и избежать «застаивания» воздуха.

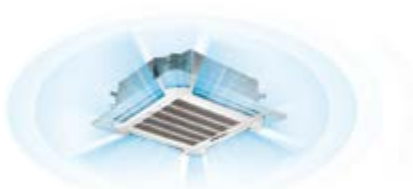

Насос для отвода конденсата

Встроенный в блок центробежный насос с поплавковым клапаном с повышенным напором обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 200 мм.

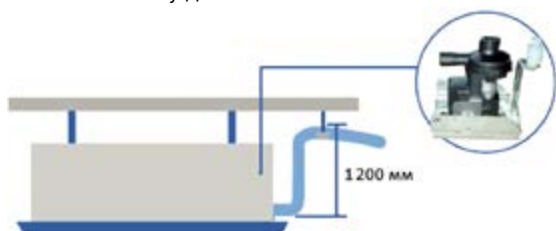

Оптимизированная электрическая коробка

Встроенная электрическая коробка расположена удобно для обслуживания и защищена металлической пластиной для повышения пожарной безопасности.



Воздушный фильтр

Внутренний блок укомплектован легко извлекаемым моющимся фильтром из синтетического материала.

Подмес свежего воздуха

Внутренний блок имеет разъем для подключения воздуховода свежего воздуха. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.



Пульт в комплекте

В стандартную комплектацию входит беспроводной ИК-пульт. Опционально может быть приобретен проводной пульт КР-ХК-05.



Пульт в комплекте



Опция

Диапазон работы

Температура наружного воздуха	
Охлаждение	-5 ~ +49 °C
Обогрев	-15 ~ +24 °C

Модель в сборе			KC-Montaro IV -18A	KC-Montaro IV -24A	KC-Montaro IV -36A	KC-Montaro IV -48A	KC-Montaro IV -60A
Внутренний блок			KC-Montaro IV -18A/I	KC-Montaro IV -24A/I	KC-Montaro IV -36A/I	KC-Montaro IV -48A/I	KC-Montaro IV -60A/I
Наружный блок			KC IV-18A/O	KC IV-24A/O	KC IV-36A/O	KC IV-48A/O	KC IV-60A/O
Панель фронтальная			KC-Montaro IV -18A/P	KC-Montaro IV -A/P	KC-Montaro IV -A/P	KC-Montaro IV -A/P	KC-Montaro IV -A/P
Электропитание	Внутр. блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,20	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,64	1,82	3,34	4,34	5,57
EER/COP		–	3,11/3,41	3,27/3,96	3,01/3,50	3,01/3,51	2,90/3,16
Расход воздуха (макс.)	Внутр. блок	м³/ч	900	1 450	1 600	1 900	1 900
Уровень шума	Внутр. блок	дБ(А)	30/40/44	33/40/44	36/42/46	44/48/51	44/48/51
	Наружный блок	дБ(А)	53	55	58	58	58
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	570×260×570	835×250×835	835×250×835	835×290×835	835×290×835
	Панель	мм	650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×340	940×1 325×340
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	655×295×655	910×310×910	910×310×910	910×350×910	910×350×910
	Панель	мм	710×80×710	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1 105×895×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутр. блок	кг	17/20	27/30	28/31	28/32	28/32
	Панель	кг	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
	Наружный блок	кг	36/39	48/51	64/74	95/105	99/109
Управление			Инфракрасный пульт в комплекте				

Модель в сборе			KC-Montaro IV -18B	KC-Montaro IV -24B	KC-Montaro IV -36B	KC-Montaro IV -48B	KC-Montaro IV -60B
Внутренний блок			KC-Montaro IV -18B/I	KC-Montaro IV -24B/I	KC-Montaro IV -36B/I	KC-Montaro IV -48B/I	KC-Montaro IV -60B/I
Наружный блок			KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
Панель фронтальная			KC-Montaro IV -18B/P	KC-Montaro IV -B/P	KC-Montaro IV -B/P	KC-Montaro IV -B/P	KC-Montaro IV -B/P
Электропитание	Внутр. блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,55	1,87	3,43	4,60	5,57
EER/COP		–	3,10/3,61	3,27/3,96	3,01/3,41	3,01/3,31	2,90/3,16
Расход воздуха (макс.)	Внутр. блок	м³/ч	800	1 450	1 800	2 000	2 000
Уровень шума	Внутр. блок	дБ(А)	39/42/45	39/42/46	43/47/52	42/47/52	42/47/52
	Наружный блок	дБ(А)	55	57	58	58	60
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	570×260×570	840×246×840	840×246×840	840×288×840	840×288×840
	Панель	мм	650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 320×340	940×1 320×340
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	720×290×650	910×310×910	910×310×910	910×350×910	910×350×910
	Панель	мм	710×80×710	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1 105×890×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутр. блок	кг	16/18,5	26/30	26/30	29/33	29/33
	Панель	кг	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
	Наружный блок	кг	36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Управление			Инфракрасный пульт в комплекте				