

## Блоки канального типа серии Roka IV



Регулируемый воздушный поток



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Самоочистка



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



Проводной пульт

## ОПЦИЯ




Приток свежего воздуха



ИК-пульт

## Вход воздуха с торца или снизу

Обратный воздуховод может быть подключен к блоку с торца или снизу. Размер воздуховода при подключении с торца и снизу один и тот же.

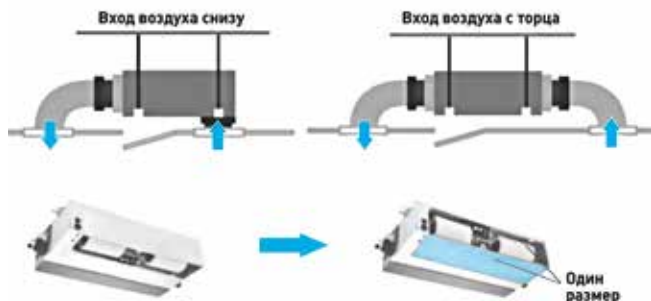

## Разборная конструкция

Благодаря легкосъемным нижним деталям корпуса блока для выполнения обслуживания, очистки и ремонта не требуется демонтировать установленный блок.




## Высокое статическое давление

Максимальное статическое давление до 160 Па предоставляет широкие возможности для выбора идеального места расположения канального блока.

## Подмес свежего воздуха

К блоку может быть подключен воздуховод свежего воздуха. Доля свежего воздуха может достигать 10% от общего расхода воздуха через блок. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.

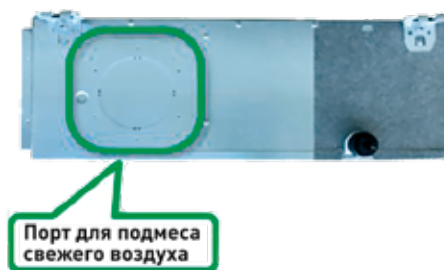

## Отвод конденсата справа или слева

Два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

## Пульт в комплекте

В стандартную комплектацию входит проводной пульт. Опционально может быть приобретен беспроводной ИК-пульт KP-YKR-K/001E.



Пульт в комплекте



Опция

## Диапазон работы

## Температура наружного воздуха

|            |              |
|------------|--------------|
| Охлаждение | -5 ~ +49 °C  |
| Обогрев    | -15 ~ +24 °C |

| Модель в сборе                  |                    |        | KC-Roka IV<br>-18MA         | KC-Roka IV<br>-24MA   | KC-Roka IV<br>-36MA   | KC-Roka IV<br>-48MA   | KC-Roka IV<br>-60MA   |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Внутренний блок                 |                    |        | KC-Roka IV<br>-18MA/I       | KC-Roka IV<br>-24MA/I | KC-Roka IV<br>-36MA/I | KC-Roka IV<br>-48MA/I | KC-Roka IV<br>-60MA/I |
| Наружный блок                   |                    |        | KC IV-18A/O                 | KC IV-24A/O           | KC IV-36A/O           | KC IV-48A/O           | KC IV-60A/O           |
| Электропитание                  | Внутр. блок        | ф/В/Гц | 1/220/50                    | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              |
|                                 | Наружный блок      | ф/В/Гц | 1/220/50                    | 1/220/50              | 3/380/50              | 3/380/50              | 3/380/50              |
| Производительность              | Охлаждение         | кВт    | 5,28                        | 7,03                  | 10,55                 | 14,07                 | 16,12                 |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 5,60                        | 7,40                  | 11,70                 | 15,24                 | 17,60                 |
| Потребляемая мощность           | Охлаждение         | кВт    | 1,73                        | 2,15                  | 3,50                  | 4,68                  | 5,55                  |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 1,47                        | 1,87                  | 3,24                  | 4,06                  | 5,01                  |
| EER/COP                         |                    | –      | 3,05/3,81                   | 3,27/3,96             | 3,01/3,61             | 3,01/3,75             | 2,90/3,51             |
| Расход воздуха (макс.)          | Внутр. блок        | м³/ч   | 980                         | 1 500                 | 2 200                 | 2 500                 | 2 700                 |
| Статическое давление            |                    | Па     | 50                          | 50                    | 50                    | 80                    | 80                    |
| Уровень шума                    | Внутр. блок        | дБ(А)  | 29/32/36                    | 38/41/43              | 40/45/48              | 42/45/49              | 43/46/50              |
|                                 | Наружный блок      | дБ(А)  | 53                          | 55                    | 58                    | 58                    | 58                    |
| Хладагент                       |                    | –      | R410A                       | R410A                 | R410A                 | R410A                 | R410A                 |
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм   | 1/4"                        | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  |
|                                 | Диаметр (газ)      | дюйм   | 1/2"                        | 5/8"                  | 5/8"                  | 3/4"                  | 3/4"                  |
|                                 | Длина (max)        | м      | 25                          | 25                    | 35                    | 60                    | 60                    |
|                                 | Перепад (max)      | м      | 15                          | 15                    | 25                    | 35                    | 35                    |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г)      | Внутр. блок        | мм     | 890×290×735                 | 890×290×735           | 890×290×735           | 1 250×290×735         | 1 250×290×735         |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 800×545×315                 | 825×655×310           | 970×805×395           | 940×1 325×370         | 940×1 325×370         |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г)      | Внутр. блок        | мм     | 1 070×360×800               | 1 070×360×800         | 1 070×360×800         | 1 430×360×800         | 1 430×360×800         |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 920×620×400                 | 945×725×435           | 1 105×895×495         | 1 080×1 440×430       | 1 080×1 440×430       |
| Масса (нетто/брутто)            | Внутр. блок        | кг     | 32/37                       | 33/38                 | 35/39                 | 45/51                 | 50/56                 |
|                                 | Наружный блок      | кг     | 36/39                       | 48/51                 | 64/74                 | 95/105                | 99/109                |
| Управление                      |                    | –      | Проводной пульт в комплекте |                       |                       |                       |                       |

| Модель в сборе                  |                    |        | KC-Roka IV<br>-18MB         | KC-Roka IV<br>-24MB   | KC-Roka IV<br>-36MB   | KC-Roka IV<br>-48MB   | KC-Roka IV<br>-60MB   |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Внутренний блок                 |                    |        | KC-Roka IV<br>-18MB/I       | KC-Roka IV<br>-24MB/I | KC-Roka IV<br>-36MB/I | KC-Roka IV<br>-48MB/I | KC-Roka IV<br>-60MB/I |
| Наружный блок                   |                    |        | KC IV-18B/O                 | KC IV-24B/O           | KC IV-36B/O           | KC IV-48B/O           | KC IV-60B/O           |
| Электропитание                  | Внутр. блок        | ф/В/Гц | 1/220/50                    | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              |
|                                 | Наружный блок      | ф/В/Гц | 1/220/50                    | 1/220/50              | 3/380/50              | 3/380/50              | 3/380/50              |
| Производительность              | Охлаждение         | кВт    | 5,28                        | 7,03                  | 10,55                 | 14,07                 | 16,12                 |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 5,60                        | 7,40                  | 11,70                 | 15,24                 | 17,60                 |
| Потребляемая мощность           | Охлаждение         | кВт    | 1,73                        | 2,15                  | 3,50                  | 4,68                  | 5,55                  |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 1,55                        | 1,88                  | 3,43                  | 4,42                  | 5,01                  |
| EER/COP                         |                    | –      | 3,05/3,61                   | 3,27/3,95             | 3,01/3,41             | 3,01/3,45             | 2,90/3,51             |
| Расход воздуха (макс.)          | Внутр. блок        | м³/ч   | 950                         | 1 400                 | 1 600                 | 2 200                 | 2 200                 |
| Статическое давление            |                    | Па     | 25 (0~60)                   | 37 (0~120)            | 37 (0~160)            | 50 (0~160)            | 50 (0~160)            |
| Уровень шума                    | Внутр. блок        | дБ(А)  | 28/31/35                    | 36/37/39              | 37/40/43              | 41/44/46              | 41/44/46              |
|                                 | Наружный блок      | дБ(А)  | 55                          | 57                    | 58                    | 58                    | 60                    |
| Хладагент                       |                    | –      | R410A                       | R410A                 | R410A                 | R410A                 | R410A                 |
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм   | 1/4"                        | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  |
|                                 | Диаметр (газ)      | дюйм   | 1/2"                        | 5/8"                  | 5/8"                  | 3/4"                  | 3/4"                  |
|                                 | Длина (max)        | м      | 25                          | 25                    | 35                    | 60                    | 60                    |
|                                 | Перепад (max)      | м      | 15                          | 15                    | 25                    | 35                    | 35                    |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г)      | Внутр. блок        | мм     | 1 000×200×450               | 1 000×245×700         | 1 000×245×700         | 1 400×245×700         | 1 400×245×700         |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 800×545×315                 | 825×655×310           | 970×805×395           | 940×1 320×340         | 940×1 320×340         |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г)      | Внутр. блок        | мм     | 1 300×275×555               | 1 230×300×830         | 1 230×300×830         | 1 630×300×830         | 1 630×300×830         |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 920×620×400                 | 945×725×435           | 1 105×890×495         | 1 080×1 440×430       | 1 080×1 440×430       |
| Масса (нетто/брутто)            | Внутр. блок        | кг     | 20/24                       | 32/37                 | 32/37                 | 42/48                 | 42/48                 |
|                                 | Наружный блок      | кг     | 36/39                       | 46/49                 | 64/68                 | 85/94                 | 91/100                |
| Управление                      |                    | –      | Проводной пульт в комплекте |                       |                       |                       |                       |