

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko IV



Регулируемый воздушный поток



Режим поочередного качивания жалюзи



Режим поочередного качивания жалюзи



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Самоочистка



Автостарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт

ОПЦИЯ




Приток свежего воздуха



Проводной пульт

Установка на стене или на потолке

Блок может быть установлен горизонтально на потолке или вертикально на стене вблизи пола.

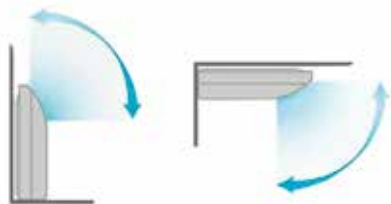

При вертикальной установке поток воздуха направляется вверх, а при горизонтальной — вдоль потолка, что позволяет равномерно распределять охлажденный воздух по помещению и обеспечивать максимальный комфорт.

Мощный воздушный поток

Оптимизированная форма лопастей вентилятора в сочетании с высокоэффективным двигателем создают мощный воздушный поток (длина струи до 15 м) для более качественной циркуляции воздуха в помещении.

Подмес свежего воздуха

Внутренний блок имеет порт для подключения воздуховода свежего воздуха. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.



Отвод конденсата справа или слева

Два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

Воздушный фильтр

Внутренний блок укомплектован легко извлекаемым моющимся фильтром. А также предусмотрено место для установки фильтра тонкой очистки.



Пульт в комплекте

В стандартную комплектацию входит беспроводной ИК-пульт. Опционально может быть приобретен проводной пульт КР-ХК-05.



Пульт в комплекте



Опция

Диапазон работы

Температура наружного воздуха

Охлаждение	-5 ~ +49 °C
Обогрев	-15 ~ +24 °C

Модель в сборе			KC-Nikko IV -18A	KC-Nikko IV -24A	KC-Nikko IV -36A	KC-Nikko IV -48A	KC-Nikko IV -60A
Внутренний блок			KC-Nikko IV -18A/I	KC-Nikko IV -24A/I	KC-Nikko IV -36A/I	KC-Nikko IV -48A/I	KC-Nikko IV -60A/I
Наружный блок			KC IV-18A/O	KC IV-24A/O	KC IV-36A/O	KC IV-48A/O	KC IV-60A/O
Электропитание	Внутренний блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,60	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,47	1,92	3,24	4,11	5,01
EER/COP		–	3,11/3,81	3,27/3,96	3,01/3,61	3,01/3,71	2,90/3,51
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	950	1 600	1 600	2 000	2 000
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	31/38/41	34/40/44	39/44/48	40/46/50	40/46/50
	Наружный блок	дБ(А)	53	55	58	58	58
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1080×770×325	1360×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1105×895×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутренний блок	кг	28/32	36/42	36/42	44/50,5	44/50,5
	Наружный блок	кг	36/39	48/51	64/74	95/105	99/109
Управление		–	Инфракрасный пульт в комплекте				

Модель в сборе			KC-Nikko IV -18B	KC-Nikko IV -24B	KC-Nikko IV -36B	KC-Nikko IV -48B	KC-Nikko IV -60B
Внутренний блок			KC-Nikko IV -18B/I	KC-Nikko IV -24B/I	KC-Nikko IV -36B/I	KC-Nikko IV -48B/I	KC-Nikko IV -60B/I
Наружный блок			KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
Электропитание	Внутренний блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,47	1,95	3,24	4,42	5,01
EER/COP		–	3,11/3,81	3,27/3,80	3,01/3,61	3,01/3,45	2,90/3,51
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	950	1 100	1 600	2 150	2 150
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
	Наружный блок	дБ(А)	55	57	58	58	60
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1320×340	940×1320×340
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1105×890×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутренний блок	кг	28/32	29/33	36/42	44/50,5	44/50,5
	Наружный блок	кг	36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Управление		–	Инфракрасный пульт в комплекте				