

Блоки канального типа серии Roka IV



Регулируемый воздушный поток



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Самоочистка



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



Проводной пульт

ОПЦИЯ




Приток свежего воздуха



ИК-пульт

Вход воздуха с торца или снизу

Обратный воздуховод может быть подключен к блоку с торца или снизу. Размер воздуховода при подключении с торца и снизу один и тот же.

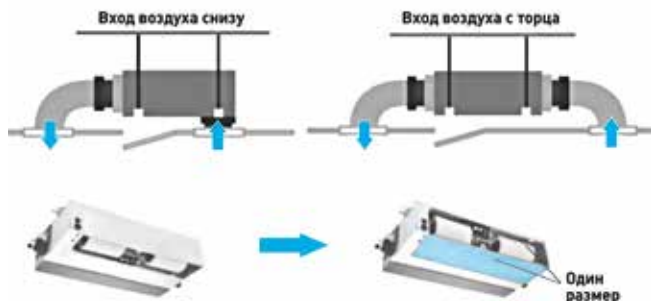

Разборная конструкция

Благодаря легкоотъемным нижним деталям корпуса блока для выполнения обслуживания, очистки и ремонта не требуется демонтировать установленный блок.




Высокое статическое давление

Максимальное статическое давление до 160 Па предоставляет широкие возможности для выбора идеального места расположения канального блока.

Подмес свежего воздуха

К блоку может быть подключен воздуховод свежего воздуха. Доля свежего воздуха может достигать 10% от общего расхода воздуха через блок. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.

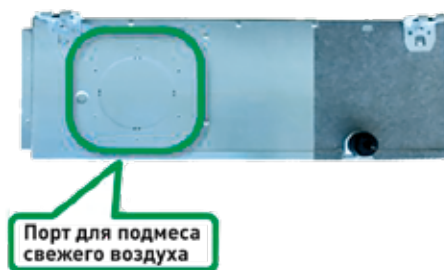

Отвод конденсата справа или слева

Два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

Пульт в комплекте

В стандартную комплектацию входит проводной пульт. Опционально может быть приобретен беспроводной ИК-пульт KP-YKR-K/001E.



Пульт в комплекте



Опция

Диапазон работы

Температура наружного воздуха

Охлаждение	-5 ~ +49 °C
Обогрев	-15 ~ +24 °C

Модель в сборе			KC-Roka IV -18MA	KC-Roka IV -24MA	KC-Roka IV -36MA	KC-Roka IV -48MA	KC-Roka IV -60MA
Внутренний блок			KC-Roka IV -18MA/I	KC-Roka IV -24MA/I	KC-Roka IV -36MA/I	KC-Roka IV -48MA/I	KC-Roka IV -60MA/I
Наружный блок			KC IV-18A/O	KC IV-24A/O	KC IV-36A/O	KC IV-48A/O	KC IV-60A/O
Электропитание	Внутр. блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,73	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,47	1,87	3,24	4,06	5,01
EER/COP		–	3,05/3,81	3,27/3,96	3,01/3,61	3,01/3,75	2,90/3,51
Расход воздуха (макс.)	Внутр. блок	м³/ч	980	1 500	2 200	2 500	2 700
Статическое давление		Па	50	50	50	80	80
Уровень шума	Внутр. блок	дБ(А)	29/32/36	38/41/43	40/45/48	42/45/49	43/46/50
	Наружный блок	дБ(А)	53	55	58	58	58
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	890×290×735	890×290×735	890×290×735	1 250×290×735	1 250×290×735
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×370	940×1 325×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	1 070×360×800	1 070×360×800	1 070×360×800	1 430×360×800	1 430×360×800
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1 105×895×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутр. блок	кг	32/37	33/38	35/39	45/51	50/56
	Наружный блок	кг	36/39	48/51	64/74	95/105	99/109
Управление		–	Проводной пульт в комплекте				

Модель в сборе			KC-Roka IV -18MB	KC-Roka IV -24MB	KC-Roka IV -36MB	KC-Roka IV -48MB	KC-Roka IV -60MB
Внутренний блок			KC-Roka IV -18MB/I	KC-Roka IV -24MB/I	KC-Roka IV -36MB/I	KC-Roka IV -48MB/I	KC-Roka IV -60MB/I
Наружный блок			KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
Электропитание	Внутр. блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Наружный блок	ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,73	2,15	3,50	4,68	5,55
	Нагрев	кВт	1,55	1,88	3,43	4,42	5,01
EER/COP		–	3,05/3,61	3,27/3,95	3,01/3,41	3,01/3,45	2,90/3,51
Расход воздуха (макс.)	Внутр. блок	м³/ч	950	1 400	1 600	2 200	2 200
Статическое давление		Па	25 (0~60)	37 (0~120)	37 (0~160)	50 (0~160)	50 (0~160)
Уровень шума	Внутр. блок	дБ(А)	28/31/35	36/37/39	37/40/43	41/44/46	41/44/46
	Наружный блок	дБ(А)	55	57	58	58	60
Хладагент		–	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)	м	15	15	25	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	1 000×200×450	1 000×245×700	1 000×245×700	1 400×245×700	1 400×245×700
	Наружный блок	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 320×340	940×1 320×340
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутр. блок	мм	1 300×275×555	1 230×300×830	1 230×300×830	1 630×300×830	1 630×300×830
	Наружный блок	мм	920×620×400	945×725×435	1 105×890×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Масса (нетто/брутто)	Внутр. блок	кг	20/24	32/37	32/37	42/48	42/48
	Наружный блок	кг	36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Управление		–	Проводной пульт в комплекте				