

eMagic Inverter

Кассетные внутренние блоки



Встроенная помпа




Компактный размер

Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin***

✓ В комплекте

Пульт
управления
LZ-UPW4F


⊕ Опции

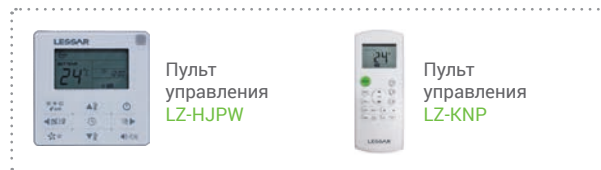Пульт
управления
LZ-HJPWПульт
управления
LZ-KNP

Описание систем управления — на стр. 124–128.

Технические характеристики

Блок внутренний		LS-MHE09BOA2	LS-MHE12BOA2	LS-MHE18BOA2
Холодопроизводительность	BTU/h	9000	12000	18000
	кВт	2,64	3,52	5,28
Теплопроизводительность	BTU/h	10000	14000	18500
	кВт	2,93	4,10	5,42
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,040	0,040	0,102
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	0,18	0,18	0,44
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50		
Тип хладагента		R410A		
Внутренний блок				
Размеры (Ш×Г×В)	мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	662×662×317	662×662×317	662×662×317
Масса (нетто/брутто)	кг	14,5/17,3	16,1/18,9	16,2/21,4
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	450/500/580	415/504/617	500/560/680
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	29/33/38	34/37/41	41/42/44
Лицевая панель		LZ-B4COB/LZ-B4COBA		
Размеры (Ш×Г×В)	мм	647×647×50	647×647×50	647×647×50
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	715×715×123	715×715×123	715×715×123
Масса (нетто/брутто)	кг	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5
Соединительные трубы				
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	9,52	9,52	12,7
Рекомендуемая площадь помещения, до	м²	26	35	53
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока	мм	25		
Соединительный кабель	мм²	4×1,0		
Пульт управления		LZ-UPW4F		

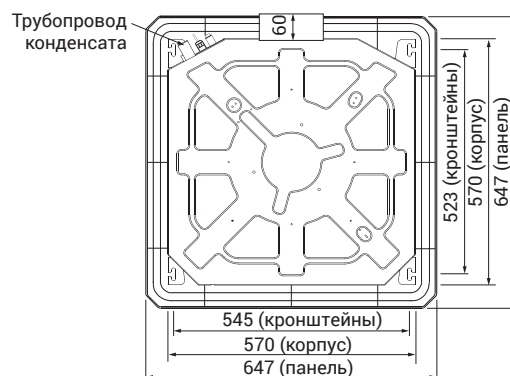

* Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные блоки LESSAR (кроме высоконапорных канальных блоков) теперь защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.