Фанкойлы LSF-…B1J22

кассетные однопоточные двухтрубные

В КОМПЛЕКТЕ

Пульт управления
LZ-UPW4
проводной

ОПЦИИ

Пульт управления
LZ-KNP
беспроводной

Пульт управления
LZ-UPW7
центральный
(совместно
с LZ-UDNW)

Контроллер
LZ-UDNW

Полное описание систем управления — на стр. 49–53.

Охлаждение | **Нагрев** | **2-трубный фанкойл** | **Групповой контроль**

Кассетные однопоточные фанкойлы предназначены для установки в помещениях с подвесными потолками. Благодаря конструктивным изменениям данная модель однопоточного фанкойла обладает улучшенными характеристиками и уменьшенной высотой, что дает возможность ее использования в условиях ограниченного пространства, а использование однопоточного распределения воздушного потока позволяет размещать фанкойлы вблизи углов и стен помещения. Панель белоснежного цвета.

Особенности

- Современный дизайн панели.
- Автоматические жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении.
- Компактная конструкция.
- Возможность установки в углах помещений в непосредственной близости от стен.
- Быстрое охлаждение или нагрев за счет однонаправленного потока воздуха.
- Сверхтонкий корпус.
- Простая система крепления.
- Прекрасно подходит для установки в помещениях малой площади.
- Встроенный дренажный насос; высота подъема воды — 750 мм.
- Фильтр съемный воздушный для быстрого и простого обслуживания.
- Функция сохранения последних настроек в случае перебоев с электроэнергией (AutoRestart).
- Возможность группового контроля (управление до 64 фанкойлами с одного пульта или LZ-UPW7) (подробнее на стр. 49–53).
- Возможность подключения к системе BMS по сетевому протоколу Modbus RTU (подробнее на стр. 49–53).

Опции

- Пульт управления LZ-KNP беспроводной
- Пульт управления LZ-HJPW проводной сенсорный
- Пульт управления LZ-UPHW проводной
- Пульт управления LZ-UPW7 центральный сенсорный (совместно с LZ-UDNW)
- Контроллер LZ-UDNW

Технические характеристики

Фанкойл LSF-		300B1J22	400B1J22
Холодопроизводительность	кВт	3,04	3,79
Теплопроизводительность	кВт	5,13	6,41
Потребляемая мощность	Вт	32	40
Расход воды	л/ч	520	650
Гидравлическое сопротивление	кПа	14	20
Электропитание	ф./В/Гц	1 / 220 / 50	
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	510	630
Максимальное рабочее давление воды	МПа	1,6	
Внутренний блок			
Размеры (Ш×В×Г)	мм	1054×155×425	
Упаковка (Ш×В×Г)	мм	1155×245×490	
Масса нетто/брутто	кг	12,8 / 16,6	
Уровень звукового давления на высокой скорости	дБ(А)	36	37
Уровень звукового давления на низкой скорости	дБ(А)	32	34
Панель		LZ-FPB12	
Размеры (Ш×В×Г)	мм	1180×25×465	
Упаковка (Ш×В×Г)	мм	1232×107×517	
Масса нетто/брутто	кг	3,5 / 5,2	
Соединительные трубы			
Вход/выход воды	дюйм	G 1/2"	
Отвод конденсата	мм	Пластиковый патрубок OD ∅25	
Запорно-регулирующий узел		ЗРУ-Р4.01-1, стр. 46	

Примечания

- Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха.
- Значения холодопроизводительности даны на высокой скорости вентилятора при условиях:
  — температура воздуха на входе 27 °C по сухому термометру;
  — температура воздуха на входе 19 °C по влажному термометру;
  — температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
  (См. таблицу холодопроизводительности на стр. 87–88)
- Шумовые данные получены замером в полубезэховой комнате.
- Значения теплопроизводительности даны на высокой скорости вентилятора при условиях:
  — температура воздуха на входе 20 °C по сухому термометру;
  — температура воды на входе 50 °C;
  — расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °C.

Габаритные размеры

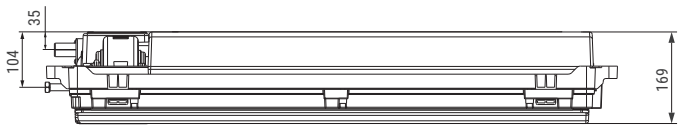

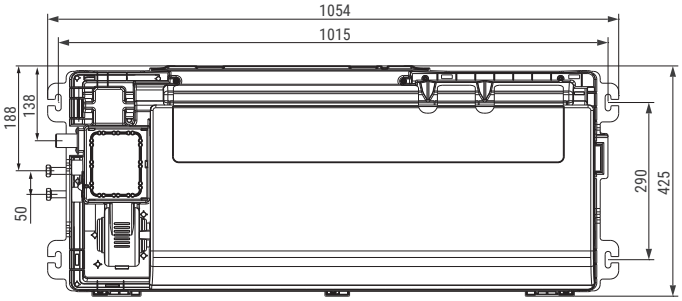

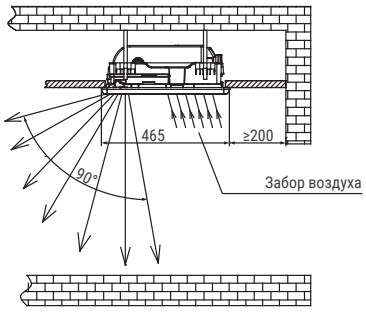

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.