


## Фанкойлы LSF-...DR22L

канальные низконапорные двухтрубные



### ОПЦИИ

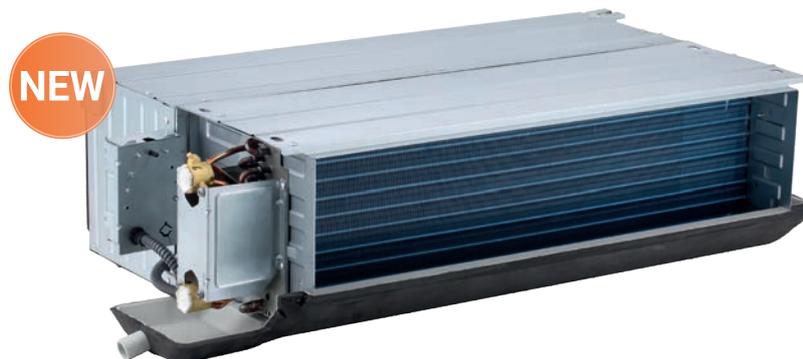

Полное описание систем управления — на стр. 49–53.



Охлаждение



Нагрев



2-трубный фанкойл



Групповой контроль

В новом модельном ряду канальных фанкойлов с внешним статическим давлением 12 Па используется трехрядный теплообменник с увеличенной площадью поверхности и дренажный поддон с наклоном в сторону дренажного патрубка для более эффективного отвода конденсата с теплообменника.

Новые канальные фанкойлы с более низким электропотреблением, со сниженным уровнем звукового давления и уменьшенными массогабаритными показателями позволяют экономить электроэнергию, создавать более комфортные условия в помещениях. Удобство при монтаже данных фанкойлов обеспечивается за счет возможности изменить сторону подключения труб хладоносителя и расположение клеммной колодки непосредственно на месте монтажа. Канальные фанкойлы используются, как правило, для скрытого монтажа, зачастую совместно с воздуховодами.

### Особенности

- Подключение труб с правой или с левой стороны по предварительному заказу или на месте монтажа.
- Возможность подмеса наружного воздуха.
- Приемная камера с забором воздуха сзади в комплекте.
- Специальная конструкция крепления фильтра, позволяющая извлекать фильтр в горизонтальном или вертикальном направлении.
- Компактная конструкция поддона для отвода конденсата.
- Возможность установки электронагревателя (опция).
- Возможность группового контроля (до 64 фанкойлов с одного пульта LZ-UPW7) (подробнее на стр. 49–53).
- Возможность подключения к системе BMS по сетевому протоколу Modbus RTU (подробнее на стр. 49–53).

### Исполнение

- LSF-...DR22LE — фанкойл со встроенным электронагревателем.

### Опции

- Термостат LZ-FUPW42 механический
- Блок управления LZ-FMM22
- Пульт управления LZ-KNP беспроводной (совместно с LZ-FMM22)
- Пульт управления LZ-UQPW2 проводной
- Пульт управления LZ-UQPG2 проводной с Modbus RTU
- Пульт управления LZ-HJPW проводной сенсорный (совместно с LZ-FMM22)
- Пульт управления LZ-UPHW проводной (совместно с LZ-FMM22)
- Пульт управления LZ-UPW7 центральный (совместно с LZ-FMM22)
- Подключение трубопровода хладоносителя слева (стандартно) или справа (опционально)



Для осуществления подмеса наружного воздуха используйте канальное вентиляционное оборудование LESSAR. Более подробную информацию смотрите в каталоге LESSAR Vent.

## Технические характеристики



Фанкойл LSF-		200DR22L	300DR22L	400DR22L	500DR22L	600DR22L	700DR22L	800DR22L	1000DR22L	1200DR22L	1400DR22L
Холодопроизводительность	кВт	2,35	3,4	4,41	5	6	7,05	8,03	9	11,2	13
Теплопроизводительность	кВт	3,9	5,67	7,35	8,6	9,98	11,7	13,6	15,6	19,2	22,16
Потребляемая мощность	Вт	36	50	60	74	93	112	130	147	183	221
Расход воды	Охлаждение	л/ч	404	585	758	860	1032	1213	1381	1548	2236
	Обогрев	кПа	24	24	24	30	38	28	40	38	50
Гидравлическое сопротивление	Охлаждение	кПа	24	24	24	30	38	28	40	38	50
	Обогрев	кПа	20	20	20	24	31	23	32	31	40
Максимальное рабочее давление воды	МПа	1,6									
Электропитание	ф./В/Гц	1/220/50									
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	340	510	680	850	1020	1150	1360	1650	2040	2380
Внешнее статическое давление	Па	12									
Количество вентиляторов	шт.	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4
Уровень звукового давления на высокой скорости	дБ(А)	35	39	41	43	45	46	46	48	50	52
Уровень звукового давления на низкой скорости	дБ(А)	23,5	26	24	28,5	31	30	30	33	33	34
<b>Внутренний блок</b>											
Размеры (Ш×В×Г)	мм	645×240×482	790×240×482	925×240×482	925×240×482	1020×240×482	1195×240×482	1385×240×482	1385×240×482	1675×240×482	1915×240×482
Упаковка (Ш×В×Г)	мм	682×270×520	817×270×520	952×270×520	952×270×520	1047×270×520	1222×270×520	1412×270×520	1412×270×520	1702×270×520	1987×270×520
Масса нетто / масса брутто	кг	12,3/14,4	14,7/16,9	17,6/20,2	17,6/20,2	18,8/21,5	21,4/24,5	25,5/29,1	26/29,7	33,8/39,5	35,3/39,8
<b>Соединительные трубы</b>											
Вход воды	дюйм	RC 3/4"									
Выход воды	дюйм	RC 3/4"									
Патрубок отвода дренажа	дюйм	R 3/4"									
Запорно-регулирующий узел		ЗРУ-Р4.02-1, стр. 46									

### Примечания

- Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха.
  - Значения холодопроизводительности даны на высокой скорости вентилятора при условиях:
    - температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру;
    - температура воздуха на входе 19,5 °С по влажному термометру;
    - температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
    - внешнее статическое давление воздуха 12 Па.
  - Шумовые данные получены замером в полубезэховой комнате
  - Значения теплопроизводительности даны на высокой скорости вентилятора при условиях:
    - температура воздуха на входе 21 °С по сухому термометру;
    - температура воды на входе 60 °С;
    - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
  - Максимальная температура горячей воды на входе 80 °С.
- (См. таблицу холодопроизводительности на стр. 149–158)

## Габаритные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
LSF-200DR22L	475	443	443	415	627	513
LSF-300DR22L	620	588	588	560	772	658
LSF-400DR22L	755	723	723	695	907	793
LSF-500DR22L	755	723	723	695	907	793
LSF-600DR22L	850	818	818	790	1002	888
LSF-700DR22L	1025	993	993	965	1177	1063
LSF-800DR22L	1215	1183	1183	1155	1367	1253
LSF-1000DR22L	1215	1183	1183	1155	1367	1253
LSF-1200DR22L	1505	1473	1473	1445	1657	1543
LSF-1400DR22L	1745	1713	1713	1685	1897	1783

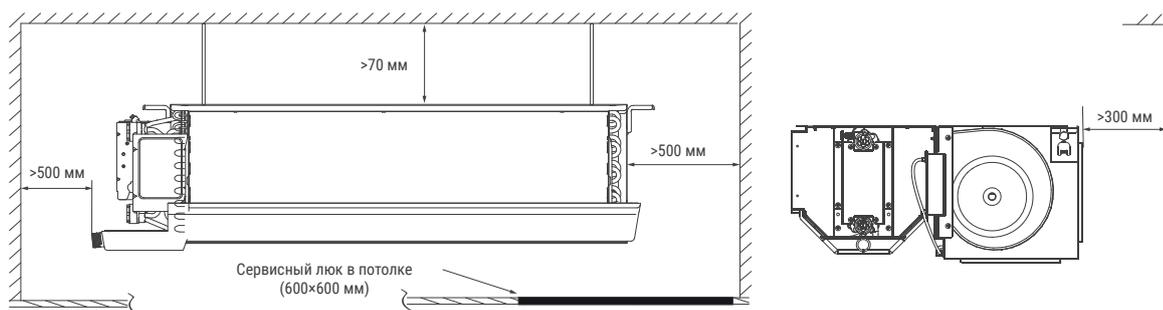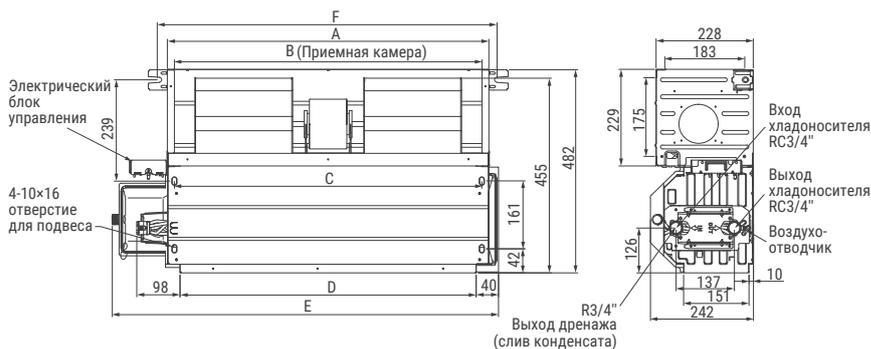

### Примечания

- Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла.
- Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.