

# Колонные блоки

NEW

# Габаритные чертежи внутренних блоков



Удобство монтажа



В комплекте



ИК-пульт управления LZ-VUPL5 беспроводной

Опции



Пульт управления LZ-VUPW5 проводной



Пульт управления LZ-VUPWG5 сенсорный зональный



Контроллер LZ-ModBusA


Описание систем управления – на стр. 154–158

## Технические характеристики

Блок внутренний		LSM-AH100SUA2	LSM-AH140SUA2
Холодопроизводительность	кВт	10,0	14,0
Теплопроизводительность	кВт	11,0	15,0
Потребляемая мощность	кВт	0,2	0,2
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50	
Расход воздуха, (Н/С/В)	м³/ч	1400/1600/1850	1400/1600/1850
Размеры (Ш×Г×В)	мм	580×400×1870	580×400×1870
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	738×545×2083	738×545×2083
Масса (нетто/брутто)	кг	54/74	57/77
Уровень звукового давления, (Н/С/В)*	дБ(А)	46/48/50	46/48/50
<b>Соединительные трубы</b>			
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,9	15,9
Диаметр линии отвода конденсата	мм	31	31


**Примечание**

\* Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специально предназначенном для этого помещении – акустической безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.

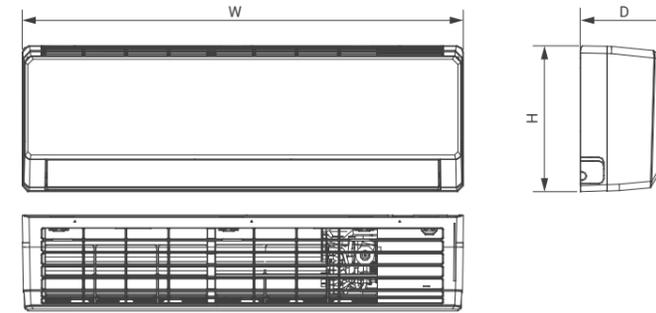


LSM-AH22KUA2, LSM-AH28KUA2  
LSM-AH36KUA2, LSM-AH45KUA2  
LSM-AH50KUA2, LSM-AH56KUA2  
LSM-AH63KUA2, LSM-AH71KUA2

Модель	W, мм	H, мм	D, мм
LSM-AH22KUA2, LSM-AH28KUA2, LSM-AH36KUA2	845	289	209
LSM-AH45KUA2, LSM-AH50KUA2	970	300	224
LSM-AH56KUA2, LSM-AH63KUA2, LSM-AH71KUA2	1078	325	246

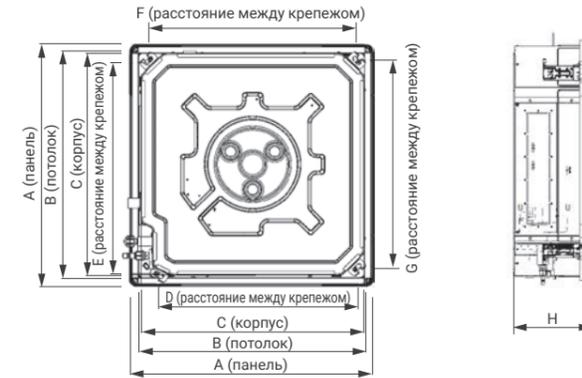


LSM-AH22B8CUA2, LSM-AH28B8CUA2, LSM-AH36B8CUA2  
LSM-AH45B8CUA2, LSM-AH50B8CUA2, LSM-AH56B8CUA2  
LSM-AH28B8UA2, LSM-AH36B8UA2, LSM-AH45B8UA2  
LSM-AH56B8UA2, LSM-AH71B8UA2, LSM-AH80B8UA2  
LSM-AH90B8UA2, LSM-AH100B8UA2, LSM-AH112B8UA2  
LSM-AH140B8UA2

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
LSM-AH22-56B8CUA2	620	580	570	505	550	530	530	265
LSM-AH28-100B8UA2	950	890	840	680	780	680	780	240
LSM-AH112-140B8UA2	950	890	840	680	780	680	780	290

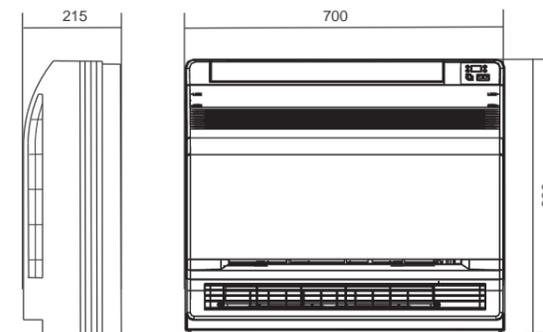

LSM-AH220UA2, LSM-AH280UA2  
LSM-AH360UA2, LSM-AH450UA2  
LSM-AH500UA2

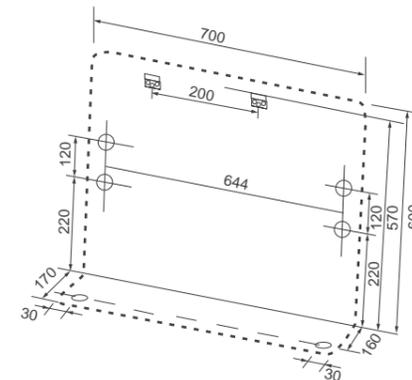

Модель	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
LSM-AH220UA2	700	600	215
LSM-AH280UA2			
LSM-AH360UA2			
LSM-AH450UA2			
LSM-AH500UA2			