


Канальные сплит-системы

Серия


AD



LAC-18AD-IN, LAC-24AD-IN, LAC-36AD-IN

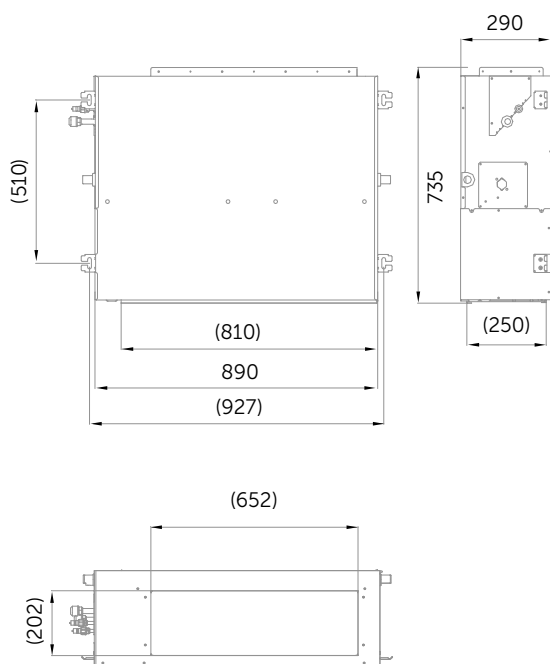

LAC-48AD-IN, LAC-60AD-IN

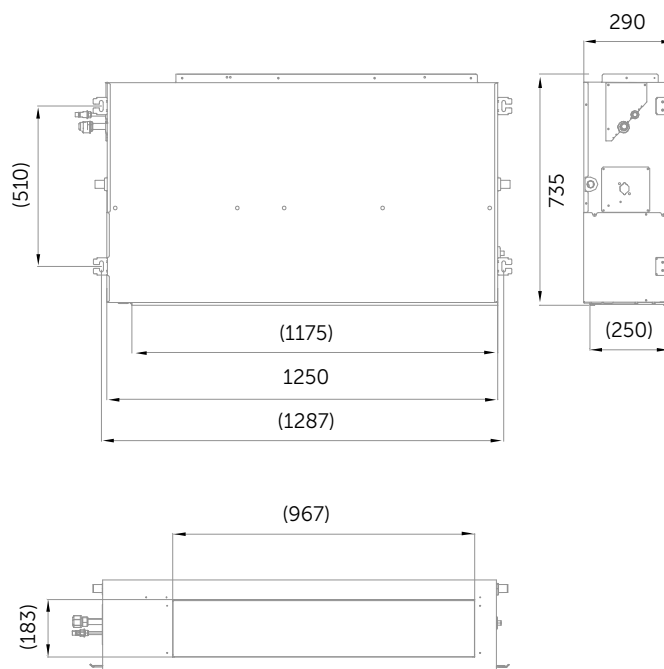

Общие характеристики системы		LAC-18AD	LAC-24AD	LAC-36AD	LAC-48AD	LAC-60AD
Производительность, кВт	Охлаждение	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,73	2,15	3,50	4,68	5,55
	Обогрев	1,55	1,87	3,24	4,42	5,01
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER/Класс	3,05/B	3,27/B	3,01/C	3,01/C	2,90/B
	Обогрев COP/Класс	3,61/B	3,96/C	3,61/B	3,45/D	3,51/C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,50	9,35	7,20	9,10	11,00
	Обогрев	6,80	8,13	7,00	9,00	10,00
Электропитание		1 фаза, 220 — 240 В, 50 Гц		3 фазы, 380 — 415 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	938	1240	1990	2700	3489
Максимальная длина трассы, м		25	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")
Сечение кабеля питания		4x1,0	3x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Сечение межблочного кабеля		3x2,5	3x2,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
Внутренний блок		LAC-18AD-IN	LAC-24AD-IN	LAC-36AD-IN	LAC-48AD-IN	LAC-60AD-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		665/760/1000	1050/1250/1400	1460/1540/1650	1700/2100/2400	1950/2300/2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/35/39	42/44/46	43/47/50	44/46/50	45/47/50
Статическое давление вентилятора, Па		50	50	50	80	80
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	890x735x290	890x735x290	890x735x290	1250x735x290	1250x735x290
	В упаковке	1070x800x360	1070x800x360	1070x800x360	1430x800x360	1430x800x360
Вес, кг	Без упаковки	32,0	33,0	36,0	45,0	50,0
	В упаковке	37,0	38,0	42,0	51,0	56,0
Наружный блок		LAC-18A-OUT	LAC-24A-OUT	LAC-36A-OUT	LAC-48A-OUT	LAC-60A-OUT
Расход воздуха наружного блока, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	57	58	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-5 ~ +49				
	Обогрев	-15 ~ +24				
Заправочный вес хладагента R410A, г		1100	1700	2250	3000	3100
Компрессор (производитель)		HIGHLY	GMCC	LANDA	GMCC	GMCC
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
	В упаковке	920x620x400	945x725x435	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес, кг	Без упаковки	36,0	48,0	64,0	95,0	99,0
	В упаковке	39,0	51,0	74,0	105,0	109,0
Расстояние между кронштейнами, мм		545	540	675	625	625

