
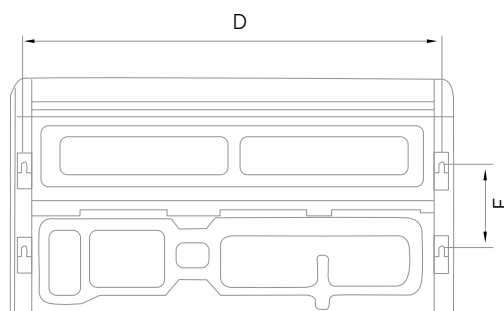


Напольно-потолочные сплит-системы

Серия

ТСФ

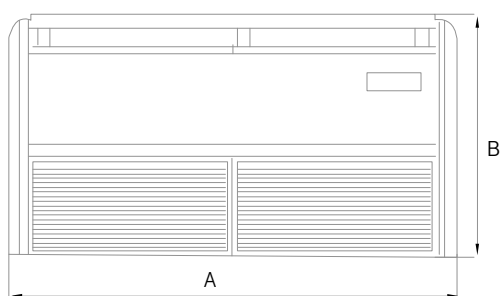

Модель	A	B	C	D	E
LAC-18TCF, LAC-24TCF	1055	675	235	980	240
LAC-36TCF	1275	675	235	1200	240
LAC-48TCF, LAC-60TCF	1635	675	235	1543	240

Общие характеристики системы			LAC-18TCF	LAC-24TCF	LAC-36TCF	LAC-48TCF	LAC-60TCF
Производительность, кВт	Охлаждение		5,30	7,20	10,55	14,00	17,60
	Обогрев		5,90	7,90	12,00	14,65	19,35
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,71	2,43	3,73	4,64	6,00
	Обогрев		1,67	2,19	3,41	5,08	6,20
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс	3,06/B	2,96/C	2,82/C	3,02/B	2,93/C
	Обогрев	COP/Класс	3,53/B	3,35/C	3,52/B	2,88/D	3,12/D
Рабочий ток, А	Охлаждение		7,87	11,05	7,80	9,30	11,00
	Обогрев		8,60	11,00	7,20	9,50	11,30
Электропитание			1 фаза, 220 — 240 В, 50 Гц		3 фазы, 380 — 415 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение		938	1240	1990	2700	3489
Максимальная длина трассы, м			25	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м			15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")
Сечение кабеля питания, мм (дюймы)			3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Сечение межблочного кабеля			5x2,5	3x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Внутренний блок			LAC-18TCF-IN	LAC-24TCF-IN	LAC-36TCF-IN	LAC-48TCF-IN	LAC-60TCF-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч			700/800/900	900/1050/1200	1100/1300/1700	1434/1689/2177	1434/1689/2177
Уровень звукового давления, дБ(А)			38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/55
Диаметр дренажной трубы, мм			25	25	25	25	25
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки		1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	В упаковке		1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305	1710x748x305
Вес, кг	Без упаковки		23,0	23,0	29,0	40,0	40,0
	В упаковке		29,0	30,0	35,0	46,0	46,0
Наружный блок			LAC-18T-OUT	LAC-24T-OUT	LAC-36T-OUT	LAC-48T-OUT	LAC-60T-OUT
Расход воздуха наружного блока, м³/ч			2400	4000	4900	6300	6300
Уровень звукового давления, дБ(А)			55	58	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-5 ~ +43				
	Обогрев		-7 ~ +24				
Заправочный вес хладагента R410A, г			1050	1900	1900	2900	3000
Компрессор (производитель)			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки		760x550x250	845x700x330	910x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке		863x590x361	960x735x430	1030x860x475	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес, кг	Без упаковки		34,0	47,0	62,0	81,0	91,0
	В упаковке		37,0	50,0	67,0	90,0	102,0
Расстояние между кронштейнами, мм			520	623	570	600	600

