
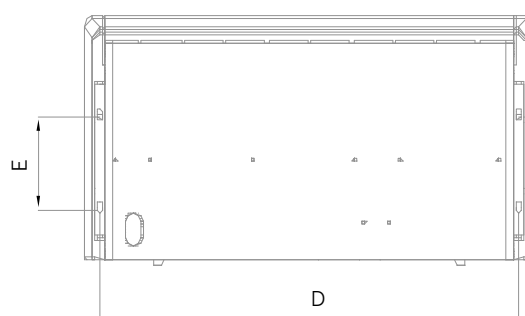



Напольно-потолочные сплит-системы

Серия **ACF**

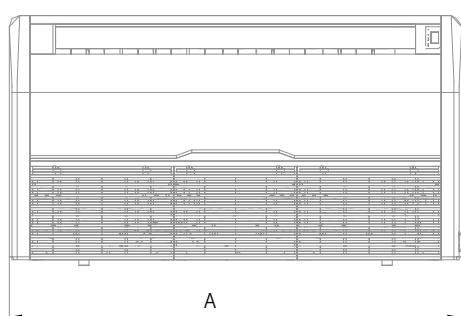

Модель	A	B	C	D	E
LAC-18ACF	1000	690	235	912	245
LAC-24 ACF, LAC-36 ACF	1280	690	235	1192	245
LAC-48ACF, LAC-60ACF	1600	660	235	1512	245

Общие характеристики системы		LAC-18ACF	LAC-24ACF	LAC-36ACF	LAC-48ACF	LAC-60ACF
Производительность, кВт	Охлаждение	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	5,60	7,20	11,70	15,24	17,60
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55
	Обогрев	1,55	1,82	3,34	4,60	5,57
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс 3,10/B	EER/Класс 3,27/B	EER/Класс 3,01/C	EER/Класс 3,00/C	EER/Класс 2,9/B
	Обогрев	COP/Класс 3,61/B	COP/Класс 3,96/B	COP/Класс 3,50/B	COP/Класс 3,31/D	COP/Класс 3,16/C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,50	9,35	7,20	9,10	11,00
	Обогрев	6,80	8,35	7,00	9,00	10,00
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		2 фазы, 380-425 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	938	1240	1990	2700	3489
Максимальная длина трассы, м		15	15	20	30	30
Максимальный перепад высот, м		25	30	30	50	50
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø12,70 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")
Сечение кабеля питания		4x1,0	3x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Сечение межблочного кабеля		3x2,5	3x2,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
Внутренний блок		LAC-18ACF-IN	LAC-24ACF-IN	LAC-36ACF-IN	LAC-48ACF-IN	LAC-60ACF-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		560/700/950	700/1160/1600	800/1260/1600	1250/1800/2000	1250/1800/2000
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/35/43	42/45/49	42/46/50	40/46/51	40/46/51
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	1000x690x235	1280x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	В упаковке	1080x770x325	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
Вес, кг	Без упаковки	28	36	36	44	44
	В упаковке	32	42	42	51	51
Наружный блок		LAC-18A-OUT	LAC-24A-OUT	LAC-36A-OUT	LAC-48A-OUT	LAC-60A-OUT
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	57	58	58	60
"Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C"	Охлаждение	-15 - +49 °C				
	Обогрев	-15 - +24 °C				
Заправочный вес хладагента R410A, г		1100	1700	2250	3000	3100
Компрессор	производитель	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	В упаковке	920x400x620	945x435x725	1105x495x890	1080x430x1440	1080x430x1440
Вес, кг	Без упаковки	36	48	64	87	94
	В упаковке	39	51	68	96	104
Расстояние между кронштейнами, мм		545	540	675	625	625

