








Кассетные сплит-системы

Серия ТС

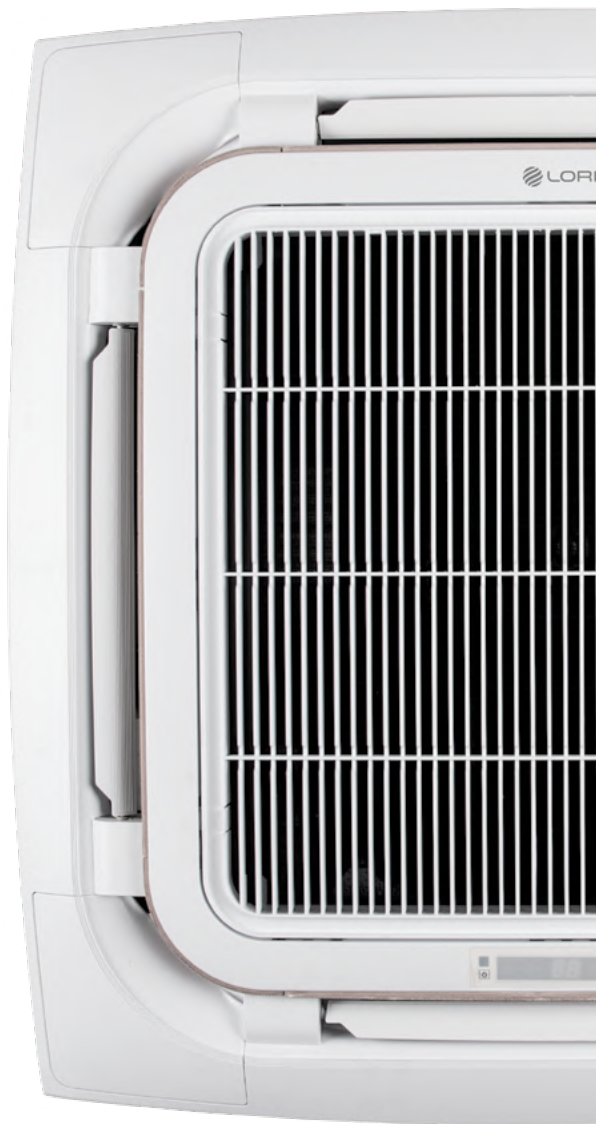

LAC-18TC

LAC-24/36/48/60TC

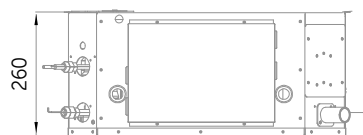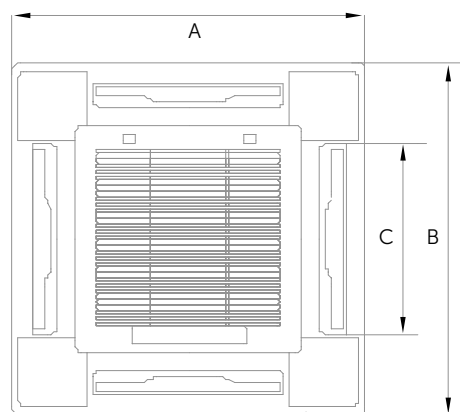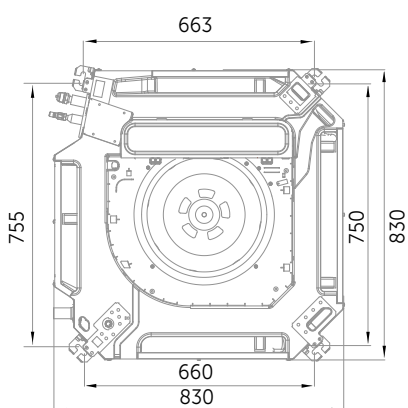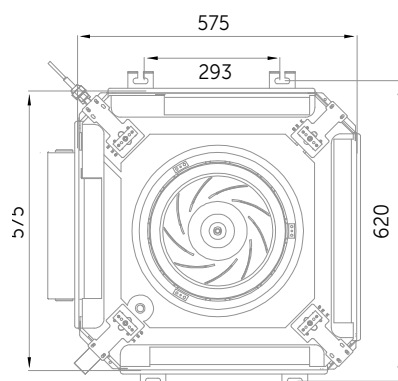

Модель	A	B	C
LAC-18TC	655	655	350
LAC-24TC, LAC-36TC	950	950	514
LAC-48TC, LAC-60TC	950	950	514

Общие характеристики системы		LAC-12TC	LAC-18TC	LAC-24TC	LAC-36TC	LAC-48TC	LAC-60TC
Производительность, кВт	Охлаждение	3,76	5,30	7,20	10,55	14,00	17,60
	Обогрев	4,00	5,90	7,90	12,00	14,65	19,35
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,25	1,73	2,43	3,72	4,64	6,00
	Обогрев	1,31	1,67	2,19	3,41	5,08	6,20
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER/Класс	3,01/B	3,06/B	2,96/C	2,82/C	3,02/B	2,93/C
	Обогрев COP/Класс	3,05/D	3,53/B	3,60/A	3,52/B	2,88/D	3,12/D
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,68	7,87	11,05	7,80	9,30	11,00
	Обогрев	8,00	8,60	11,00	7,20	9,50	11,30
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			2 фазы, 380-425 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	-	938	1240	1990	2700	3489
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	20	30	30
Максимальный перепад высот, м		25	25	30	30	50	50
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø12,70 (1/2")	Ø12,70 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")
Сечение кабеля питания		3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Сечение межблочного кабеля		5x2,00	5x2,00	3x2,00	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Внутренний блок		LAC-12TC-IN	LAC-18TC-IN	LAC-24TC-IN	LAC-36TC-IN	LAC-48TC-IN	LAC-60TC-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		550/700/750	880/950/1100	950/1200/1400	1400/1500/1700	1400/1500/1700	1500/1700/1900
Уровень звукового давления, дБ(А)		33/37/40	35/39/42	37/41/43	41/43/45	41/43/45	43/44/47
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32	32
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	575x575x260	575x575x260	830x830x230	840x840x245	830x830x290	830x830x290
	В упаковке	725x725x300	725x725x300	925x925x290	935x935x305	925x925x360	925x925x360
Вес, кг	Без упаковки	18,0	19,0	22,0	26,0	28,0	28,0
	В упаковке	21,0	22,0	27,0	30,0	33,0	33,0
Декоративная панель		LAC-TC-PANEL	LAC-TC-PANEL	LAC-TC-PANEL	LAC-TC-PANEL	LAC-TC-PANEL	LAC-TC-PANEL
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	650x650x30	650x650x30	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
	В упаковке	690x690x65	690x690x65	1035x1035x80	1035x1035x80	1035x1035x80	1035x1035x80
Вес, кг	Без упаковки	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Наружный блок		LAC-12T-OUT	LAC-18T-OUT	LAC-24T-OUT	LAC-36T-OUT	LAC-48T-OUT	LAC-60T-OUT
Расход воздуха, м³/ч		2400	2400	4000	4900	6300	6300
Уровень звукового давления, дБ(А)		56	55	58	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-5 - +43 °C					
	Обогрев	-7 - +24 °C					
Заправочный вес хладагента R410A, г		1200	1500	1900	1900	2900	3000
Компрессор		производитель	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	760x550x250	760x550x250	845x700x330	910x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке	890x628x385	863x590x361	960x735x430	1030x860x475	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес, кг	Без упаковки	34,5	34,0	47,0	62,0	81,0	91,0
	В упаковке	38,5	37,0	50,0	67,0	90,0	102,0
Расстояние между кронштейнами, мм		520	520	623	570	600	600