
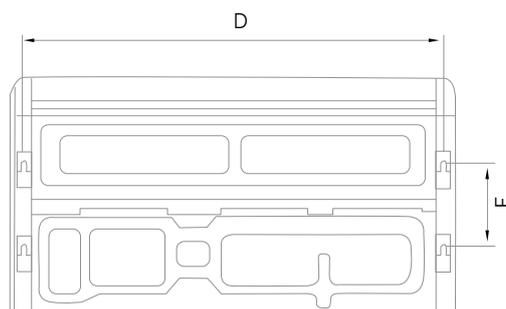


# Напольно-потолочные инверторные сплит-системы

Серия

# ТСFI

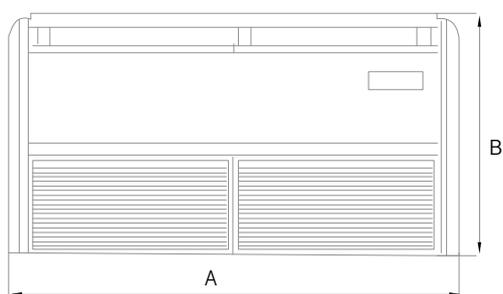

Модель	A	B	C	D	E
LCAC-18TCFI, LCAC-24TCFI	1055	675	235	980	240
LCAC-36TCFI	1275	675	235	1200	240
LCAC-48TCFI, LCAC-60TCFI	1635	675	235	1560	240

Общие характеристики системы		LCAC-18TCFI	LCAC-24TCFI	LCAC-36TCFI	LCAC-48TCFI	LCAC-60TCFI
Производительность, кВт	Охлаждение	5,27 (1,82-5,46)	7,03 (2,5-7,45)	10,55 (3,68-11,0)	14,06 (4,9-14,7)	16,12 (5,6-16,8)
	Обогрев	5,70 (2,0-5,99)	7,60 (2,66-7,98)	11,50 (4,05-12,1)	15,40 (5,4-16,1)	17,00 (5,95-18,7)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,64	2,51	3,50	5,02	5,37
	Обогрев	1,57	2,38	3,60	4,81	5,31
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс 2,80/C	2,80/C	3,00/B	2,80/C	3,00/B
	Обогрев	COP/Класс 3,20/C	3,20/C	3,20/C	3,20/C	3,20/C
Рабочий ток, А	Охлаждение	9,2	11,5	16,0	7,6	8,2
	Обогрев	10,0	10,8	16,5	7,3	8,1
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			2 фазы, 380-425 В, 50 Гц	
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	1075	1255	1750	2510	2685
Максимальная длина трассы, м		30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø12,7 (1/2")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")
Сечение кабеля питания		3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x1,0	5x1,0
Сечение межблочного кабеля		3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Внутренний блок		LCAC-18TCFI-IN	LCAC-24TCFI-IN	LCAC-36TCFI-IN	LCAC-48TCFI-IN	LCAC-60TCFI-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		900	1200	1600	2000	2000
Уровень звукового давления, дБ(А)		39/40/43	40/43/49	48/50/53	47/49/52	47/49/52
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	В упаковке	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305	1710x748x305
Вес, кг	Без упаковки	24	24	28	39	39
	В упаковке	29	29	34	43	47
Наружный блок		LCAC-18TI-OUT	LCAC-24TI-OUT	LCAC-36TCFI-OUT	LCAC-48TCFI-OUT	LCAC-60TCFI-OUT
Расход воздуха, м³/ч		3000	3000	3600	5000	5600
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	53	56	57	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С		Охлаждение		-10 - +48 °С		
		Обогрев		-15 - +24 °С		
Заправочный вес хладагента R410A, г		1000	1700	2050	2980	2800
Компрессор	производитель	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	780x590x288	780x590x288	910x805x360	910x805x360	1010x850x410
	В упаковке	890x628x385	890x628x385	1022x860x480	1022x860x480	1135x970x530
Вес, кг	Без упаковки	28	31	47	65	75
	В упаковке	30	33	51	70	83