
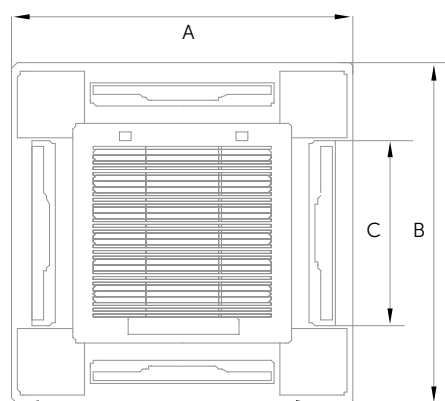
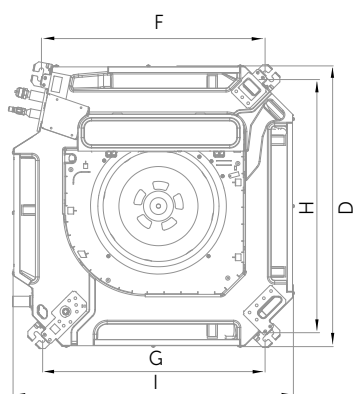


Кассетные инверторные сплит-системы

Серия ТСІ

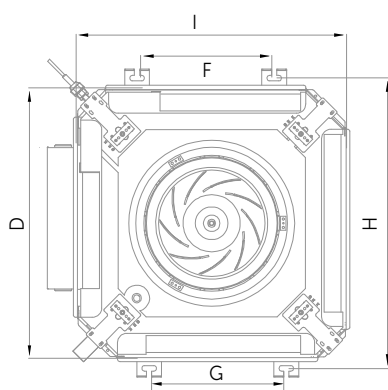

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LCAC-18TCI	650	650	350	580	255	293	293	620	580
LCAC-24TCI, LCAC-36TCI	950	950	514	840	255	690	690	780	840
LCAC-48TCI, LCAC-60TCI	950	950	514	840	300	690	690	780	840

Общие характеристики системы		LCAC-18TCI	LCAC-24TCI	LCAC-36TCI	LCAC-48TCI	LCAC-60TCI
Производительность, кВт	Охлаждение	5,27 (1,82-5,46)	7,03 (2,50-7,45)	10,55 (3,68-11,00)	14,06 (4,90-14,70)	16,12 (5,60-16,80)
	Обогрев	5,70 (2,00-5,99)	7,60 (2,66-7,98)	11,50 (4,05-12,10)	15,40 (5,40-16,10)	17,00 (5,95-18,70)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,64	2,51	3,50	5,02	5,37
	Обогрев	1,57	2,38	3,60	4,81	5,31
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс 3,21/A	2,80/C	3,00/B	2,80/C	3,00/B
	Обогрев	COP/Класс 3,61/A	3,20/C	3,20/C	3,20/C	3,20/C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,5	11,5	16,0	7,6	8,2
	Обогрев	7,3	10,8	16,5	7,3	8,1
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		2 фазы, 380-425 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	820	1255	1750	2510	2685
Максимальная длина трассы, м		30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø12,70 (1/2")	Ø12,70 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")
Сечение кабеля питания		3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x1,0	5x1,0
Сечение межблочного кабеля		3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Внутренний блок		LCAC-18TCI-IN	LCAC-24TCI-IN	LCAC-36TCI-IN	LCAC-48TCI-IN	LCAC-60TCI-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		675	1300	1600	2000	2000
Уровень звукового давления, дБ(А)		41/42/45	37/41/43	44/47/49	45/48/51	45/48/51
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	575x575x260	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290
	В упаковке	725x725x300	935x935x305	935x935x305	935x935x350	935x935x350
Вес, кг	Без упаковки	19,0	23,0	24,0	30,0	30,0
	В упаковке	21,0	28,0	28,0	35,0	36,0
Декоративная панель		LCAC-TCI-PANEL	LCAC-TCI-PANEL	LCAC-TCI-PANEL	LCAC-TCI-PANEL	LCAC-TCI-PANEL
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	650x650x30	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
	В упаковке	700x700x80	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
Вес, кг	Без упаковки	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Наружный блок		LCAC-18TI-OUT	LCAC-24TI-OUT	LCAC-36TI-OUT	LCAC-48TI-OUT	LCAC-60TI-OUT
Расход воздуха, м³/ч		3000	3000	3600	5000	5600
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	53	56	57	58
"Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C"	Охлаждение	-10 - +48 °C				
	Обогрев	-15 - +24 °C				
Заправочный вес хладагента R410A, г		1000	1700	2050	2980	2800
Компрессор	производитель	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	780x590x288	780x590x288	910x805x360	910x805x360	1010x850x410
	В упаковке	890x628x385	890x628x385	1022x860x480	1022x860x480	1135x970x530
Вес, кг	Без упаковки	28,0	31,0	47,0	65,0	75,0
	В упаковке	30,0	33,0	51,0	70,0	83,0
Расстояние между кронштейнами, мм		520	623	570	600	600