


Напольно-потолочные сплит-системы

Серия  
ACF

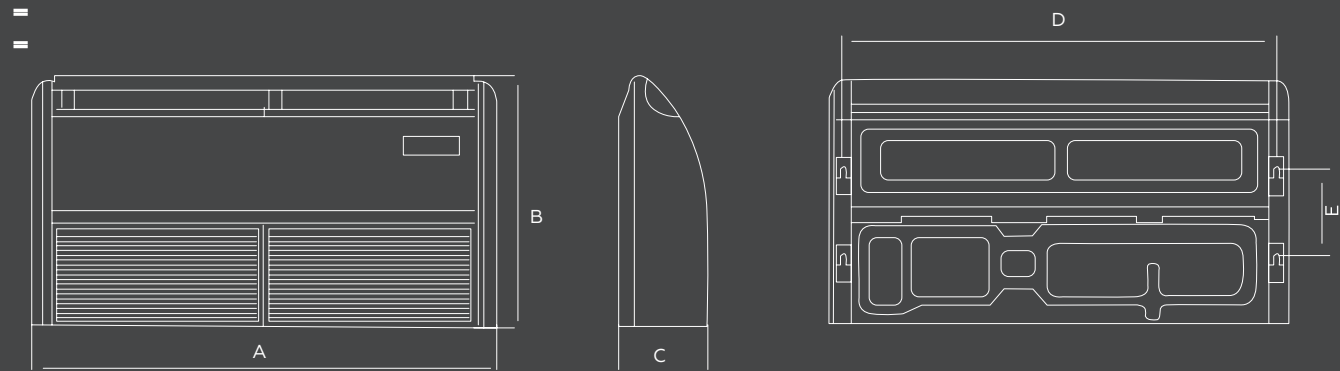

| Модель                 | A    | B   | C   | D    | E   |
|------------------------|------|-----|-----|------|-----|
| LAC-18ACF              | 1000 | 690 | 235 | 912  | 245 |
| LAC-24 ACF, LAC-36 ACF | 1280 | 690 | 235 | 1192 | 245 |
| LAC-48ACF, LAC-60ACF   | 1600 | 660 | 235 | 1512 | 245 |

| Общие характеристики системы                                      |               | LAC-18ACF                | LAC-24ACF      | LAC-36ACF                | LAC-48ACF      | LAC-60ACF      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Производительность, кВт                                           | Охлаждение    | 5,28                     | 7,03           | 10,55                    | 14,07          | 16,12          |
|                                                                   | Обогрев       | 5,60                     | 7,20           | 11,70                    | 15,24          | 17,60          |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт                            | Охлаждение    | 1,70                     | 2,15           | 3,50                     | 4,68           | 5,55           |
|                                                                   | Обогрев       | 1,55                     | 1,82           | 3,34                     | 4,60           | 5,57           |
| Энергоэффективность, Вт/Вт                                        | Охлаждение    | EER/Класс 3,10/B         | 3,27/B         | 3,01/C                   | 3,00/C         | 2,9/B          |
|                                                                   | Обогрев       | COP/Класс 3,61/B         | 3,96/B         | 3,50/B                   | 3,31/D         | 3,16/C         |
| Рабочий ток, А                                                    | Охлаждение    | 7,50                     | 9,35           | 7,20                     | 9,10           | 11,00          |
|                                                                   | Обогрев       | 6,80                     | 8,35           | 7,00                     | 9,00           | 10,00          |
| Электропитание                                                    |               | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |                | 3 фазы, 380-425 В, 50 Гц |                |                |
| Годовое энергопотребление, кВт                                    | Охлаждение    | 938                      | 1240           | 1990                     | 2700           | 3489           |
| Максимальная длина трассы, м                                      |               | 15                       | 15             | 20                       | 30             | 30             |
| Максимальный перепад высот, м                                     |               | 25                       | 30             | 30                       | 50             | 50             |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                              |               | Ø 6,35 (1/4)             | Ø 9,52 (3/8)   | Ø 9,52 (3/8)             | Ø 9,52 (3/8)   | Ø 9,52 (3/8)   |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                 |               | Ø 12,70 (1/2")           | Ø 15,88 (5/8") | Ø 15,88 (5/8")           | Ø 19,05 (3/4") | Ø 19,05 (3/4") |
| Сечение кабеля питания                                            |               | 4×1,0                    | 3×1,0          | 2×1,0                    | 2×1,0          | 2×1,0          |
| Сечение межблочного кабеля                                        |               | 3×2,5                    | 3×2,5          | 5×1,5                    | 5×1,5          | 5×2,5          |
| Внутренний блок                                                   |               | LAC-18ACF-IN             | LAC-24ACF-IN   | LAC-36ACF-IN             | LAC-48ACF-IN   | LAC-60ACF-IN   |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч                            |               | 560/700/950              | 700/1160/1600  | 800/1260/1600            | 1250/1800/2000 | 1250/1800/2000 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |               | 32/35/43                 | 42/45/49       | 42/46/50                 | 40/46/51       | 40/46/51       |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                       |               | Ø 25                     | Ø 25           | Ø 25                     | Ø 25           | Ø 25           |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                           | Без упаковки  | 1000×690×235             | 1280×690×235   | 1280×690×235             | 1600×690×235   | 1600×690×235   |
|                                                                   | В упаковке    | 1080×770×325             | 1360×770×325   | 1360×770×325             | 1680×770×325   | 1680×770×325   |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки  | 28                       | 36             | 36                       | 44             | 44             |
|                                                                   | В упаковке    | 32                       | 42             | 42                       | 51             | 51             |
| Наружный блок                                                     |               | LAC-18A-OUT              | LAC-24A-OUT    | LAC-36A-OUT              | LAC-48A-OUT    | LAC-60A-OUT    |
| Расход воздуха, м³/ч                                              |               | 2600                     | 3000           | 3850                     | 5800           | 5800           |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |               | 55                       | 57             | 58                       | 58             | 60             |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C | Охлаждение    | -15 - +49 °C             |                |                          |                |                |
|                                                                   | Обогрев       | -15 - +24 °C             |                |                          |                |                |
| Заправочный вес хладагента R410A, г                               |               | 1100                     | 1700           | 2250                     | 3000           | 3100           |
| Компрессор                                                        | производитель | HIGHLY                   | HIGHLY         | HIGHLY                   | GMCC           | GMCC           |
|                                                                   | Без упаковки  | 800×315×545              | 825×310×655    | 970×395×805              | 940×370×1325   | 940×370×1325   |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                           | В упаковке    | 920×400×620              | 945×435×725    | 1105×495×890             | 1080×430×1440  | 1080×430×1440  |
|                                                                   | Без упаковки  | 36                       | 48             | 64                       | 87             | 94             |
| Вес, кг                                                           | В упаковке    | 39                       | 51             | 68                       | 96             | 104            |
| Расстояние между кронштейнами, мм                                 |               | 545                      | 540            | 675                      | 625            | 625            |