


Настенная сплит-система
ON-OFF, DC INVERTER

Серия

PREMIÈRE

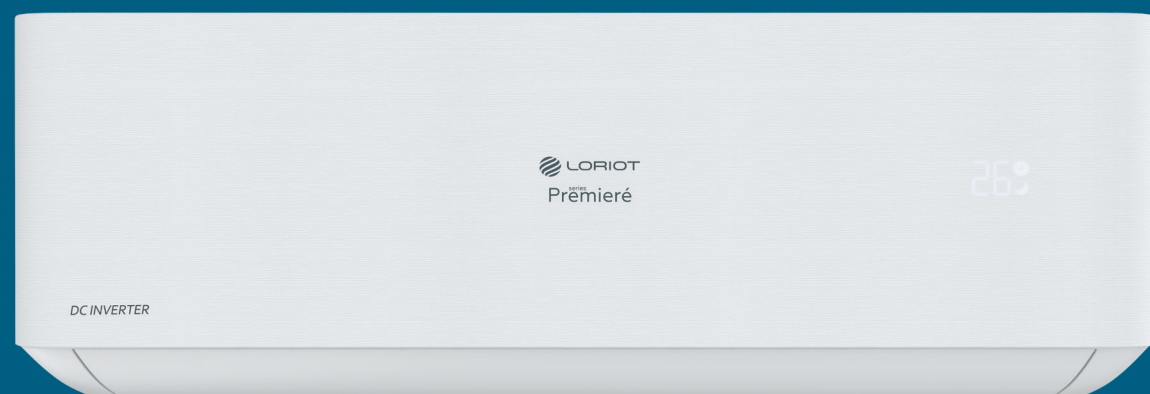

PREMIUM LINE

ГАРАНТИЯ 4 ГОДА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Кондиционеры воздуха серии Première – современные бытовые сплит-системы, которые обеспечат непревзойденный комфорт благодаря технологической производственной платформе и широкому функционалу.

Долговечные производительные компрессоры, безупречная сборка, удобное и понятное управление всеми режимами работы.

Серия Première в классическом on/off решении представлена модельным рядом – от 2,2 до 7,33 кВт по холодопроизводительности, в конфигурации с инверторным компрессором - от 2,6 до 6,84 кВт.



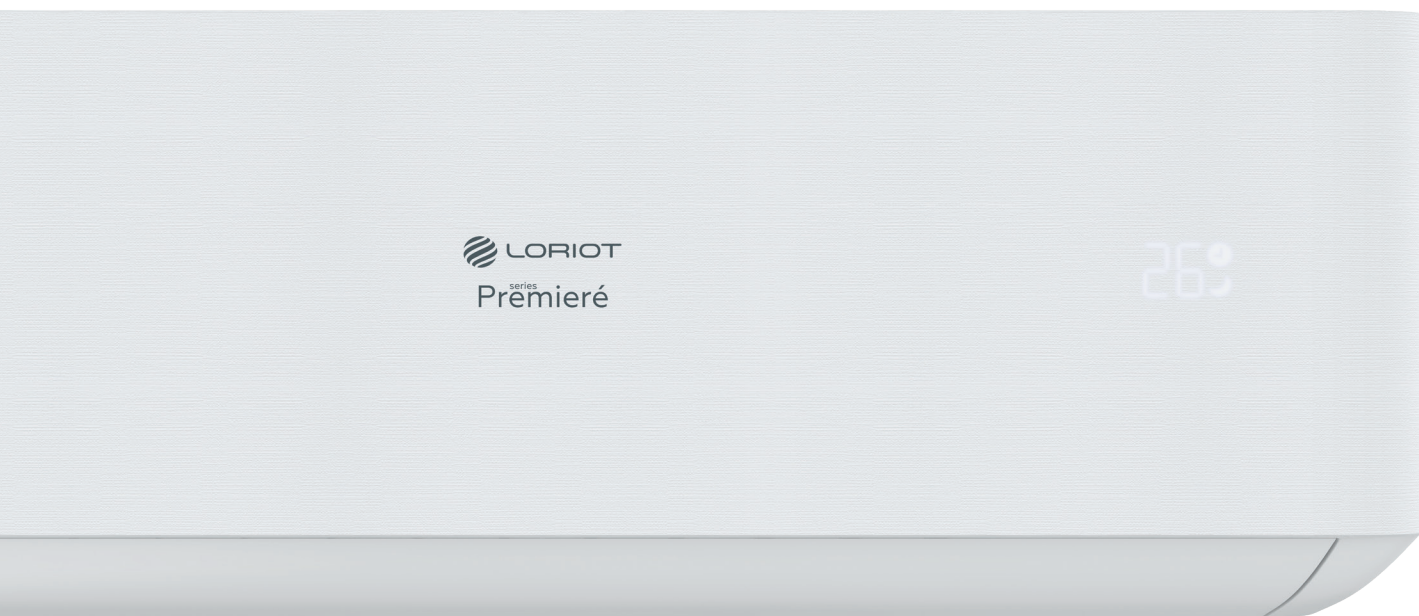

4D AIR FLOW

Регулировка изменения положения горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта ДУ



INTELLIGENT FLOW

7 скоростей интенсивности обдува для максимального комфорта



4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение



Функция iFEEL



Подготовка к Wi-Fi



4D Air Flow
Изменение положения жалюзи с пульта ДУ по вертикали и горизонтали



2 in 1
Два встроенных фильтра: карбоновый и серебряный



Функция «Авторестарт»



Ночной режим




Таймер на включение и выключение



Автоматический режим работы




Режим работы TURBO

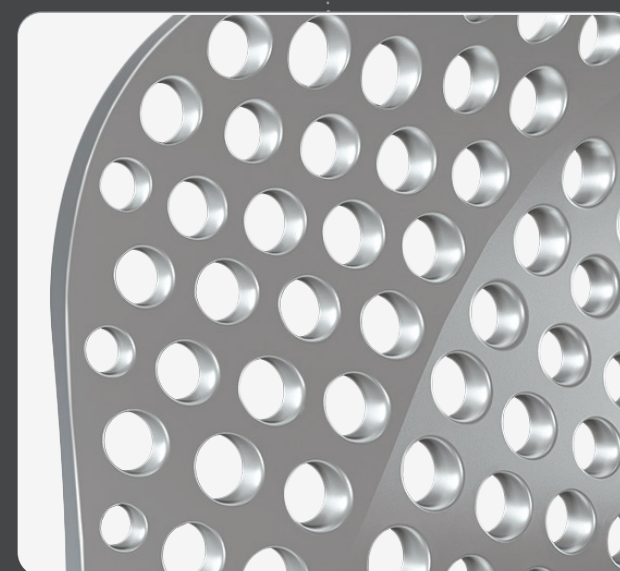

ДЕЛИКАТНЫЙ ОБДУВ

Благодаря уникальным жалюзи в форме лепестка с десятками микроотверстий – идеальное рассеивание охлажденного воздуха*

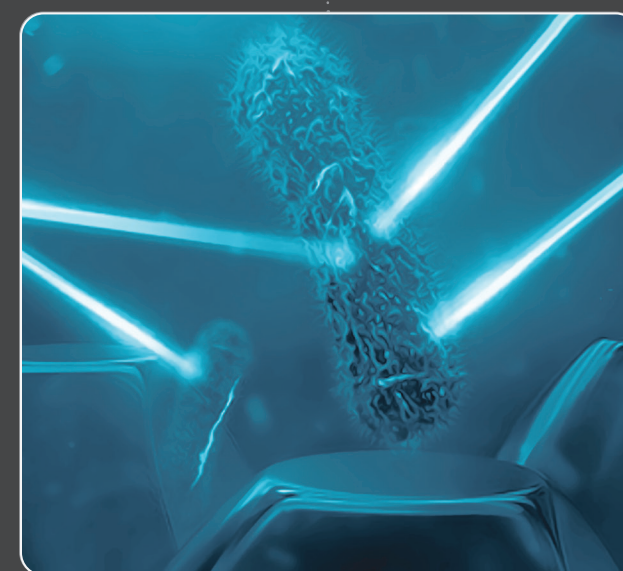

COLD PLASMA

Кондиционер оснащен специальным устройством для генерации отрицательно и положительно заряженных частиц, которые уничтожают бактерии, частицы пыли, находящиеся в воздухе в помещении (для инверторных моделей; модели типа «on-off» оснащены ионизатором воздуха).

*Для моделей инверторного типа

Настенная сплит-система серии PREMIÈRE DC Inverter

Общие характеристики системы		LAC-09TPRI	LAC-12TPRI	LAC-18TPRI	LAC-24TPRI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,10 (1,25–5,90)	6,84 (1,83–7,82)
	Обогрев	2,63 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,13 (1,25–6,08)	7,05(1,85–7,96)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,82 (0,24–1,38)	1,13 (0,29–1,50)	1,57 (0,33–2,35)	2,09 (0,41–2,80)
	Обогрев	0,76 (0,24–1,55)	1,0 (0,29–1,72)	1,38 (0,34–2,55)	1,90 (0,42–3,00)
Энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение	EER/Класс 3,21/A	3,21/A	3,24/A	3,24/A
	Обогрев	COP/Класс 3,61/A	3,61/A	3,71/A	3,71/A
Сезонная энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение	SEER/Класс 6,10/A++	6,10/A++	6,10/A++	6,50/A++
	Обогрев	SCOP/Класс 4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,0 (1,2–8,0)	5,8 (1,5–9,0)	8,2 (1,7–12,0)	9,8 (2,3–13,0)
	Обогрев	3,8 (1,2–9,0)	5,1 (1,5–10,0)	7,2 (1,7–13,0)	8,6 (2,3–14,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	149	195	293	366
Сторона подключения		Наружный блок			
Максимальная длина фреоновпровода, м		25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,70 (1/2")
Сечение кабеля питания		4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Сечение межблочного кабеля		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Внутренний блок		LAC-09TPRI-IN	LAC-12TPRI-IN	LAC-18TPRI-IN	LAC-24TPRI-IN
Расход воздуха, м³/ч	Охлаждение	380/405/425/450/ 470/495/560	380/405/425/450/ 470/495/560	480/525/575/620/675/740/820	675/765/830/895/ 955/1020/1100
	Обогрев	340/390/420/450/475/525/560	340/390/420/450/475/525/560	480/525/575/620/ 675/740/820	720/795/850/900/ 965/1020/1100
Осушение, л/ч		1,0	1,2	1,5	1,8
Уровень звукового давления, дБ(А)		20/22/27/29/31/33/36	20/22/27/29/31/33/36	22/25/29/33/36/39/43	25/28/33/35/38/41/44
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	11,0	14,0
	В упаковке	10,0	10,0	13,0	17,0
Наружный блок		LAC-09TPRI-OUT	LAC-12TPRI-OUT	LAC-18TPRI-OUT	LAC-24TPRI-OUT
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 - +53 °C			
	Обогрев	-20 - +30 °C			
Заправочный вес хладагента (R32), г		490	490	670	1060
Компрессор	производитель	RECHI	RECHI	HIGHLY	SANYO
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	853×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	22,0	22,0	31,0	40,0
	В упаковке	24,0	24,0	34,0	43,0




УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Подключение коммуникаций внутреннего блока слева или справа в зависимости от архитектуры пространства.



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Позволяет осуществлять обслуживание кондиционера воздуха быстрее, чем когда-либо – доступ ко всем ключевым узлам за несколько движений.

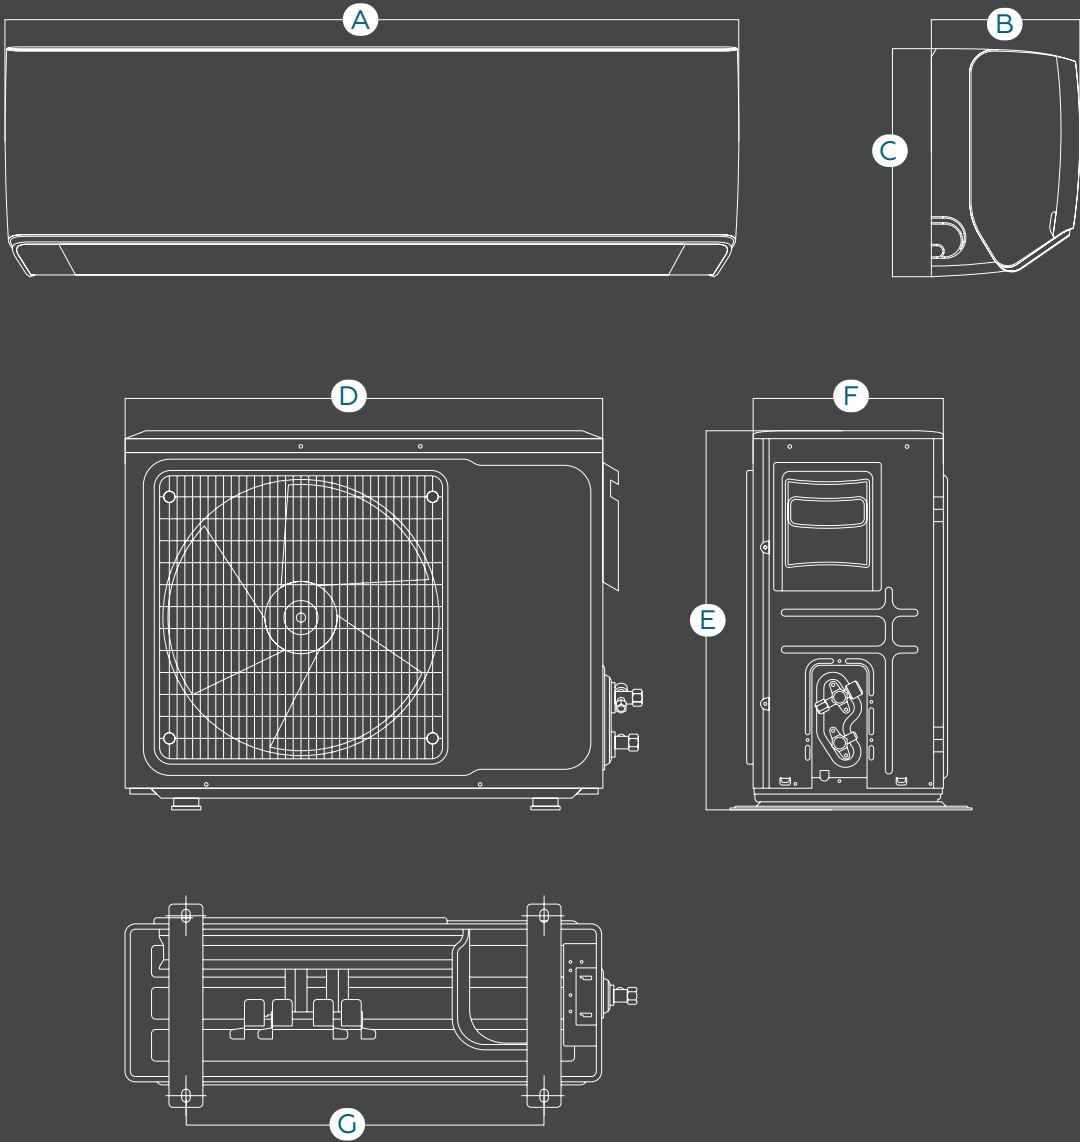

Модель	Внутренний блок, мм.			Наружный блок, мм.			
	A	B	C	D	E	F	G
LAC-09TPRI-IN/LAC-09TPRI-OUT	790	192	275	712	459	276	325
LAC-12TPRI-IN/LAC-12TPRI-OUT	790	192	275	712	459	276	325
LAC-18TPRI-IN/LAC-18TPRI-OUT	920	195	306	795	549	305	465
LAC-24TPRI-IN/LAC-24TPRI-OUT	1100	222	333	853	602	349	500

Настенная сплит-система серии PREMIÈRE On-Off

Общие характеристики системы		LAC-07TPR	LAC-09TPR	LAC-12TPR	LAC-18TPR	LAC-24TPR
Производительность, кВт	Охлаждение	2,20	2,64	3,52	5,28	7,33
	Обогрев	2,20	2,78	3,66	5,42	7,62
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,68	0,82	1,09	1,64	2,28
	Обогрев	0,60	0,77	1,01	1,50	2,11
Энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение	EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев	COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,2	3,9	5,1	7,8
	Обогрев		2,9	3,6	4,7	7,1
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	343	411	548	823	1140
Сторона подключения		Внутренний блок				
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Сечение кабеля питания		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Сечение межблочного кабеля		3x1,0; 2x0,75	3x1,0; 2x0,75	3x1,0; 2x0,75	3x1,5; 2x0,75	4x0,75; 2x0,75
Внутренний блок		LAC-07TPR-IN	LAC-09TPR-IN	LAC-12TPR-IN	LAC-18TPR-IN	LAC-24TPR-IN
Расход воздуха, м³/ч	Охлаждение	350/375/400/425/450/470/500	350/375/400/425/450/470/500	350/375/400/425/450/470/500	500/545/595/645/700/770/850	705/800/865/935/1000/1065/1150
	Обогрев	385/405/430/450/475/490/520	385/405/430/450/475/490/520	385/405/430/450/475/490/520	545/585/630/680/730/780/850	785/865/925/985/1050/1110/1200
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень звукового давления, дБ (А)		21/23/25/29/31/34/38	21/23/25/29/31/34/38	24/27/29/31/33/35/38	27/29/31/33/35/38/40	30/33/36/38/40/42/45
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	8,5	11,0	14,0
	В упаковке	10,0	10,0	10,5	13,0	17,0
Наружный блок		LAC-07TPR-OUT	LAC-09TPR-OUT	LAC-12TPR-OUT	LAC-18TPR-OUT	LAC-24TPR-OUT
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	48	50	52	55
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+15 - +43 °C				
	Обогрев	-7 - +24 °C				
Заправочный вес хладагента (R32), г		460	410	660	900	1500*
Компрессор производитель		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	777×495×290	853×602×349	920×699×380
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	960×732×400
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23,0	26,0	35,7	47,0
	В упаковке	22,5	24,5	28,0	38,0	50,0

*Модели LAC-24TPR работают на фреоне R410A. Вес хладагента указан на соответствующую марку.




УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Подключение коммуникаций внутреннего блока слева или справа в зависимости от архитектуры пространства.



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Позволяет осуществлять обслуживание кондиционера воздуха быстрее, чем когда-либо – доступ ко всем ключевым узлам за несколько движений.

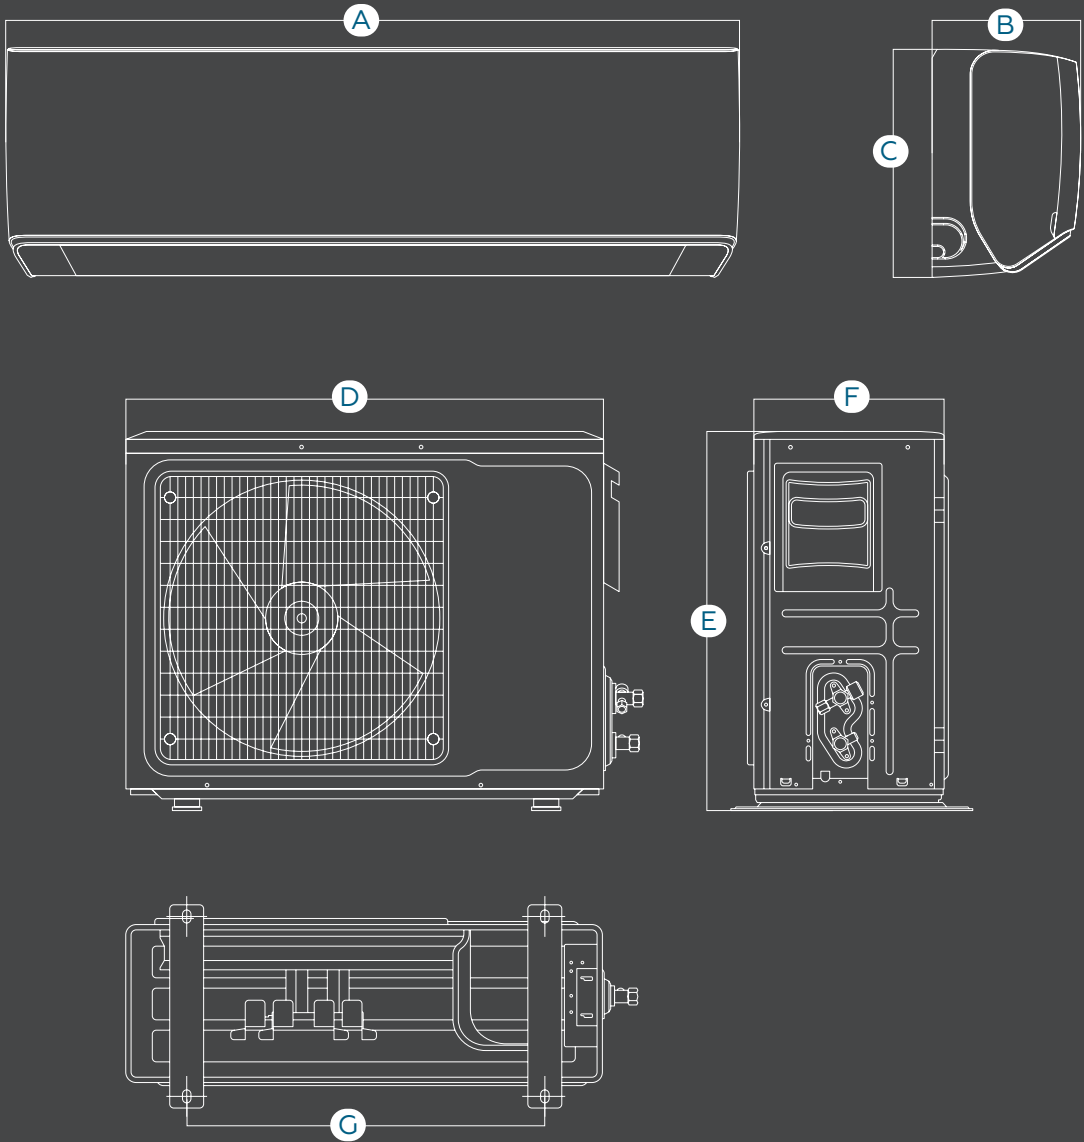

Модель	Внутренний блок, мм.			Наружный блок, мм.			
	A	B	C	D	E	F	G
LAC-07TPR-IN/LAC-07TPR-OUT	790	192	275	712	459	276	325
LAC-09TPR-IN/LAC-09TPR-OUT	790	192	275	712	459	276	325
LAC-12TPR-IN/LAC-12TPR-OUT	790	192	275	777	495	290	325
LAC-18TPR-IN/LAC-18TPR-OUT	920	195	306	853	602	349	465
LAC-24TPR-IN/LAC-24TPR-OUT	1100	222	333	920	699	380	500