
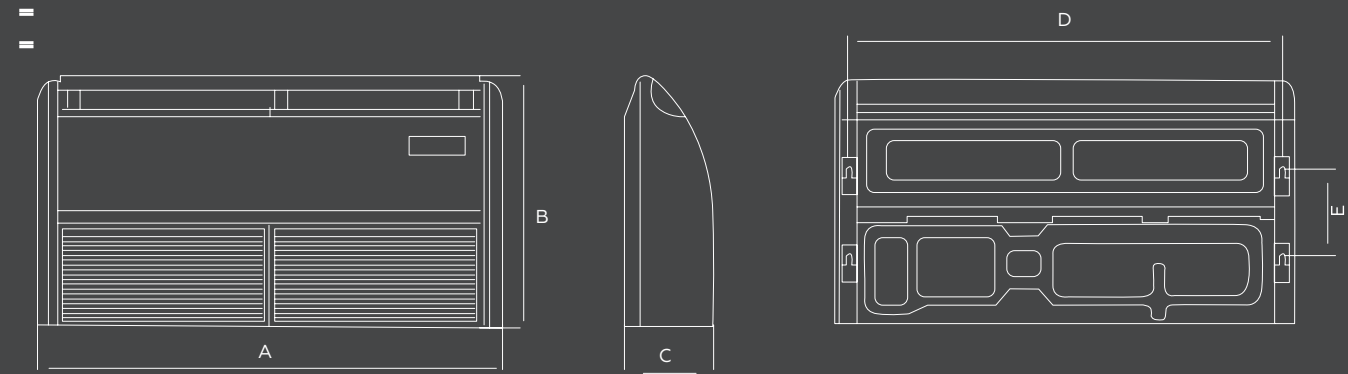


Напольно-потолочные инверторные сплит-системы

Серия TCFI

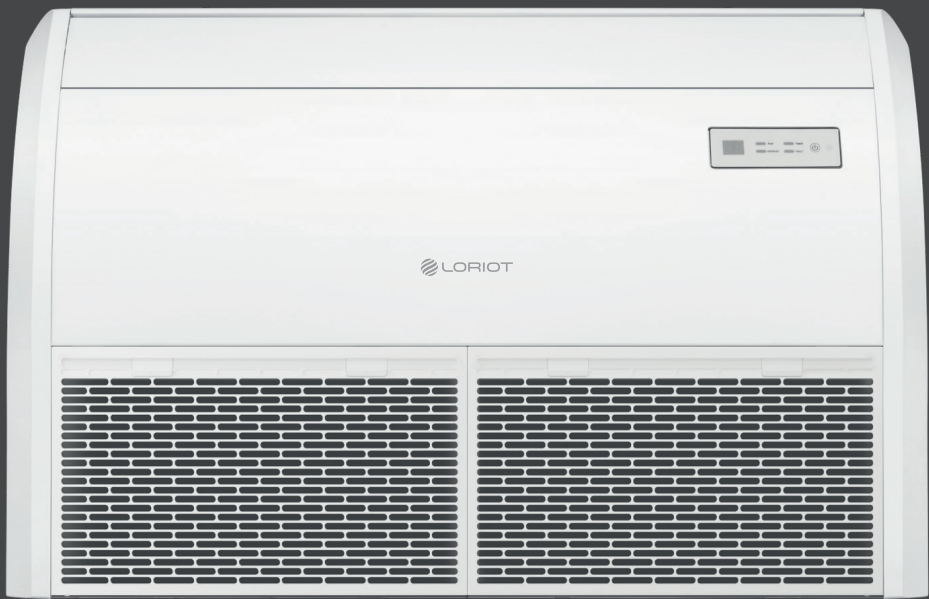

| Модель                   | A    | B   | C   | D    | E   |
|--------------------------|------|-----|-----|------|-----|
| LCAC-18TCFI, LCAC-24TCFI | 1055 | 675 | 235 | 980  | 240 |
| LCAC-36TCFI              | 1275 | 675 | 235 | 1200 | 240 |
| LCAC-48TCFI, LCAC-60TCFI | 1635 | 675 | 235 | 1543 | 240 |

| Общие характеристики системы                                      |               | LCAC-18TCFI              | LCAC-24TCFI      | LCAC-36TCFI       | LCAC-48TCFI              | LCAC-60TCFI      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Производительность, кВт                                           | Охлаждение    | 5,27 (1,82~5,46)         | 7,03 (2,5~7,45)  | 10,55 (3,68~11,0) | 14,06 (4,9~14,7)         | 16,12 (5,6~16,8) |
|                                                                   | Обогрев       | 5,7 (2,0~5,98)           | 7,6 (2,66~7,98)  | 11,55 (4,05~12,1) | 15,4 (5,4~16,1)          | 17,0 (5,95~18,7) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт                            | Охлаждение    | 2,25 (0,55~2,27)         | 2,51 (0,98~2,62) | 3,5 (1,2~3,73)    | 5,02 (1,53~5,77)         | 5,37 (1,77~6,18) |
|                                                                   | Обогрев       | 1,9 (0,55~2,49)          | 2,37 (1,05~2,84) | 3,6 (1,2~3,75)    | 4,81 (1,65~5,69)         | 5,31 (1,88~6,18) |
| Энергоэффективность, Вт/Вт                                        | Охлаждение    | EER/Класс 2,8/C          | 2,8/C            | 3,0/B             | 2,8/C                    | 3,0/B            |
|                                                                   | Обогрев       | COP/Класс 3,2/C          | 3,2/C            | 3,2/B             | 3,2/B                    | 3,2/B            |
| Электропитание                                                    |               | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |                  |                   |                          |                  |
| Годовое энергопотребление, кВт                                    | Охлаждение    | 1125                     | 1255             | 1750              | 2510                     | 2685             |
| Максимальная длина трассы, м                                      |               | 30                       | 30               | 30                | 50                       | 50               |
| Максимальный перепад высот, м                                     |               | 15                       | 15               | 15                | 30                       | 30               |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                              |               | Ø 6,35 (1/4)             | Ø 6,35 (1/4)     | Ø 9,52 (3/8)      | Ø 9,52 (3/8)             | Ø 9,52 (3/8)     |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                 |               | Ø 12,7 (1/2")            | Ø 12,7 (1/2")    | Ø 15,88 (5/8")    | Ø 15,88 (5/8")           | Ø 15,88 (5/8")   |
| Сечение кабеля питания                                            |               | 3×2,5                    | 3×2,5            | 3×2,5             | 5×1,0                    | 5×1,0            |
| Сечение межблочного кабеля                                        |               | 3×1,0                    | 3×1,0            | 3×1,0             | 3×1,0                    | 3×1,0            |
| Внутренний блок                                                   |               | LCAC-18TCFI-IN           | LCAC-24TCFI-IN   | LCAC-36TCFI-IN    | LCAC-48TCFI-IN           | LCAC-60TCFI-IN   |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч                            |               | 900                      | 1200             | 1600              | 2000                     | 2000             |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |               | 39/40/43                 | 40/43/49         | 48/50/53          | 47/49/52                 | 47/49/52         |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                       |               | Ø 25                     | Ø 25             | Ø 25              | Ø 25                     | Ø 25             |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                           | Без упаковки  | 1055x675x235             | 1055x675x235     | 1275x675x235      | 1635x675x235             | 1635x675x235     |
|                                                                   | В упаковке    | 1130x748x305             | 1130x748x305     | 1350x748x305      | 1710x748x305             | 1710x748x305     |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки  | 24,0                     | 24,0             | 28,0              | 39,0                     | 39,0             |
|                                                                   | В упаковке    | 29,0                     | 29,0             | 34,0              | 43,0                     | 47,0             |
| Наружный блок                                                     |               | LCAC-18TI-OUT            | LCAC-24TI-OUT    | LCAC-36TI-OUT     | LCAC-48TI-OUT            | LCAC-60TI-OUT    |
| Электропитание                                                    |               | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |                  |                   | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |                  |
| Расход воздуха, м3/ч                                              |               | 3000                     | 3000             | 3600              | 5000                     | 5600             |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |               | 57                       | 53               | 56                | 57                       | 58               |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C | Охлаждение    | -15 - +48°C              |                  |                   |                          |                  |
|                                                                   | Обогрев       | -15 - +24 °C             |                  |                   |                          |                  |
| Заправочный вес хладагента R410A, г                               |               | 1000                     | 1700             | 2050              | 2980                     | 2800             |
| Компрессор                                                        | производитель | GMCC                     | GMCC             | SANYO             | SANYO                    | HIGHLY           |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                           | Без упаковки  | 780×307×605              | 780×307×605      | 910×378×804       | 910×378×804              | 1010×436×858     |
|                                                                   | В упаковке    | 890×385×648              | 890×385×648      | 1022x480x860      | 1022x480x860             | 1135x530x970     |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки  | 26,5                     | 31,0             | 47,0              | 65,0                     | 75,0             |
|                                                                   | В упаковке    | 28,5                     | 33,0             | 51,0              | 70,0                     | 83,0             |