





Кассетные инверторные сплит-системы

Серия
ТСІ

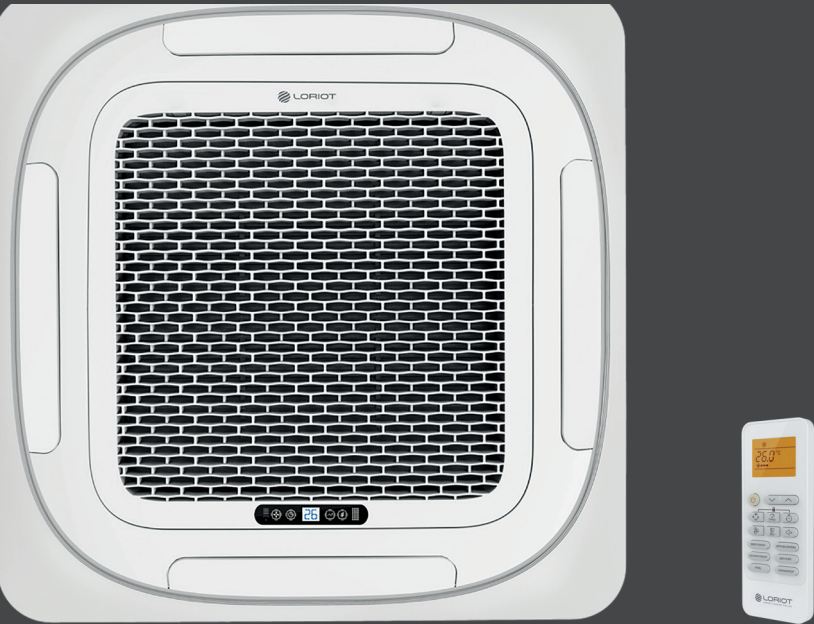

LCAC-18TCI

LCAC-24/36/48/60TCI

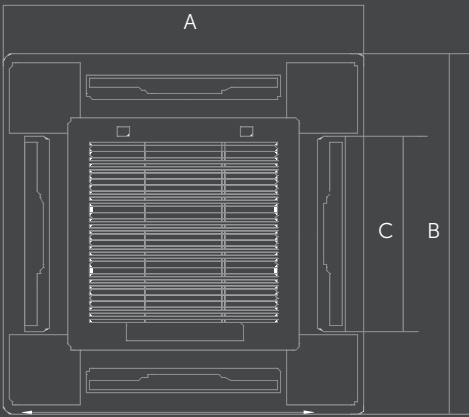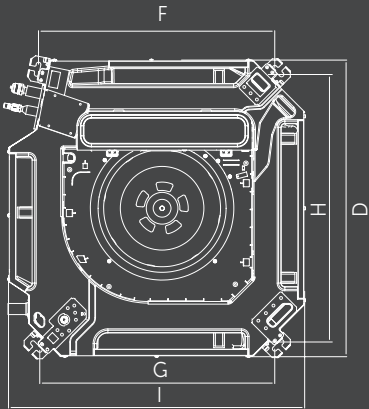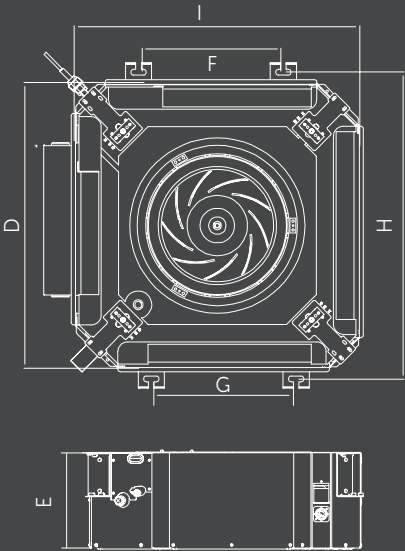

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LCAC-18TCI	650	650	350	570	245	528	528	570	580
LCAC-24TCI, LCAC-36TCI	950	950	514	840	255	690	690	780	840
LCAC-48TCI, LCAC-60TCI	950	950	514	840	300	690	690	780	840

Общие характеристики системы		LCAC-18TCI	LCAC-24TCI	LCAC-36TCI	LCAC-48TCI	LCAC-60TCI
Производительность, кВт	Охлаждение	5,27 (1,82-5,46)	7,03 (2,50-7,45)	10,55 (3,68-11,00)	14,06 (4,90-14,70)	16,12 (5,60-16,80)
	Обогрев	5,70 (2,00-5,99)	7,60 (2,66-7,98)	11,50 (4,05-12,10)	15,40 (5,40-16,10)	17,00 (5,95-18,70)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,64	2,51	3,50	5,02	5,37
	Обогрев	1,57	2,38	3,60	4,81	5,31
Энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение	EER/Класс 3,21/A	2,80/C	3,00/B	2,80/C	3,00/B
	Обогрев	COP/Класс 3,20/C	3,20/C	3,20/C	3,20/C	3,20/C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,5	11,5	16,0	7,6	8,2
	Обогрев	7,3	10,8	16,5	7,3	8,1
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение	1050	1255	1750	2510	2685
Максимальная длина трассы, м		30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ø 12,70 (1/2")	Ø 12,70 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")	Ø 15,88 (5/8")	Ø 15,88 (5/8")
Сечение кабеля питания		3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x1,0	5x1,0
Сечение межблочного кабеля		3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Внутренний блок		LCAC-18TCI-IN	LCAC-24TCI-IN	LCAC-36TCI-IN	LCAC-48TCI-IN	LCAC-60TCI-IN
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		1000	1300	1600	2000	2000
Уровень звукового давления, дБ(А)		35/38/43	37/41/43	44/47/49	45/48/51	45/48/51
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	575x575x260	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290
	В упаковке	720x720x310	935x935x305	935x935x305	935x935x350	935x935x350
Вес, кг	Без упаковки	14,5	23,0	24,0	30,0	30,0
	В упаковке	18,0	28,0	28,0	35,0	36,0
Декоративная панель		LCAC-TCI-PANEL (12-18)		LCAC-TCI-PANEL (24-60)		
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	650x650x57		950x950x45		
	В упаковке	735x735x110		1055x1055x90		
Вес, кг	Без упаковки	2,7		6,0		
	В упаковке	4,3		9,0		
Наружный блок		LCAC-18TI-OUT	LCAC-24TI-OUT	LCAC-36TI-OUT	LCAC-48TI-OUT	LCAC-60TI-OUT
Расход воздуха, м³/ч		3000	3000	3600	5000	5600
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	53	56	57	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 - +48 °C				
	Обогрев	-15 - +24 °C				
Заправочный вес хладагента R410A, г		1000	1700	2050	2980	2800
Компрессор	производитель	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	780x605x307	780x605x307	910x804x378	910x804x378	1010x858x435
	В упаковке	890x648x385	890x648x385	1022x860x480	1022x860x480	1135x970x530
Вес, кг	Без упаковки	26,5	31,0	47,0	65,0	75,0
	В упаковке	28,5	33,0	51,0	70,0	83,0
Расстояние между кронштейнами, мм		520	623	570	600	600