Настенный внутренний блок



Беспроводной пульт (в комплекте)



RM12F

Проводной пульт (опция)



WDC-86E/KD

Гарантия 3 года

от 2.2 до 9 кВт

Настенные внутренние блоки VRF-системы MDV серии ATOM являются универсальным решением, и могут устанавливаться в помещениях практически любого размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить равномерное и быстрое охлаждение помещения. Установку температуры можно регулировать с шагом 0,5° С или 1° С. Дисплей внутреннего блока и звуковые сигналы можно отключать, например на ночь, создавая лучшие условия для отдыха. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом управления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность

- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

Надежность

- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность

- таймер
- отключение дисплея с пульта ДУ
- режим ECO

Здоровье и комфорт

- теплый пуск
- независимое осушение
- автоматическое качание заслонок
- функция Follow me
- 5 положений жалюзи
- поддержание температуры ±0.5°C
- 7 скоростей вентилятора
- тихий режим Silent

Легкий монтаж и простое обслуживание

- моющийся фильтр
- легкомоющаяся панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Модель			MDV-D07G/N1-M(At)	MDV-D09G/N1-M(At)	MDV-D12G/N1-M(At)	MDV-D15G/N1-M(At)	MDV-D18G/N1-M(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев	кВт	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,029	0,029	0,031	0,045	0,054
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,029	0,029	0,031	0,045	0,054
Расход воздуха		$м^3/ч$	446/429/424/409/ 394/382/373	457/445/433/421/ 419/410/402	447/429/399/369/ 339/333/303	648/618/582/563/ 546/505/476	798/764/723/691/ 665/627/595
Уровень шума		дБ(А)	34/33/33/32/ 32/31/31	33/33/32/32/ 31/31/31	36/35/34/33/ 32/32/32	37/36/34/34/ 33/32/31	42/41/40/39/ 38/37/36
Хладагент	Тип		R410A				
Размер	Ш х В х Г (ВБ)	мм	835*280*203			990*315*223	
Размер в упаковке			915*353*300			1075*395*300	
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,5	8,5	9,7	13,8	13,8
Вес брутто			11,0	11,0	12,2	16,4	16,4
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")				9,53 (3/8")
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")				15,88 (5/8")
	Дренажная труба (НД)	мм	16				

Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.

Модель			MDV-D24G/N1-M(At)	MDV-D28G/N1-M(At)	MDV-D32G/N1-M(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,077	0,077	0,09
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,077	0,077	0,09
Расход воздуха		$м^3/ч$	1240/1171/1107/1045/ 976/914/869	1248/1194/1119/1056/ 993/914/863	1427/1403/1303/1232/ 1186/1096/1043
Уровень шума		дБ(А)	48/47/45/44/ 42/39/38	48/47/45/43/ 42/39/38	52/51/50/49/ 47/45/43
Хладагент	Тип		R410A		
Размер	Ш х В х Г (ВБ)	мм	1194*343*262		
Размер в упаковке			1265*420*345		
Вес нетто	Внутренний блок	кг	17,4	17,6	17,6
Вес брутто			20,8	21,0	21,0
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")		
	Газовая труба	мм (дюйм)	15,88 (5/8")		
	Дренажная труба (НД)	мм	16		

Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.

Канальный средненапорный внутренний блок

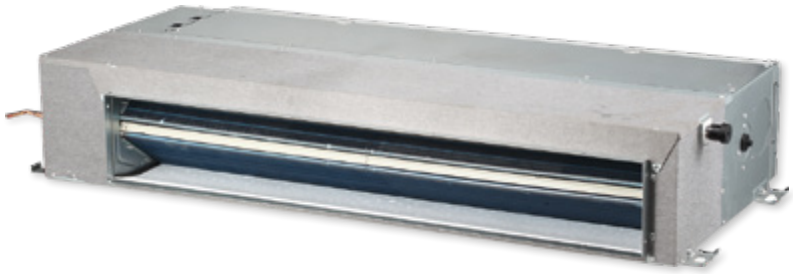

Проводной пульт (в комплекте)



WDC-86E/KD

Беспроводной пульт (опция)



RM12F

Гарантия 3 года

от 2.2 до 16 кВт

Канальные средненапорные блоки серии ATOM представлены моделями производительностью от 2.2 до 16.0 кВт. Лучше всего подходят для небольших и средних помещений. Оснащены противопылевым фильтром и дренажной помпой с возможностью подъема конденсата на высоту до 750 мм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность

- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

Надежность

- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность

- таймер
- режим ECO

Здоровье и комфорт

- теплый пуск
- независимое осушение
- функция Follow me (опция)
- поддержание температуры ±0.5°C
- тихий режим Silent

Легкий монтаж и простое обслуживание

- моющийся фильтр
- встроенный дренажный насос
- подача свежего воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDV-D07T2/N1-DA5(At)	MDV-D09T2/N1-DA5(At)	MDV-D12T2/N1-DA5(At)	MDV-D15T2/N1-DA5(At)	MDV-D18T2/N1-DA5(At)	MDV-D24T2/N1-DA5(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,057	0,057	0,061	0,098	0,103	0,14
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,057	0,057	0,061	0,098	0,103	0,14
Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)		$м^3$/ч	550/397/309	550/397/309	605/442/351	800/573/479	800/573/479	985/738/630
Уровень шума (Выс./Сред./Низк)		дБ(А)	31/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/27	36/30/27
ESP (статическое давление) номинал (диапазон)		Па	10 (0-30)					
Хладагент	Тип		R410A					
Размер	Ш х В х Г (ВБ)	мм	778*210*500			997*210*500		1218*210*500
Размер в упаковке			870*285*525			1115*285*525		1335*285*525
Вес нетто	Внутренний блок	кг	18,5			22,5		28,0
Вес брутто			22,2			26,8		33,0
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")				9,53 (3/8")	
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")				15,88 (5/8")	
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

Модель			MDV-D28T2/N1-DA5(At)	MDV-D32T2/N1-DA5(At)	MDV-D40T2/N1-DA5(At)	MDV-D48T2/N1-DA5(At)	MDV-D56T2/N1-DA5(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	8	9	11,2	14	16
	Нагрев	кВт	9	10	12,5	15,5	17
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,198	0,2	0,313	0,274	0,94
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,198	0,2	0,313	0,274	0,94
Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)		$м^3$/ч	1345/1165/1013	1345/1165/1013	1800/1556/1400	1905/1636/1400	2875/2587/2383
Уровень шума (Выс./Сред./Низк)		дБ(А)	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39	52/50/48
ESP (статическое давление) номинал (диапазон)		Па	20 (10-50)		40 (10-80)	40 (10-100)	50 (50-196)
Хладагент	Тип		R410A				
Размер	Ш х В х Г (ВБ)	мм	1230*270*775			1290*300*865	1322*423*691
Размер в упаковке			1355*350*795			1400*375*925	1436*450*768
Вес нетто	Внутренний блок	кг	35,5	36	36	46,5	67
Вес брутто			41,5	42	42	55,5	73
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")				
	Газовая труба	мм (дюйм)	15,88 (5/8")				
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Необходимый межблочный кабель 3*0,75$мм^2$ в экране.