


Настенные блоки


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

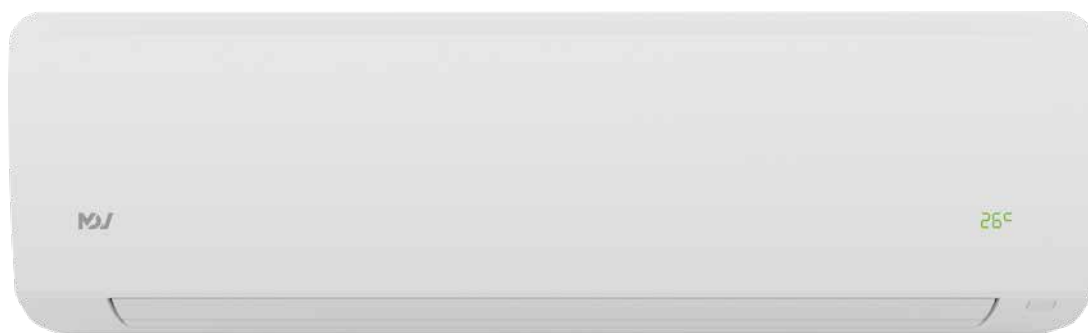

Гарантия 3 года

V8

От 1,5 до 5,6 кВт



ПДУ
WDC3-86T (опция)



беспроводной пульт
управления
RM12F1 (опция)



ПДУ
WDC3-86S (опция)



ПДУ
WDC3-120T (опция)

Модель			MDVI3-15WMVD	MDVI3-22WMVD	MDVI3-28WMVD	MDVI3-36WMVD	MDVI3-45WMVD	MDVI3-56WMVD
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев		1,7	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,040
Расход воздуха		м³/ч	340~460	340~500	340~540	340~580	410~720	410~860
Уровень звукового давления		дБ(А)	27~32	27~33	28~35	28~37	29~37	29~41
Размер	Ш x В x Г	мм	750x295x265	750x295x265	750x295x265	750x295x270	950x295x270	950x295x270
Размер в упаковке	Ш x В x Г		855x405x400	855x405x400	855x405x400	855x405x400	1075x385x360	1075x385x360
Вес нетто /брутто		кг	9,5/12,8		10,4/13,8		11,9/15,6	
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35(1/4)					
	Газ		12,7(1/2)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 72.