








## НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СЕРИИ INFINI INVERTER, INFINI UVpro INVERTER

Модель							
		MDSAG(L)-07HRFN8	MDSAG(L)-09HRFN8	MDSAG(L)-12HRFN8	MDSAG(L)-18HRFN8	MDSAG(L)-24HRFN8	
Охлаждение	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03	
Нагрев	кВт	2,35	2,93	3,81	5,57	7,33	
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная потребляемая мощность	Вт	23			36	62	
Расход воздуха	м³/ч	260 - 460		350 - 530	500 - 800	610 - 1090	
Уровень шума	дБ(А)	20 / 22 / 32 / 37		21 / 22 / 32 / 37	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46	
Диаметр труб	Жидкостная труба	6,35 (1/4")				9,53 (3/8")	
	Газовая труба	9,53 (3/8")			12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	729x292x200	729x292x200	835x295x208	971x321x228	1082x337x234
Габариты упаковки		мм	790x370x270	790x370x270	875x375x285	1045x405x315	1155x415x315
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,0	8,0	8,7	11,2	13,6
Вес брутто		кг	10,6	10,6	11,5	14,6	17,4

### Здоровье и комфорт

-  температурная компенсация (защита от простуды)
-  функция Follow me
-  фотокаталитический фильтр тонкой очистки
-  низкий уровень шума
-  ночной режим
-  теплый пуск
-  возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутр. блока
-  биполярный ионизатор (Air Magic)
-  Ультрафиолетовая лампа (MDSAL-\*\*HRFN8)

### Функциональность

-  проводной пульт управления (опция)
-  дежурный обогрев (В°С)
-  запоминание положения жалюзи
-  режим Turbo
-  Wi-Fi управление (опция - EU-OSK105)
-  3D Air Flow
-  таймер

### Эффективность

-  3D DC-Inverter
-  медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы


### Надежность

-  функция самодиагностики
-  антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
-  автоматический перезапуск

## ГАБАРИТЫ

Ед.изм.: мм

### MDSAG(L)-07-24HRFN8

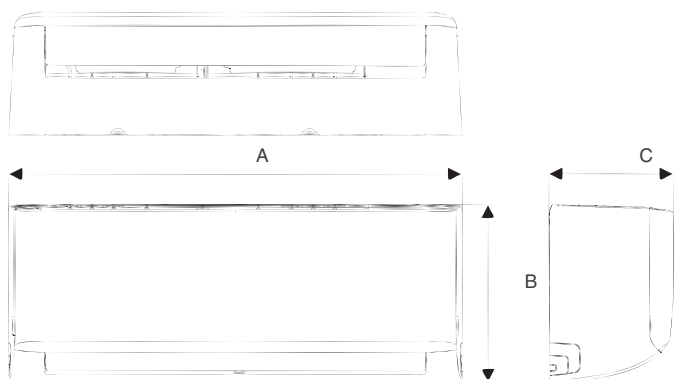

Модель		MDSAG(L)-07(09)HRFN8	MDSAG(L)-12HRFN8	MDSAG(L)-18HRFN8	MDSAG(L)-24HRFN8
A	мм	729	835	971	1082
B	мм	292	295	321	337
C	мм	200	208	228	234