


КОНСОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель			
		MDFFI-12HRFN8	MDFFI-18HRFN8
Номинальная холодопроизводительность	кВт	3,51	4,97
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,80	5,27
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	Вт	30	36
Расход воздуха	м³/ч	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Уровень шума	дБ(А)	37 / 34 / 27 / 23	41 / 38 / 32 / 26
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35 (1/4")
	Газовая труба	мм(дюйм)	9,52 (3/8")
Размер	Ш x В x Г	мм	794x621x200
Размер в упаковке		мм	865x280x719
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14,9
Вес брутто		кг	18,8

Эффективность



3D DC-Inverter



медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы

Надежность



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin



автоматический перезапуск



моющийся фильтр

Легкий монтаж и простое обслуживание

Функциональность



проводной пульт управления (опция)



режим Turbo



Wi-Fi управление (опция WF-60A1-C)



таймер



диспетчеризация и центральное управление



клеммы удаленного включения-отключения



клеммы вывода сигнала об аварии



запоминание положения жалюзи

Здоровье и комфорт



температурная компенсация (защита от простуды)



функция Follow me



низкий уровень шума




теплый пуск



возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутр. блока

ГАБАРИТЫ

MDFFI-12-18HRFN8

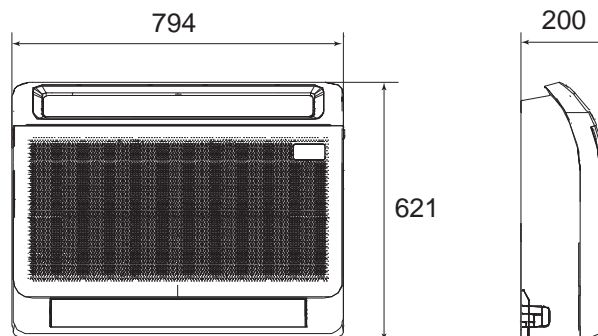

Ед.изм.: мм