

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СЕРИИ INFINI LOFT INVERTER

Модель						
		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8	
Охлаждение	кВт	2,63	3,51	5,27	7,02	
Нагрев	кВт	2,92	3,80	5,56	7,32	
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потребляемая мощность	Вт	23		36	62	
Расход воздуха	м³/ч	460 / 330 / 260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
Уровень шума	дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34,5 / 21	
Диаметр труб	Жидкостная труба	6,35 (1/4")			9,52 (3/8")	
	Газовая труба	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	726x291x210	835x295x208	971x321x228	1083x336x244
Габариты упаковки		мм	790x270x375	905x355x290	1045x305x405	1155x415x315
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8	8,7	11,2	13,6
Вес брутто		кг	10,5	11,5	14,6	17,3

Здоровье и комфорт

температурная компенсация (защита от простуды)	функция Follow me	фотокаталитический фильтр тонкой очистки	низкий уровень шума	ночной режим	теплый пуск	возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутр. блока	биполярный ионизатор (Air Magic)

Функциональность

проводной пульт управления (опция)	запоминание положения жалюзи	режим Turbo	Wi-Fi управление (опция – EU-OSK105)	3D Air Flow	таймер

Эффективность

3D DC-Inverter	медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы


Надежность

функция самодиагностики	антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin	автоматический перезапуск

ГАБАРИТЫ

Ед.изм.: мм

MDSALF-09-24HRFN8

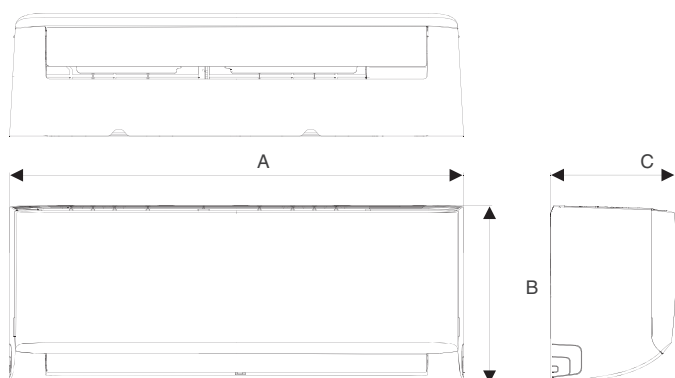

Модель		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8
A	мм	726	835	971	1083
B	мм	291	295	321	336
C	мм	210	208	228	244