КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10D22(D2S) с держателем

в комплекте



Wi-Fi-модуль для удаленного управления

встроенный

Модель			MDCA2I-09HRFN8	MDCA2I-12HRFN8	MDCA2I-18HRFN8	MDCA2I-24HRFN8
Панель			T-MBQ1-UTA-A-TED		T-MBQ1-UTB-A-TED	
Номинальная холодопроизводительность		кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
Номинальная теплопроизводительность		кВт	2.93	3.52	5.28	7.03
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность		Вт	50	50	80	80
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	470/360/270	500/420/300	920/800/690	1000/870/730
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	42/37/34/32	44/39/30	45/41/35	45/42/37
Высота подъема встроенной дренажной помпой		мм	1200	1200	1200	1200
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Габариты блока	Ш х В х Г	мм	880x130x450	880x130x450	1180x130x450	1180x130x450
	Ш х В х Г (панель)	мм	1180x66.4x500	1180x66.4x500	1480x66.4x500	1480x66.4x500
Габариты упаковки	Ш х В х Г	мм	1115x240x555	1115x240x555	1415x240x555	1415x240x555
	Ш х В х Г (панель)	мм	1280x136x626	1280x136x626	1580x136x626	1580x136x626
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14.7	14.6	17.0	17.9
	Панель	кг	4.7	4.7	5.4	5.4
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18.7	18.5	22.4	22.4
	Панель	кг	8.0	8.0	9.5	9.5

* Панель поставляется отдельно, не входит в состав комплекта внутреннего блока.

ГАБАРИТЫ

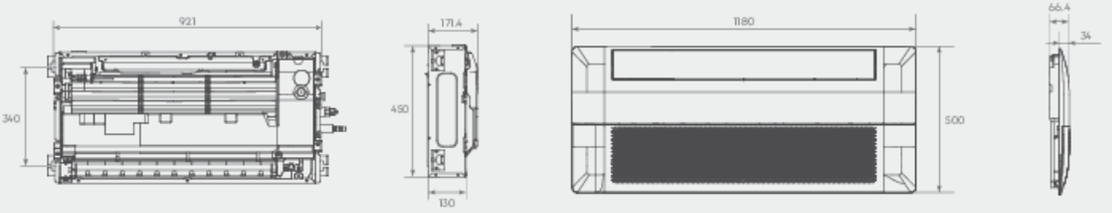

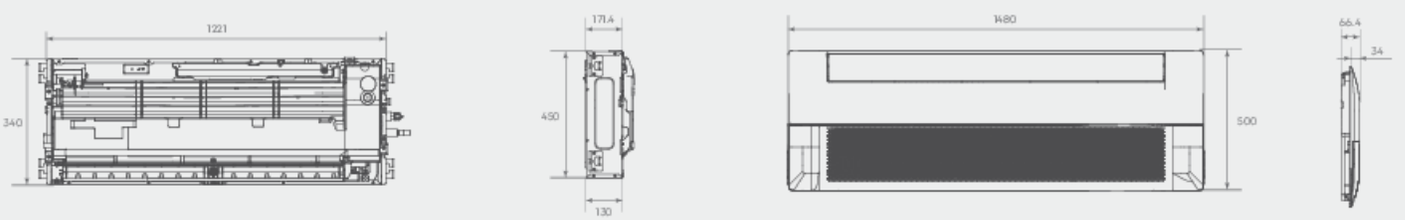



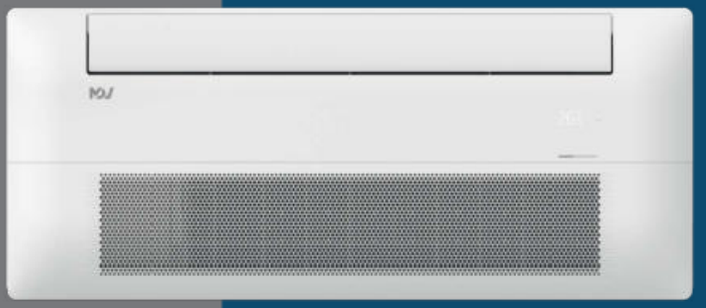

Здоровье и комфорт

- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Встроенное Wi-Fi-управление
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Приток свежего воздуха
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта
- Встроенная дренажная помпа, отвод конденсата на высоту до 1200 мм

Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик